



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年05月27日 77-1

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CRジュシーハニー	ZZ RR
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

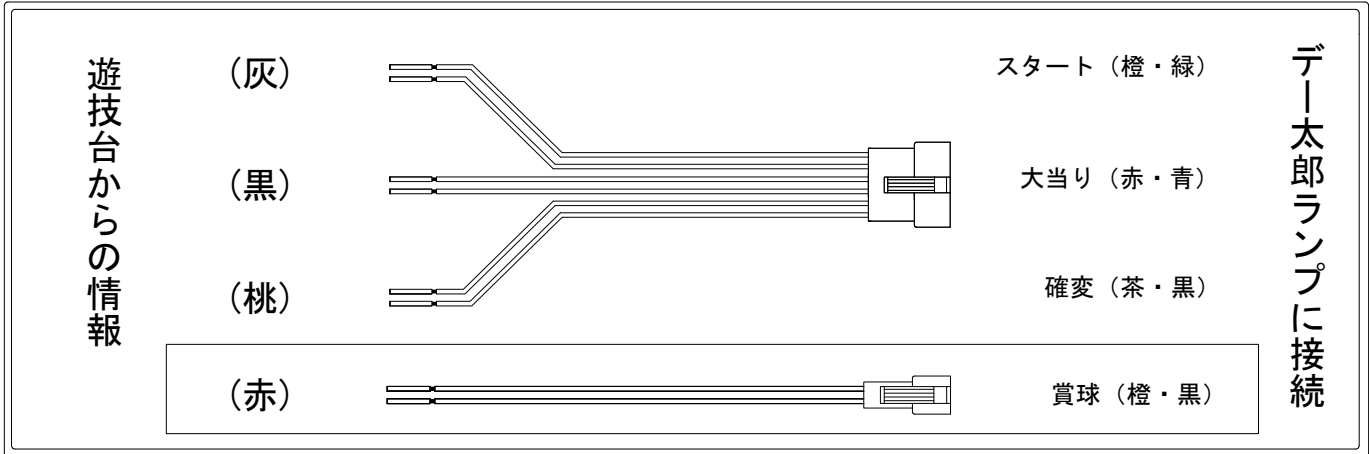

外部端子板

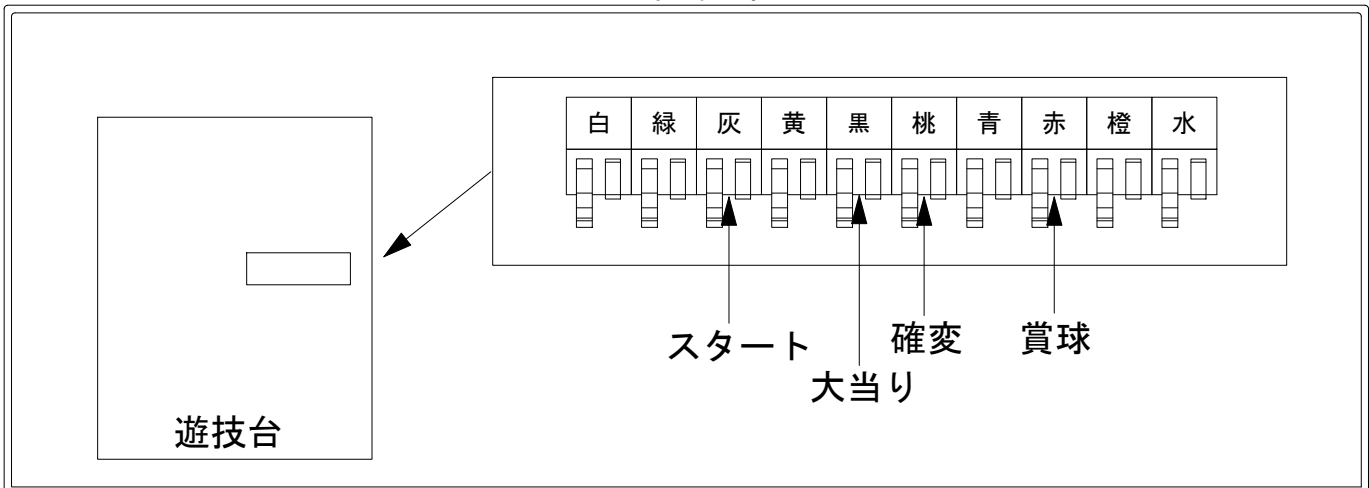

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当			
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3(灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5(黒)	大当り1	大当り中のみに出力		○			→大当りに接続
CN6(桃)	大当り2	大当り、時短(ST)中に出力	○	○			→確変に接続
CN7(青)	大当り3	大当り中のみに出力		○			
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力					
CN10(水)	セキュリティ2	異常発生時に出力					