



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月7日 26

メーカー名	SANYO	
機種名	CR. オープンシーズン	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

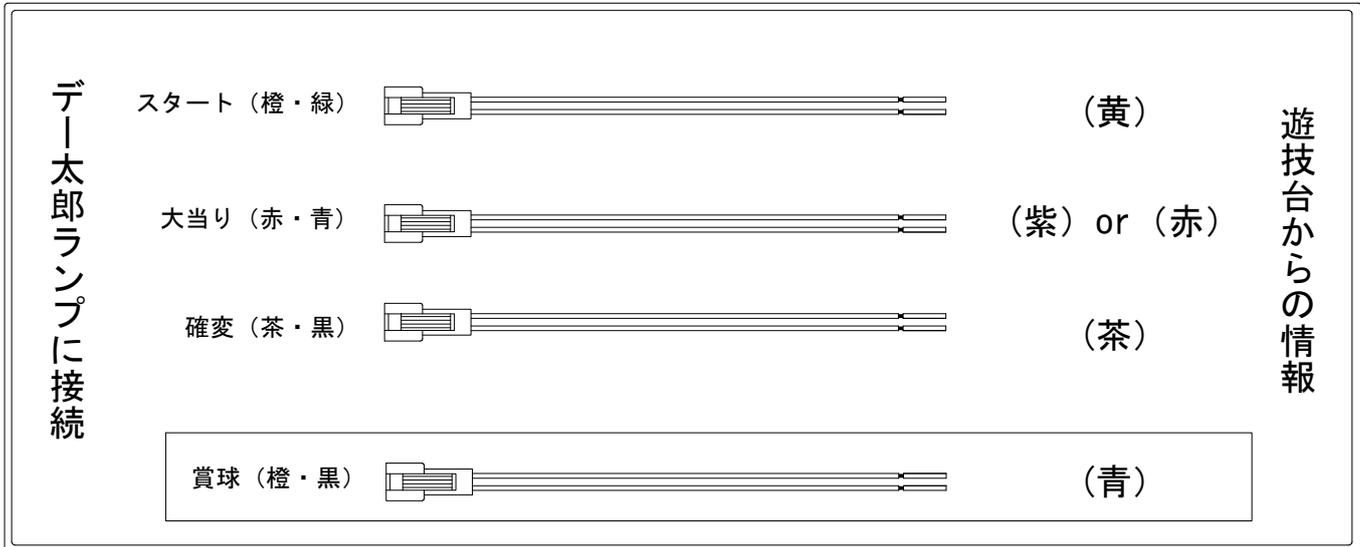

## 外部端子板

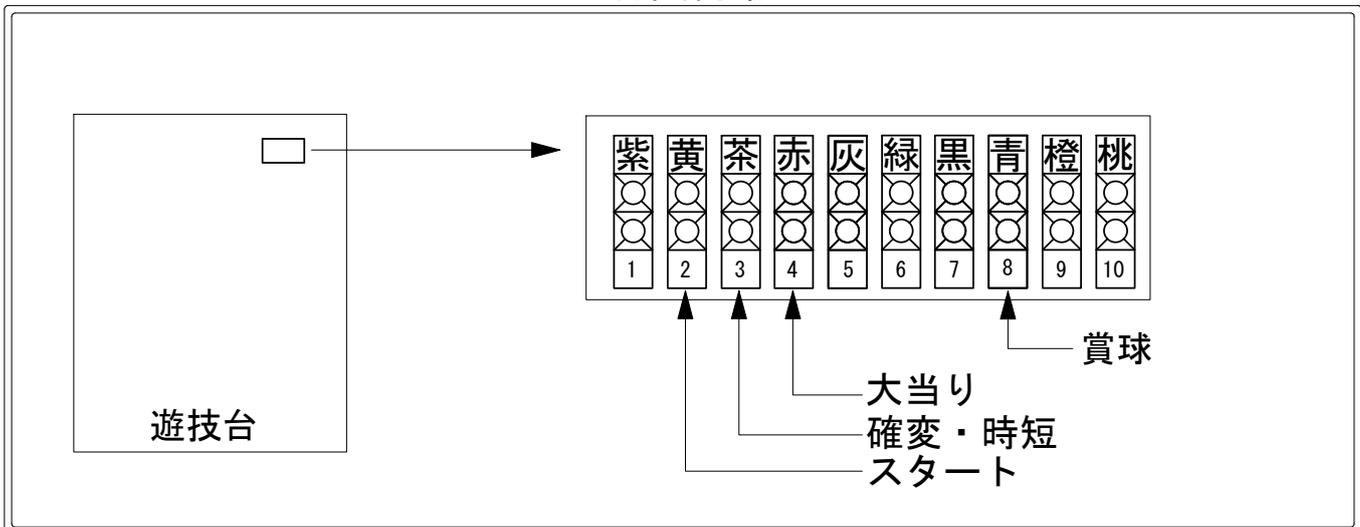

## 出力情報

大当り	1 (紫)	大当り出力	
特別図柄確定	2 (黄)	スタート出力	→スタートに接続
大当り及び時間短縮	3 (茶)	大当り・確変・時短出力	→確変に接続
大当り及び小当り	4 (赤)	大当りまたは2R小当り中に出力※1	→大当りに接続
始動口2入賞	5 (灰)	上始動口	
始動口2入賞	6 (緑)	下始動口	
不正検知	7 (黒)	不正出力	
賞球	8 (青)	賞球出力	→賞球線に接続
内枠	9 (橙)	内枠開放時に出力	
ガラス	10 (桃)	ガラス枠セット開放時に出力	

※1→小当りを大当りとしてカウントアップしたくない場合は大当りを1(紫)に接続  
4(赤)の小当りは電役サポート時には出力しません。