



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月28日 27

メーカー名	SANYO		
機種名	CR. 加山雄三 海とエレキと若大将		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

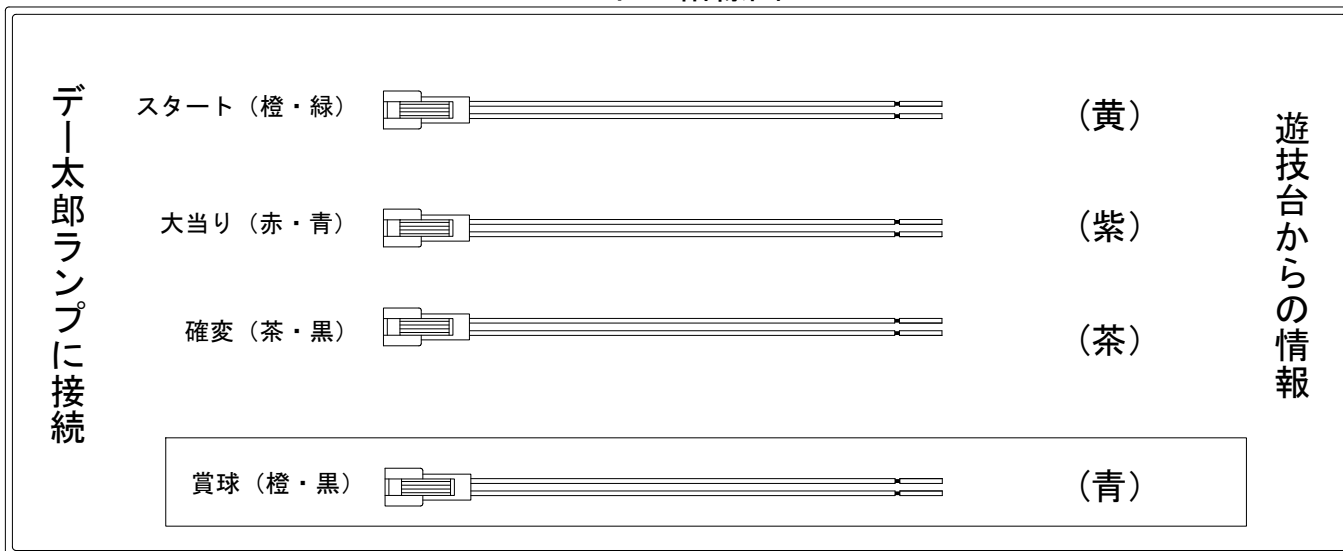

外部端子板

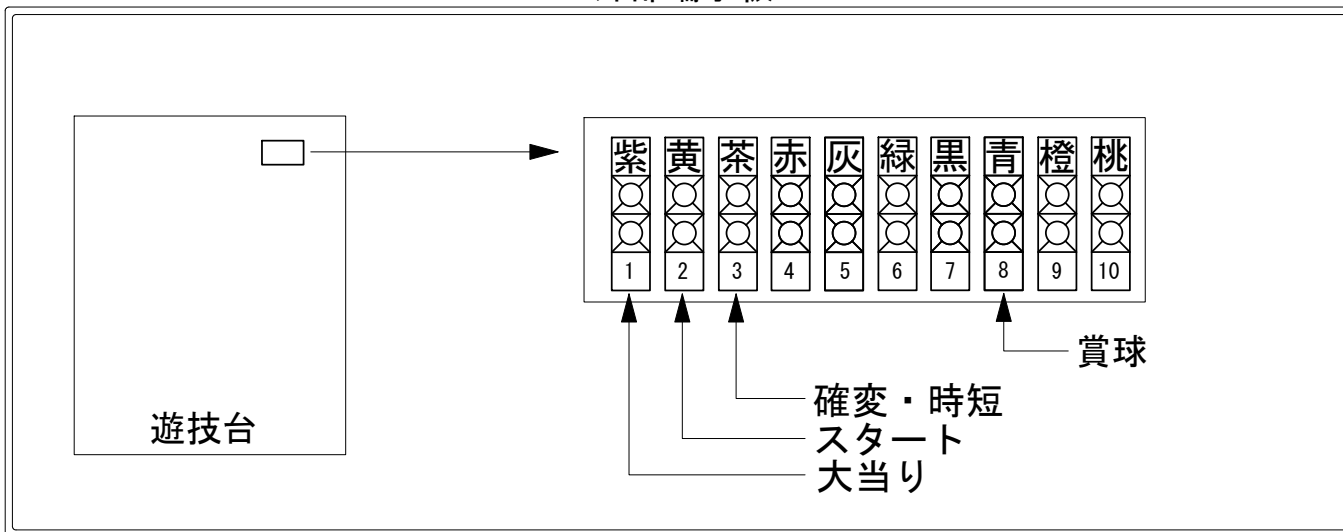

出力情報

	端子	色	機能	確変	大当り		
					15R	2R	
大当り	1	(紫)	大当り出力		○	○	→大当りに接続
特別図柄確定	2	(黄)	スタート出力				→スタートに接続
大当り及び時間短縮	3	(茶)	大当り・確変・時短出力	○	○	○	→確変に接続
時短	4	(赤)	時短出力	○			
始動口2入賞	5	(灰)	上始動口				
始動口2入賞	6	(緑)	下始動口				
不正検知	7	(黒)	不正出力				
賞球	8	(青)	賞球出力				→賞球線に接続
内枠	9	(橙)	内枠開放時に出力				
ガラス	10	(桃)	ガラス枠セット開放時に出力				