



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年4月30日 29

メーカー名	SANYO	
機種名	CR. スーパー海物語 IN地中海シリーズ	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

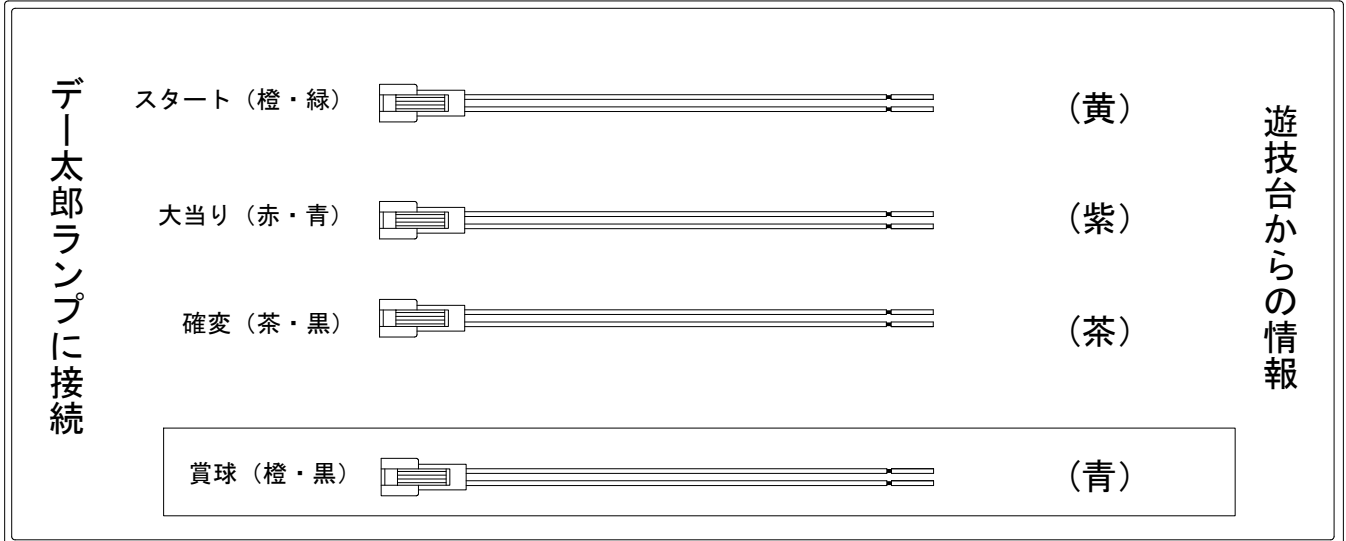

外部端子板

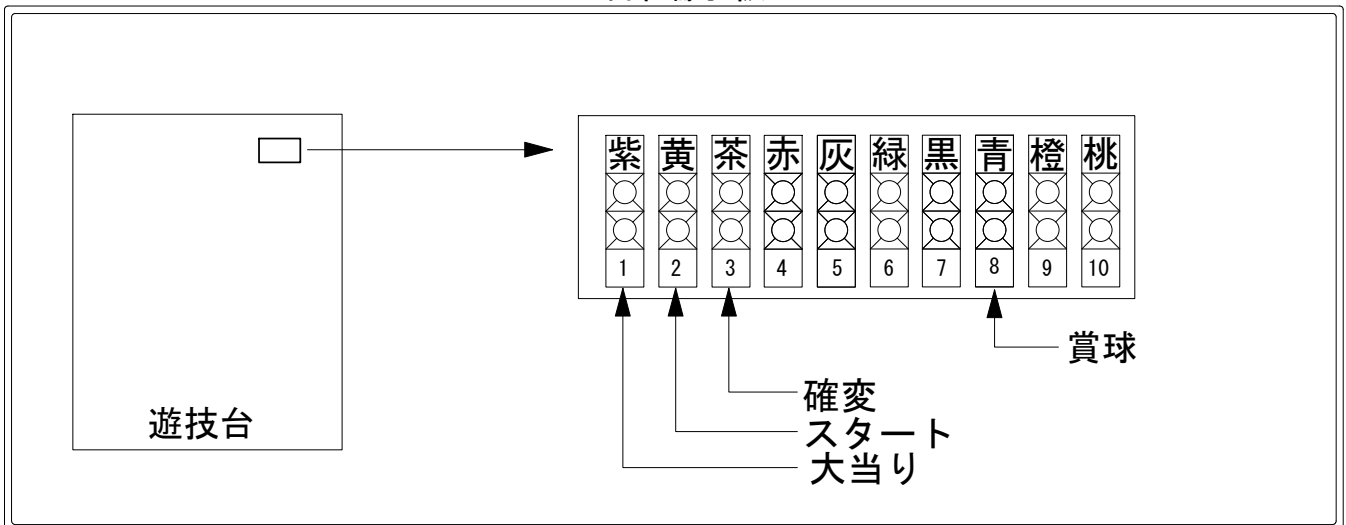

出力情報

	変動時間短縮	大当り			
		15R	2R		
大当り	1 (紫)	大当り出力	○	○	→大当りに接続
特別図柄確定	2 (黄)	スタート出力			→スタートに接続
大当り及び時間短縮	3 (茶)	大当り・変動時間短縮中に出力	○	○	→確変に接続
時短状態	4 (赤)	変動時間短縮中に出力(但し高確率中は除く)	○		
始動口2入賞	5 (灰)	上始動口			
始動口2入賞	6 (緑)	下始動口			
不正検知	7 (黒)	不正出力			
賞球	8 (青)	賞球出力			→賞球線に接続
内枠	9 (橙)	内枠開放時に出力			
ガラス	10 (桃)	ガラス枠セット開放時に出力			