



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月7日 34

メーカー名	SANYO	
機種名	CRスーパー海物語 IN 沖縄桜バージョン マックス・ビック・ライト	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

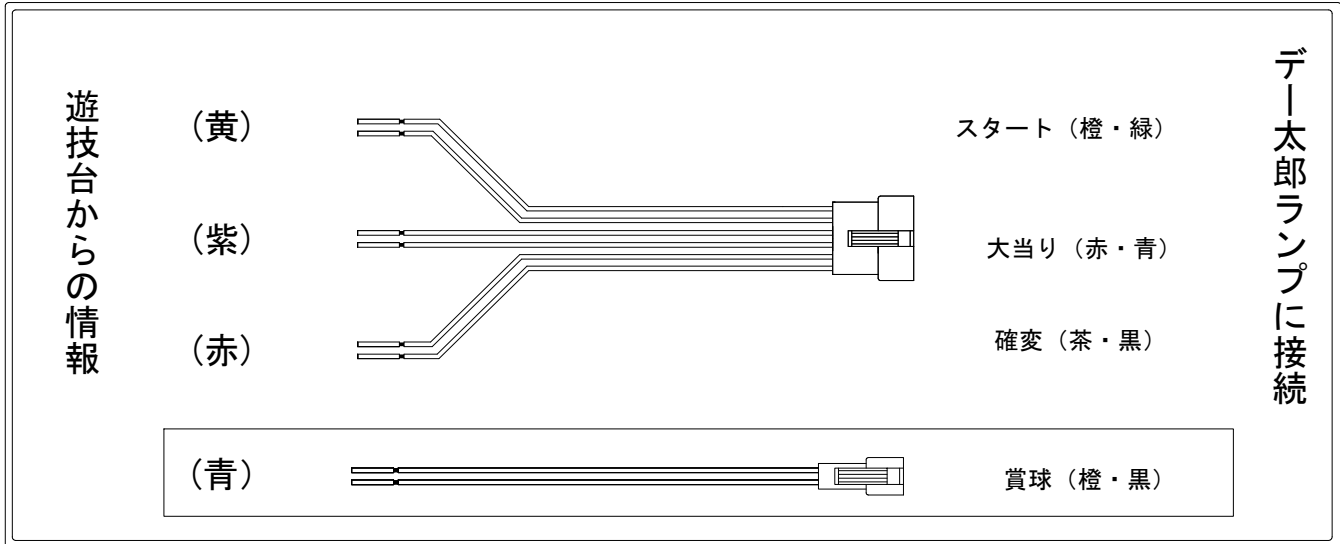

外部端子板

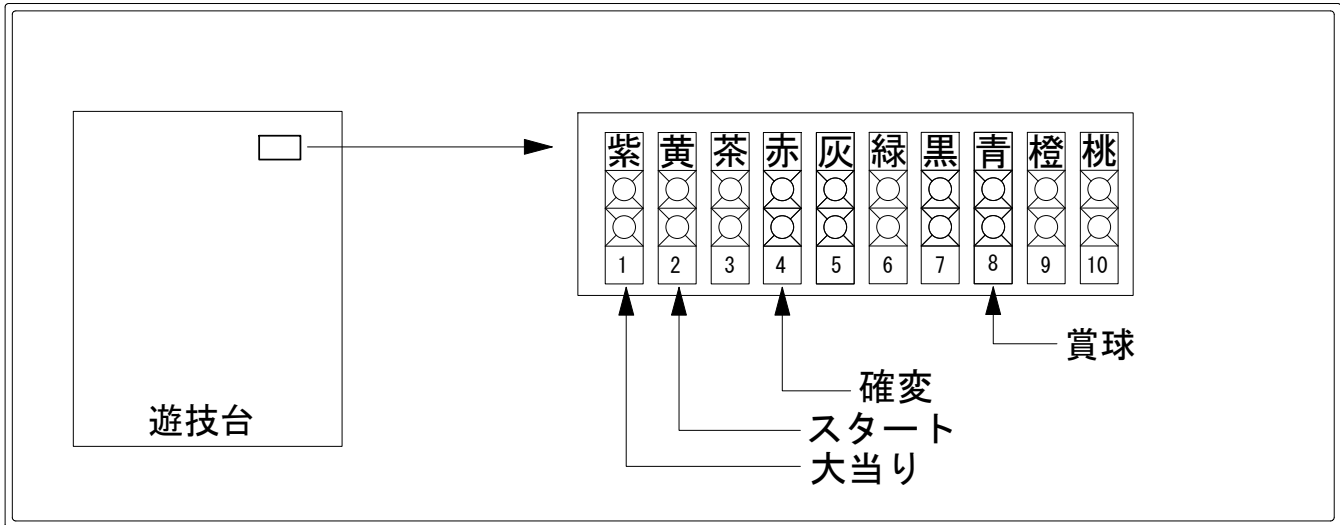

出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当	
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	スタート出力			→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	
4 (赤)	大当り3	大当り中及び高確率中に出力	○	○	→確変に接続
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口			
6 (緑)	始動口2入賞	下始動口			
7 (黒)	不正検知	不正出力			
8 (青)	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
9 (橙)	内枠	内枠開放時に出力			
10 (桃)	ガラス	ガラス枠セット開放時に出力			

※大当り2、3の違いはST70回転終了後のワンモアチャンス(1回転、高確率、電サボ無)の取り方になります。

※スーパー海物語IN沖縄桜ビックについてはワンモアチャンスが無いので確変の接続は大当り2に接続して下さい。