



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月1日 43-1

メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CR龍が如く見参！	極Z・閃・遊・宴
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

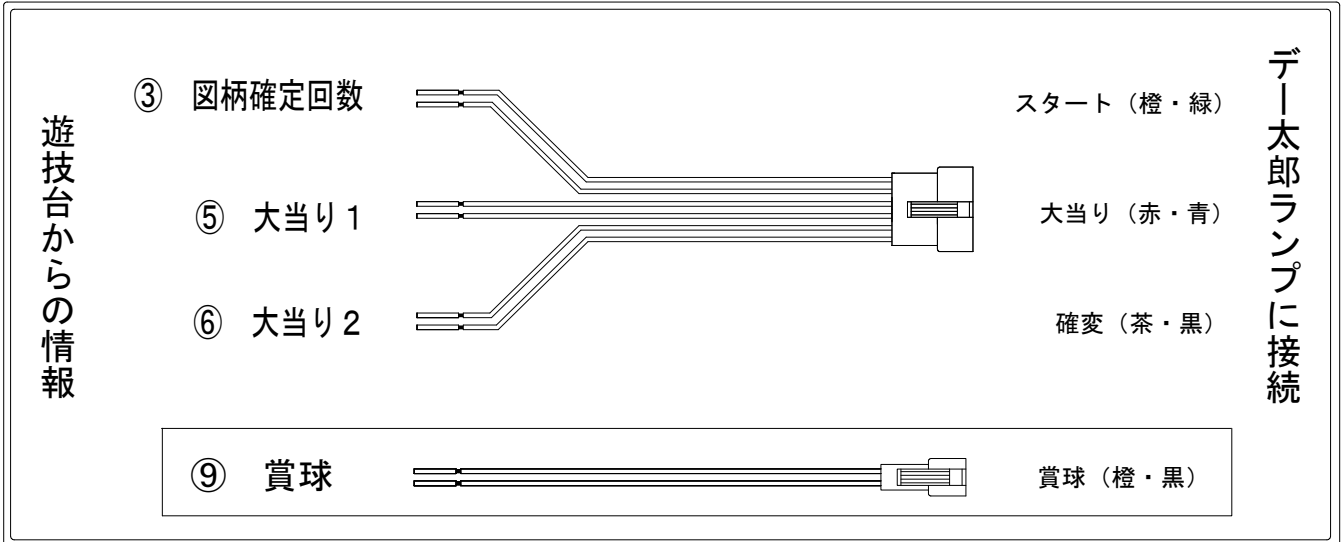

## 外部端子板

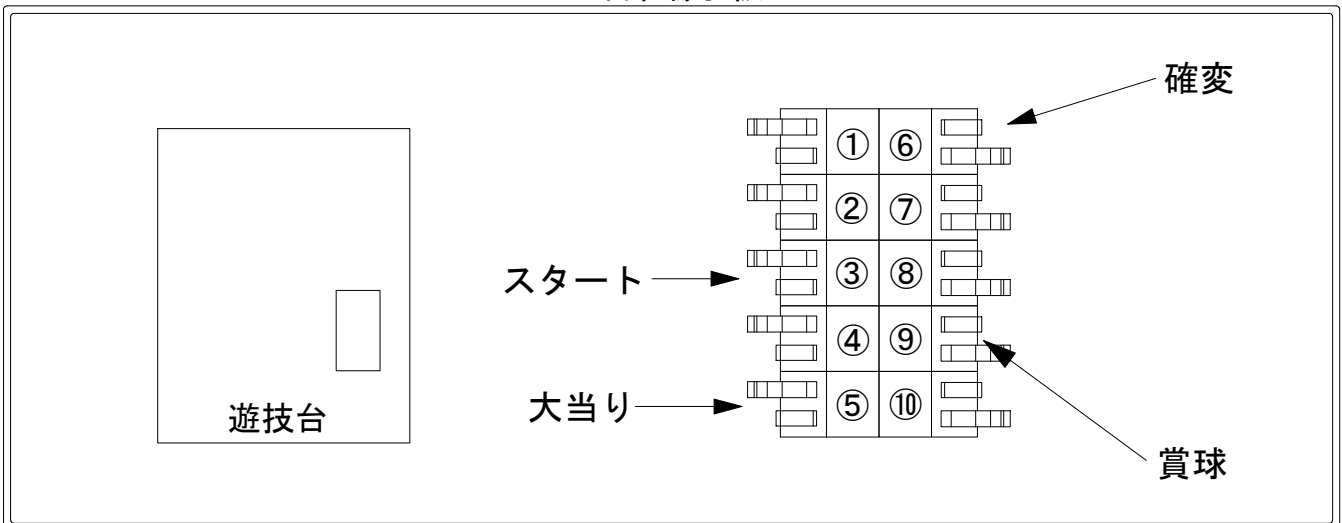

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベス	大当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			→スタートに接続
④	黄	入賞個数	下始動口および上始動口入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、特別図柄の変動時間短縮機能作動中（時短中）に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中に出力		○	
⑧	赤	大当り4	大当り中、特別図柄の変動時間短縮機能作動中（時短中）に出力	○	○	
⑨	橙	入賞	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	不正出力			