



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年12月25日 52-1

メーカー名	タイヨーエレック		
機種名	CRブラックラグーン2	ASX	2400AX 2400FZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

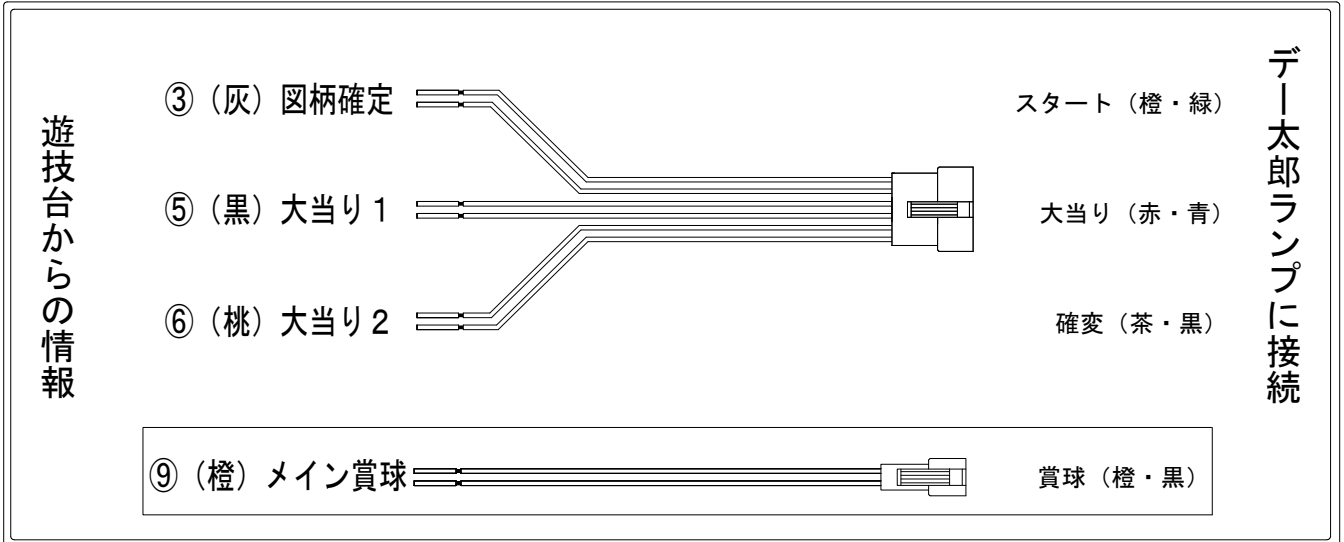

外部端子板

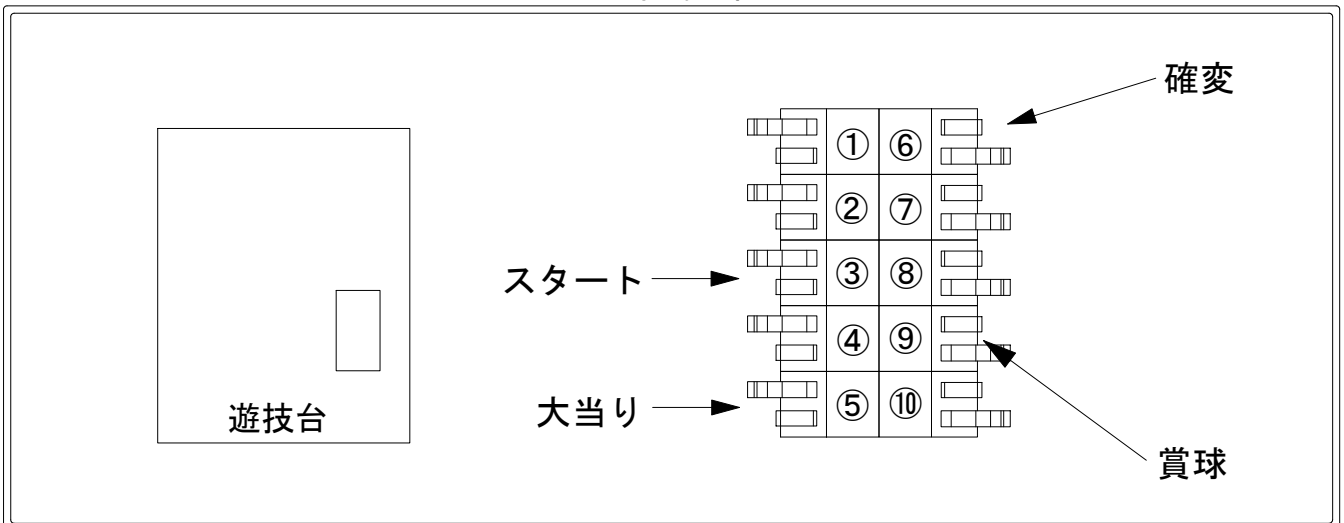

出力情報

番号	色	出力情報	内容	時短	※1	※2	小当
①	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に信号を出力				
②	緑	扉・枠開放	ドアユニット・枠ユニットまたは裏セットが開放している間信号を出力				
③	灰	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の変動1回につき出力				
④	黄	入賞個数	始動口1または始動口2入賞1回につき信号を出力				
⑤	黒	大当り1	「全ての大当り」の間信号を出力		○	○	
⑥	桃	大当り2	「全ての大当り」の間または「変動時間短縮機能作動中(時短中)」に信号を出力	○	○	○	
⑦	青	大当り3	「16R大当り」「8R大当り」「4R大当り」「時短中大当り」の間出力		○		
⑧	赤	大当り4	変動短縮機能未作動時の「小当り」の間出力				○
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	水	セキュリティ	電源投入・RWM7、ド7・枠裏セット開放、スイッチ、磁気、電波、始動口、大入賞口異常				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→電サボあり大当り ※2→電サボなし大当り