



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2015年09月15日 58

メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CRペルソナ4	SG H
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

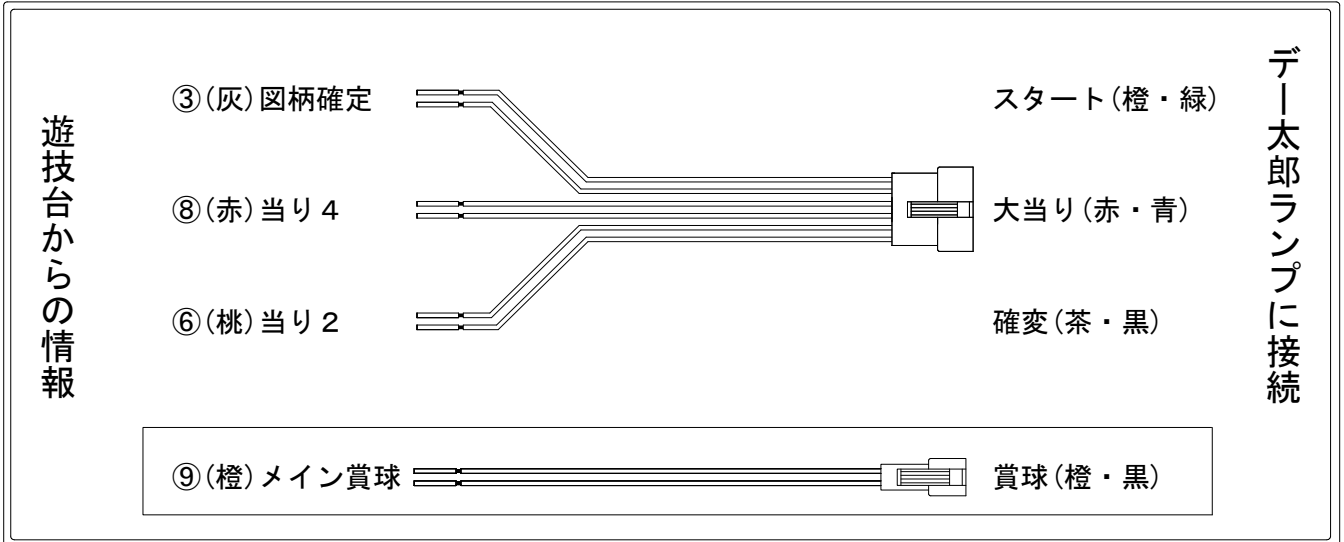

外部端子板

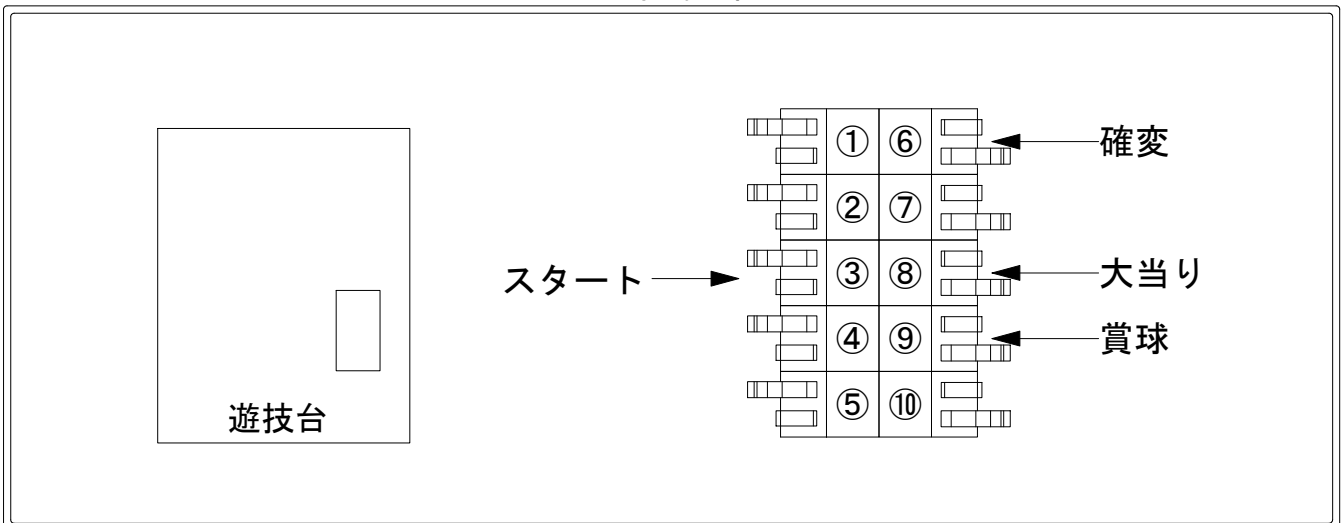

出力情報

番号	色	出力情報	内容	電サポ	※1	※2	小当
①	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セット」「遊技盤の枠」「裏セット」が開放している間出力				
③	灰	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の変動停止に出力				
④	黄	始動口	中始動口及び右始動口(普通電役物(電チュー))入賞毎に出力				
⑤	黒	当り1	「全ての大当り」+「非電サポ中の小当り」の間出力		○	○	○
⑥	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」出力	○	○	○	
⑦	青	当り3	「全ての大当り」の間出力		○		
⑧	赤	当り4	「全ての大当り」の間出力		○	○	
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	水	セキュリティ	電源投入・RWM7、ドア・枠・裏セット開放、スイッチ、磁気、電波、始動口、大入賞口異常				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし