



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2011年7月14日 38-1

| | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| メーカー名 | 豊丸 | |
| 機種名 | CR江頭2:50 M312・M312TP・MILD5Ⅱ・L159・V99 | |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

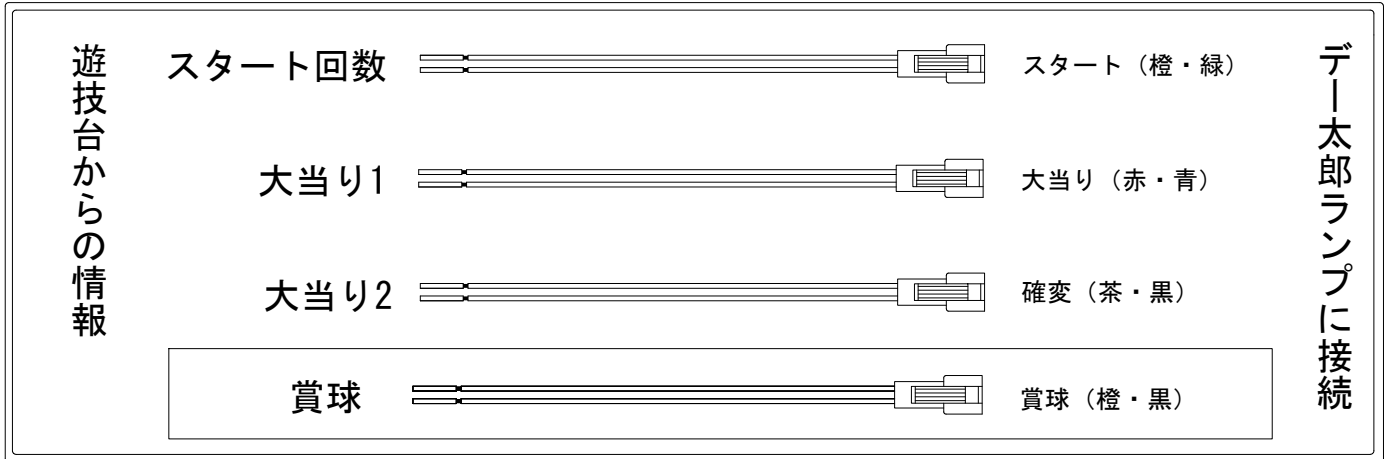

外部端子板

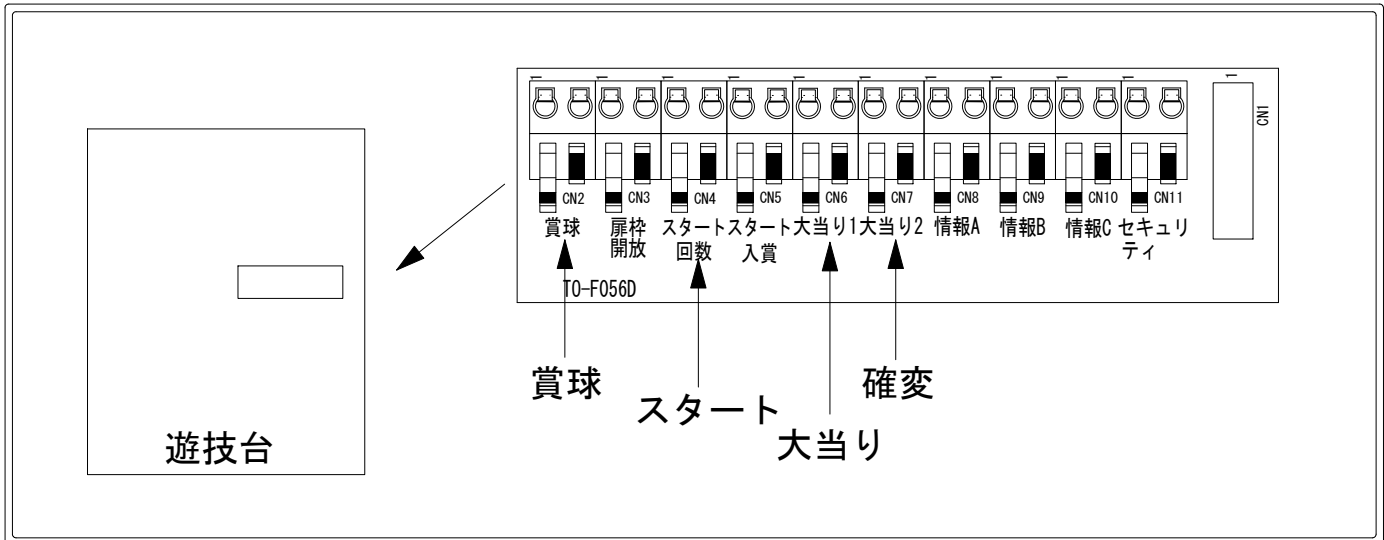

出力情報

| 端子 | 信号名称 | 出力内容 | 電サポ | ST | 大当り | |
|------|----------------|-----------------------|-----|----|-----|----------|
| CN2 | 賞球 | 遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| CN3 | 扉枠開放(負) | 扉又は枠が開放によりOFF | | | | |
| CN4 | スタート回数 | スタート回数を出力 | | | | →スタートに接続 |
| CN5 | スタート入賞 | 始動口1・2の入賞数を出力 | | | | |
| CN6 | 大当り1 | 全ての大当り中に出力します。 | | | ○ | →大当りに接続 |
| CN7 | 大当り2 | 全ての大当り中及び電チューサポート中に出力 | ○ | | ○ | →確変に接続 |
| CN8 | 情報A | 大当り中及び高確率中(ST中)に出力 | | ○ | ○ | |
| CN9 | 情報B | ゲートを通過する毎に出力 | | | | |
| CN10 | 情報C 扉枠開放(正) | 扉又は枠の開放によりON | | | | |
| CN11 | セキュリティ | 誘導磁界検知センサが異常を検知する毎に出力 | | | | |