



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年12月02日 04-1

メーカー名	メーシー	
機種名	CRミリオンゴッドライジング	MA SA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

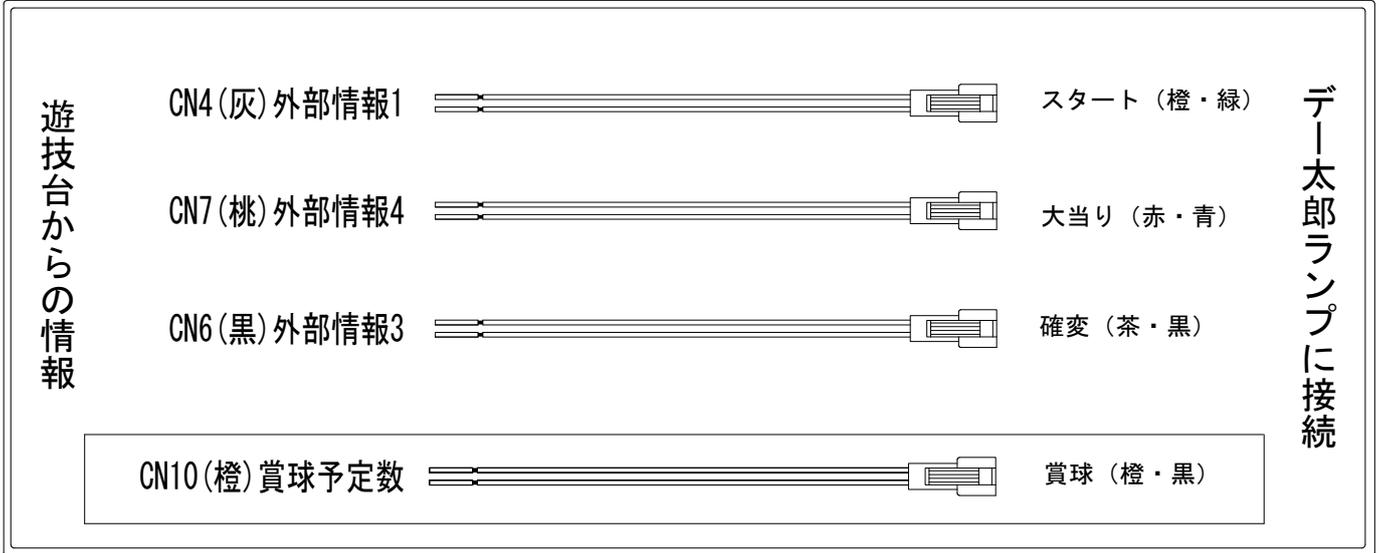

外部端子板

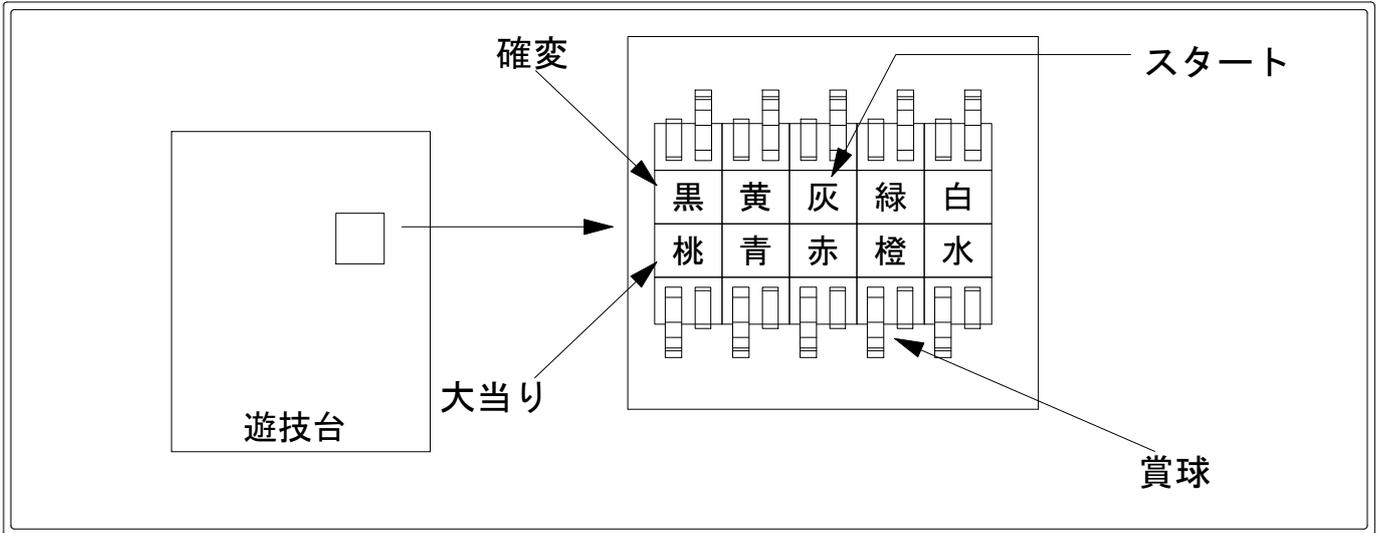

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当	小当		
CN2	白	賞球	賞球情報 (10球の賞球で1パルス)					
CN3	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN4	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数(※1)					→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	始動口1または始動口2への遊技球入賞					
CN6	黒	外部情報3	変動時間短縮機能作動中+大当り中	○	○			→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	大当り中		○			→大当りに接続
CN8	青	外部情報5	大当り中および小当り中(※2)		○	○		
CN9	赤	外部情報6	変動時間短縮機能作動中	○				
CN10	橙	賞球予定数	賞球予定情報 (10球の賞球で1パルス)					→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ信号					

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→変動停止から停止図柄表示時間の間 ※2→大当図柄停止から条件装置停止まで及び小当図柄停止から役物停止後8.9秒間