

各台計数機対ランプ

eco 機能搭載ランプ

デー太郎ランプ

イブシロン



DAIICHI

<http://daiichi.net/jp/>

先進のフルセグ表示と大一電機オリジナルのエリア表示機能で、イプシロン、スクランブル発進！！

各台計数機対応

対応各台計数システム（他社様）と接続し
持玉数と持玉に見合った箱数の表示が可能



箱数を数値で表現！



エリア表示機能

スタート回数を1~100・101~200...のような10個のエリアに分けて、そのエリア内での過去100回の初当たり回数、最高継続回数を表示どのエリアで当たりが多いかを確認でき、お客様に「もうすぐ当るのでは？」という期待感を与えます。

現在エリア内の初当たり回数



現在エリア内の最高継続回数



最高エリアデータ（初当たり↔継続）



大一電機産業 オリジナル機能

下記のようなエリア分けが可能！！

- 1 ~ 100
- 101 ~ 200
- 201 ~ 300
- 301 ~ 400
- 401 ~ 500
- 501 ~ 600
- 601 ~ 700
- 701 ~ 800
- 801 ~ 900
- 901 ~ 999
- 999 ~

本日の 大当たり回数には フルセグを搭載



各種データを一括で見れるよう工夫されたサブ表示部

スタート累計回数 スタート 累計 7532	前日の最終スタート回数 最終 スタート 235	最大大当たり回数表示 最高 187	平均継続回数表示 平均 継続 6.5
大当たり平均 1 / 大当 平均 62.2	初当たり平均 1 / 初当 平均 12.3	確変中の現在継続 継続 18.5	
最大大当たり 最高 大当 187			

多彩な演出でお客様にアピール

縦・横対応グラフを採用



グラフに連動した継続回数の表示が可能
○回前のLEDの色で単発・継続・突確を判別が可能です

エコモード機能搭載

エコモードを使用することで
年間の電気代を大幅に削減できます

- 1 表示部節電設定
節電しない、1/2、1/4 の3段階
 - 2 イルミネーション節電設定
節電しない、1/2、1/4、イルミ消灯の4段階
 - 3 ランプ点滅節電設定
節電しない、1/2、1/4 の3段階
- ※①②は非稼働時のみ動作するなどの設定が可能

eco エコ効果

1/2設定時 46% 削減	1/4設定時 67% 削減
-----------------------------	-----------------------------

★この製品はパチスロ/パチンコ共用となっており、集中分配器/入力変換器で自動的に認識されます。

遊技台データ表示機能

スロット用(DLE-1LS)

- 現在のスタート回転数
- 3日間の大当り、RB、初当り、最高継続、特殊回数
- 過去7回のボーナス間スタート回数履歴をグラフ表示(縦・横切替可能)
- 過去最高データ表示
- スタート累計、平均確率(大当り/初当り)、前日最終スタート、獲得枚数表示
- エリア表示機能(各エリア毎の初当り回数、最高継続回数)
- データボタンで過去30日のデータを表示
- 履歴ボタンで過去30回のボーナス履歴を表示

パチンコ用(DLE-1LP)

- 現在のスタート回転数
- 3日間の大当り、確変、初当り、最高継続、突確回数
- 過去7回の大当り間スタート回数履歴をグラフ表示(縦・横切替可能)
- 過去最高データ表示
- スタート累計、平均確率(大当り/初当り)、前日最終スタート、獲得個数表示^{※1}
- 持玉表示、箱数表示^{※2}
- エリア表示機能(各エリア毎の初当り回数、最高継続回数)
- データボタンで過去30日のデータを表示
- 履歴ボタンで過去30回の大当り履歴を表示

※1 獲得個数を表示するには賞球分配器が必要で
 ※2 持玉・箱数を表示するには対応各台計数機との接続が必要です

基本機能

- 各種ECO機能を設定することで消費電力を大幅に削減可能
- プレート式データ表示器、デジ太郎と接続可能
- 当社イルミネーションランプ、流星Ⅱ、彗星Ⅱ、彗星Ⅲ、大彗星と接続可能
- ワイヤーロック接続機能(DC24V)
- 親機による設定一括入力機能(最大3ブロックまで分離可能)
- 各種イベント機能搭載

ランプ部機能

- BB(大当り)の点滅パターンを7種類の中から選択可能
- RB(確変)、特殊の点滅パターンを4種類の中から選択可能
- イルミネーションパターンを30種類の中から最大5種類を順次表示可能
- 大当り時のランニングを前パターン14種類の中から選択可能
- 不正、食事中、離席、空席等のランプ点滅
- 各レンズ部をイルミネーション連動、常時点灯等の設定も可能
- 大当り、スタート回数、獲得数の増加に応じてランプ点灯色を变化

リモコン操作・寸法

- 各種設定の変更(設定用リモコンで可能)^{※1}
- 食事中の時間選択
- 不正、呼出のランプ点滅解除
- ワイヤーロック解除(個別、一列一斉解除)のID登録可能
- 空き時間、離席時間の確認が可能
- その他、ホール業務に必要な機能あり

※1 呼出しランプに設定変更許可IDを登録することで、IDが一致しないリモコンでの操作を受付しないようにできます




製品仕様

機種	パチスロ用(DLE-1LS)	パチンコ用(DLE-1LP)
定格電圧	AC24V±10%	
消費電力	最大16.6VA(待機時平均)13.7VA:最大エコマード待機時平均4.3VA <small>(デジ太郎又は島端ランプ接続時は+10VA/ワイヤーロック接続時は+5VA)</small> 1KVAトランス使用時 片面30台まで接続可能(コンセント1口あたり15台まで) 両面使用時は60台まで接続可能 600VAトランス使用時 片面36台まで接続可能(コンセント1口あたり18台まで) <small>※上記接続台数は、呼出ランプのみの台数です。接続されるオプション機器により変動します</small>	
外形寸法/重量		
遊技台接点入力 解放電圧5V 感動電流1mA~5mA	BB, RB, CT, IN, OUT	大当り、確率変動、スタート (賞球分配器取付時、アウト・賞球信号)
遊技台情報出力	BB, RB, CT, IN, OUT (フォトカプラ出力、極性なし)	大当り、確率変動、スタート (フォトカプラ出力、極性あり)
その他入力	不正入力、打ち止め、コイン不足、外部ボーナス信号、時短信号に 使用できる汎用入力2本 (ハーネス追加で最大で4入力)	
その他出力	大当り、呼出、不正等の外部出力用に使用できる汎用出力2本(フォトカプラ出力) (ハーネス追加で最大4出力) ワイヤーロック用電圧出力(DC24V, 200mA) デジ太郎、大彗星等の島端ランプ用出力	
代表ランプ出力	大当り、不正、呼出、サービス(島端の代表ランプ中継器によりリレー接点で出力されます)	
ケースカラー	シルバー	


ランキングボード、デ-太郎ビジョン対応(パチンコ用で差玉をとる場合は賞球分配器が必要)

※機能・外觀等の仕様は予告なく変更する場合があります。


結線図(パチスロ・パチンコ)

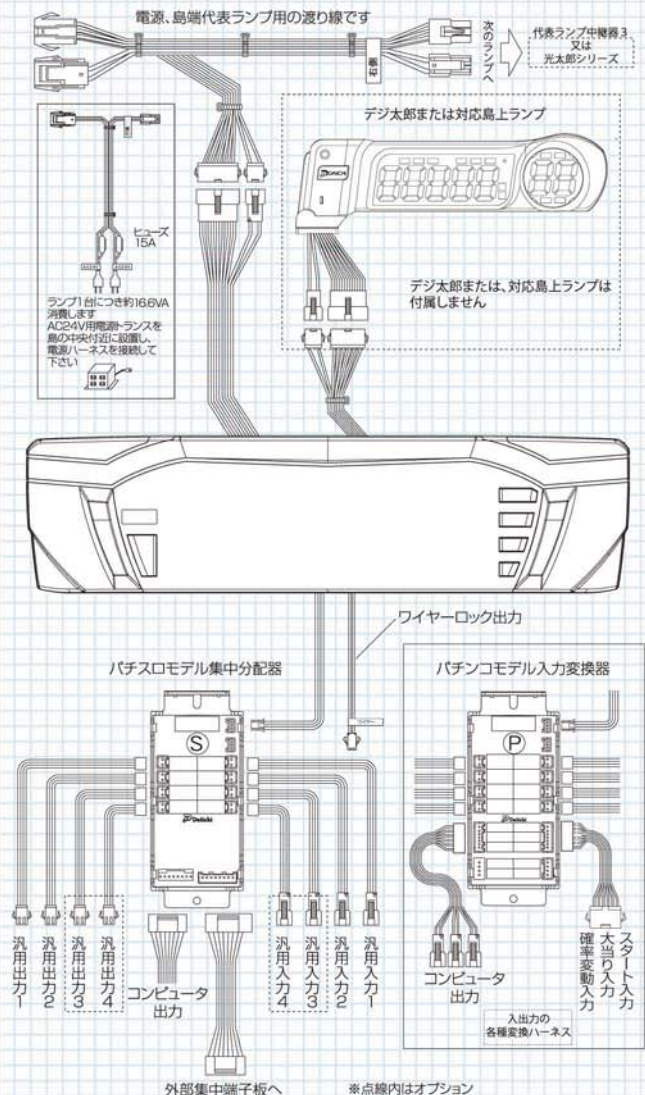

本体寸法

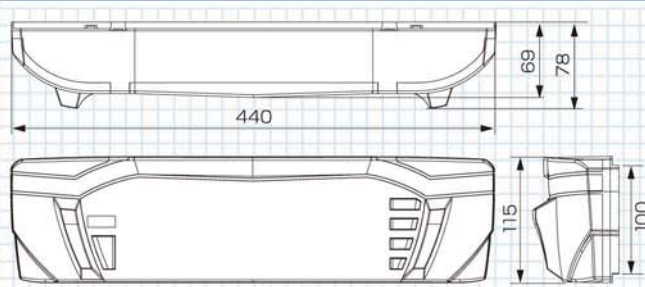

取り付けベース

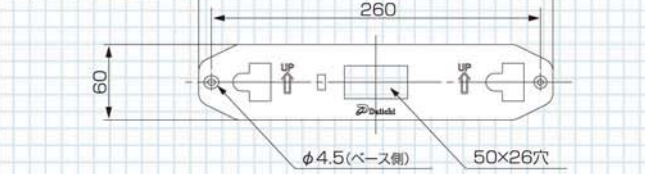

<http://daiichi.net/jp/>

お問い合わせは

大一電機産業株式会社
DAIICHI

本社/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)
 名古屋営業所/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111
 東京営業所/〒110-0015 東京都台東区東上野3-15-5 曾我ビル1階 TEL (03) 5818-0411
 大阪営業所/〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-5 クラッシーコート101号室 TEL (06) 6636-7511
 福岡営業所/〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階 TEL (092) 437-6011
 広島営業所/〒732-0042 広島県広島市東区矢賀2-8-29 サンライフ松谷1階 TEL (082) 508-1153
 仙台営業所/〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階 TEL (022) 748-0911