



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年09月29日 32

メーカー名	コナミアミューズメント		
機種名	P G I 優駿倶楽部	遊タイム付	AU
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

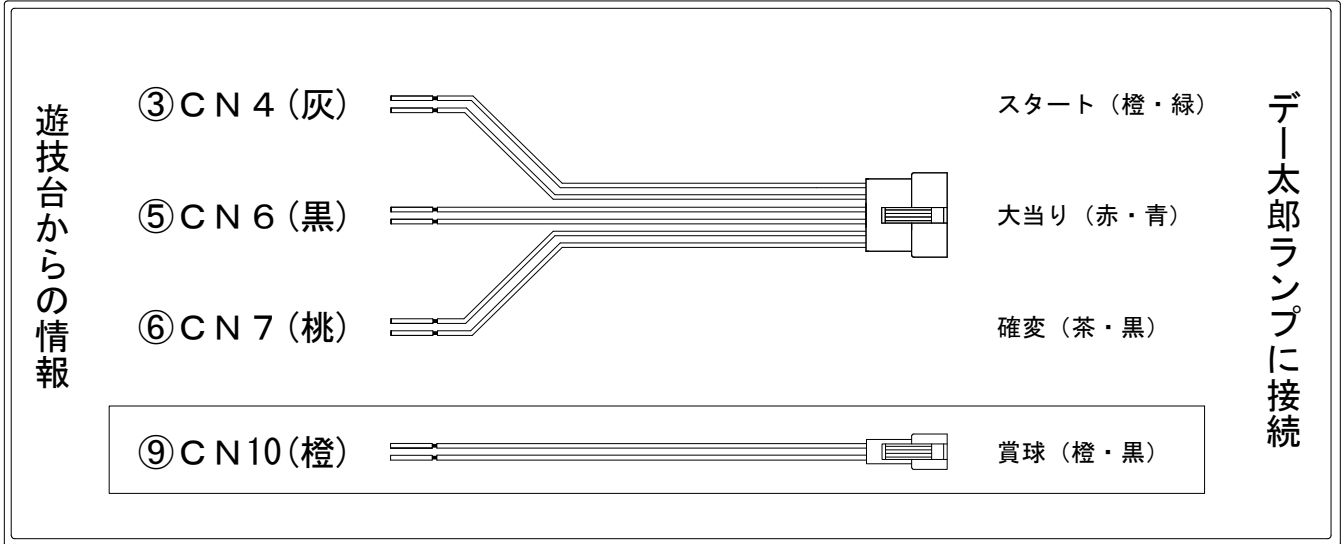

外部端子板

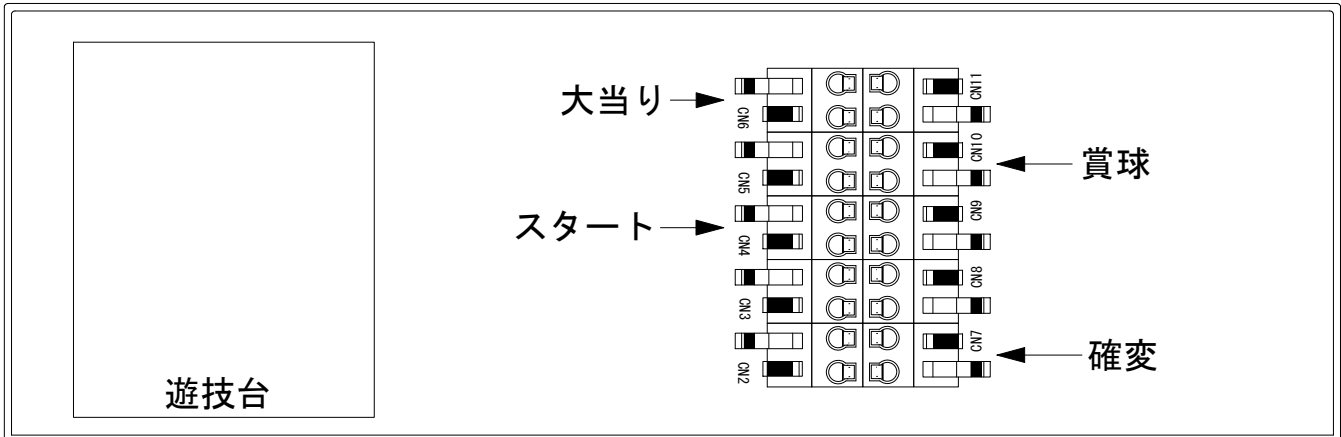

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り	小当	
①	CN2	白	賞球	賞球10個ごと				
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時				
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時				→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1、始動口2または始動口3への入賞時				
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中		○		→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中、特別図柄の高確率かつ変動時間短縮機能未作動中 (G I ロード中) 変動時間短縮機能作動中 (遊タイム中)	○	○		→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	変動時間短縮機能が作動した時 (遊タイム開始時)	○			
⑧	CN9	赤	情報B	変動時間短縮機能作動中 (遊タイム中)	○			
⑨	CN10	橙	賞球予定	賞球予定10個ごと				→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生				

※小当りラッシュ搭載機