



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月7日 29

メーカー名	エース電研		
機種名	CR. 新選組群狼伝	HLY	GLZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

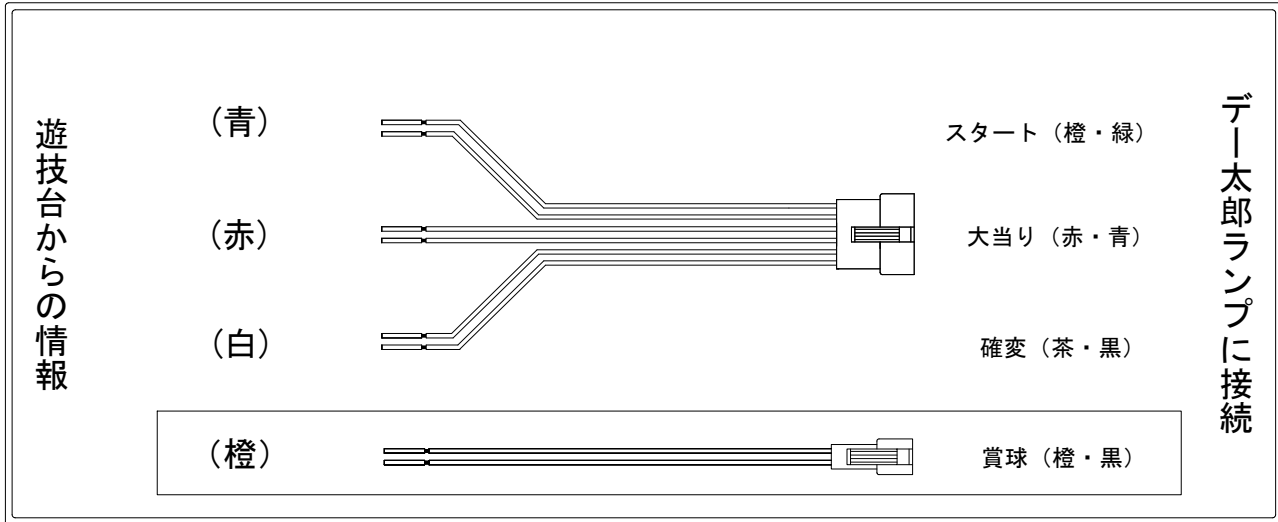

外部端子板

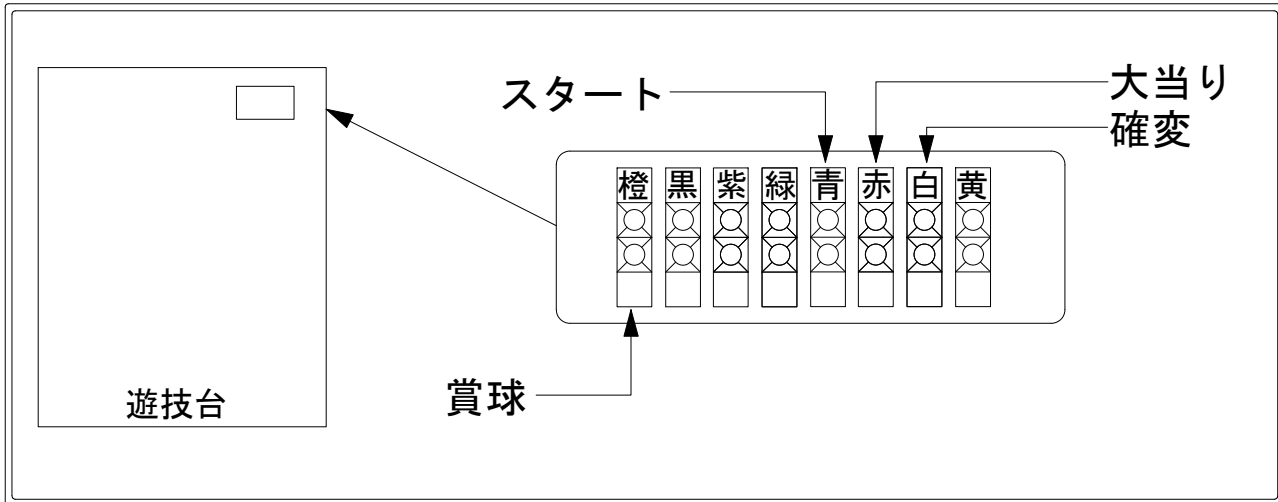

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り			
					14R	2R	小当	
(橙)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(黒)	枠開放 セキュリティ	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力						
(紫)	大当り4	大当り中に出力			○	○		→スタートに接続
(緑)	始動口	始動口						
(青)	図柄固定回数	スタート						→大当りに接続
(赤)	大当り1	大当り・小当り中に出力			○	○	○	
(白)	大当り2	大当り※1・時短・確変中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り3	大当り中に出力※1			○	○		

※スペックにより大当りラウンドが違います。GLZ→(15・2R) HLY→(15・5・2R)

※2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続

※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力