


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2017年02月25日 04

メーカー名	A-g o n	
機種名	CR GoGoピラミッド	Z X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

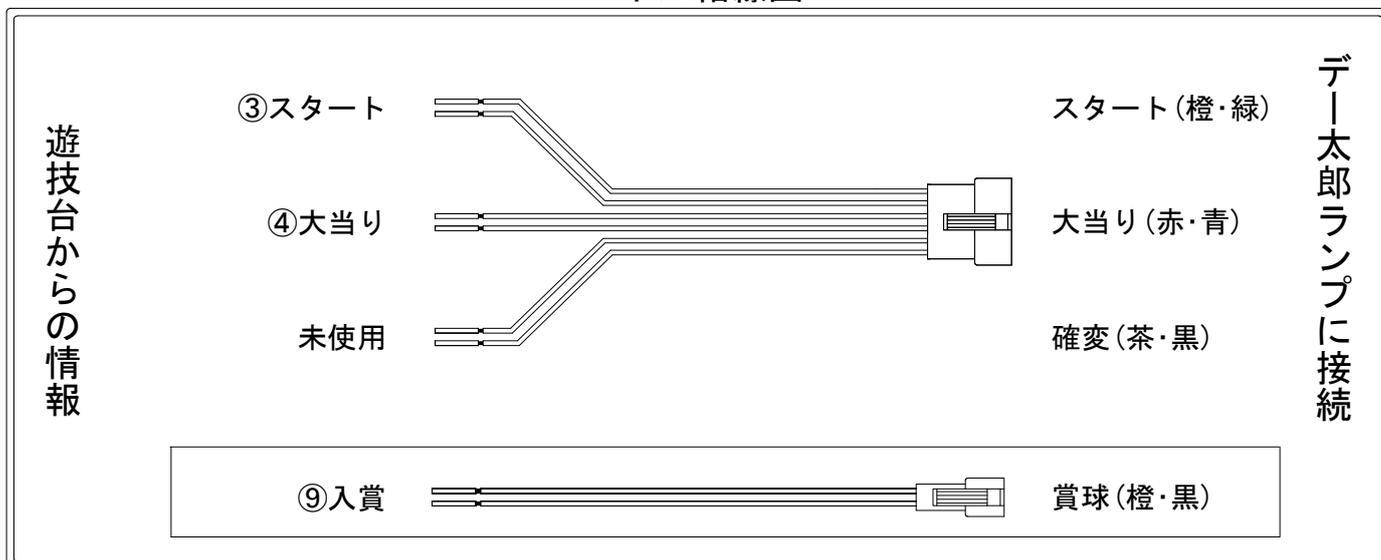

外部端子板

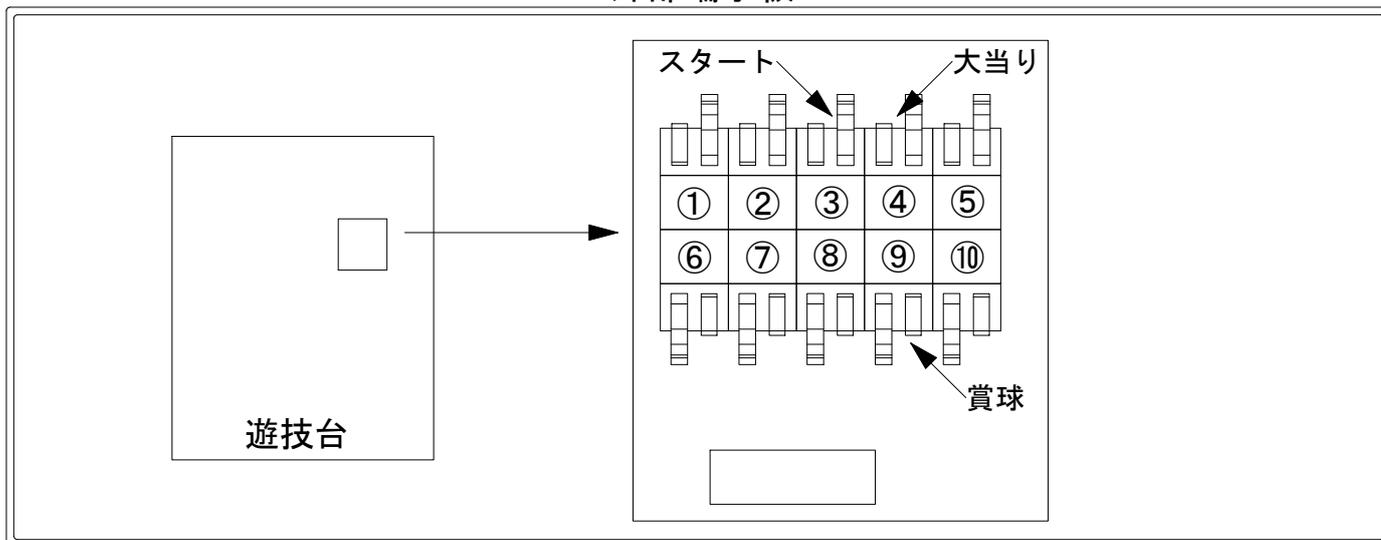

出力情報

番号	色	信号	内容	大当り			
①	白	賞球	賞球払出10個毎に1回出力 ※実際に払い出した回数				
②	緑	扉開放	扉の開放中に出力				
③	灰	スタート	羽根開放で出力(100ms)				→スタートに接続
④	黄	大当り	大当り中に出力(大当り開始から終了まで)	○			→大当りに接続
⑤	黒	V	Vスイッチ通過で出力(100ms)				
⑥	桃	始動口1	始動口1(天下のGO)入賞で出力(100ms)				
⑦	青	始動口2,3	始動口2,3(左右のGO)入賞で出力(100ms)				
⑧	赤	中大入賞口	羽根入賞で出力(100ms)				
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに1回出力(入賞による払出予定回数)				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				