



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年1月25日 40

メーカー名	ビステイ	
機種名	CRカンフーパーダ	VS-RZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

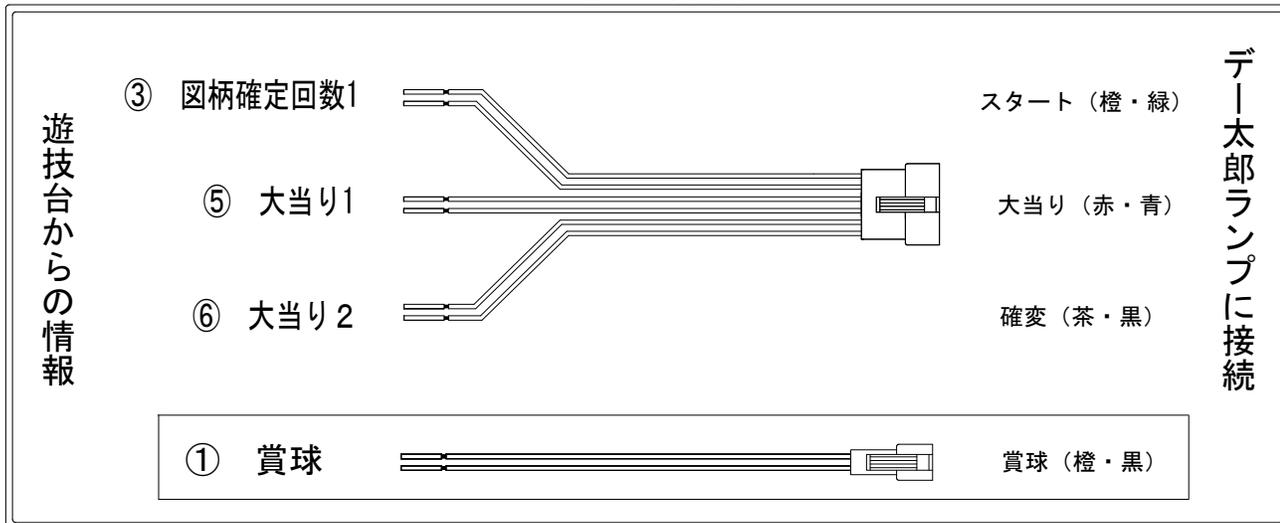

外部端子板

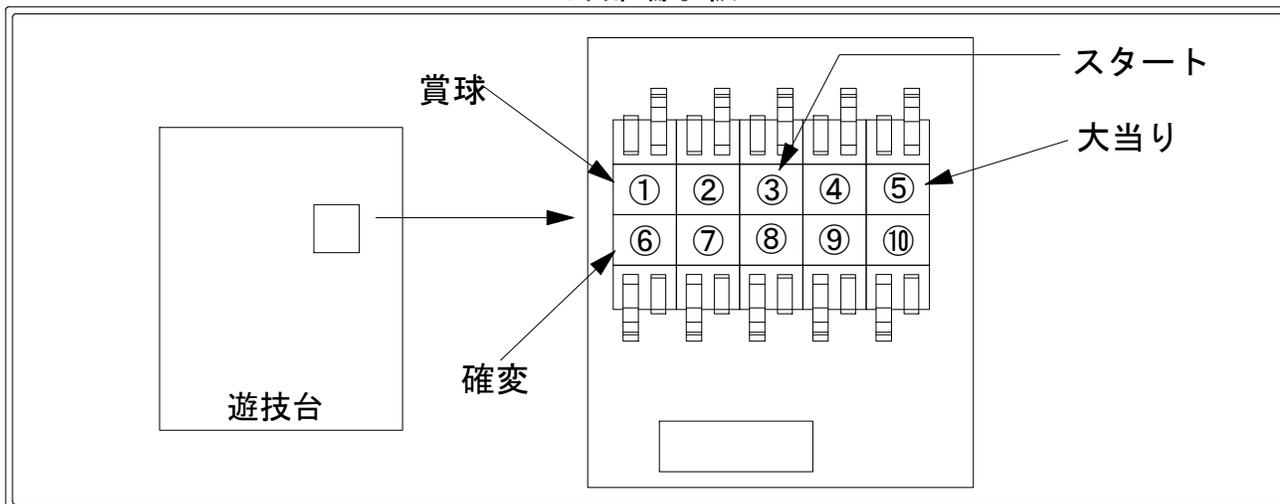

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	突確	潜伏	小当	
①	白	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力						
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力						→スタートに接続
④	黄	始動口 1	始動口 1 及び始動口 2 入賞毎に出力						
⑤	黒	大当り 1	大当たり中に出力(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)		○	○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当たり中(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)および高ベース中に出力	○	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当たり中に出力		○	○	○		
⑧	赤	大当り 4	大当たり中および小当たり中に出力		○	○	○	○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞入賞時、賞球10個毎に出力						
⑩	水	セキュリティ	不正出力						

※ 小当りを大当たり回数に含む場合は(赤)大当り 4 に接続してください。