



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2007年10月24日 31

| | | |
|-------------|------------|----------|
| メーカー名 | 大一商会 | |
| 機種名 | CR. アイスイージ | |
| 入力変換ハーネスセット | G | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス | F | DYR-H186 |

ハーネス結線図

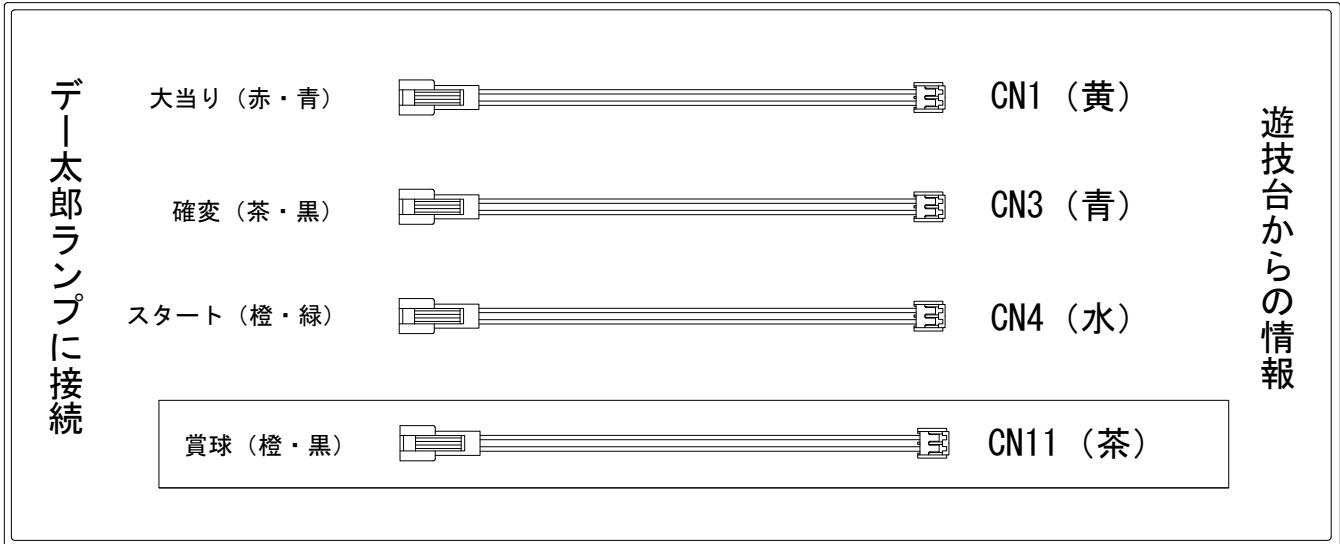

外部端子板

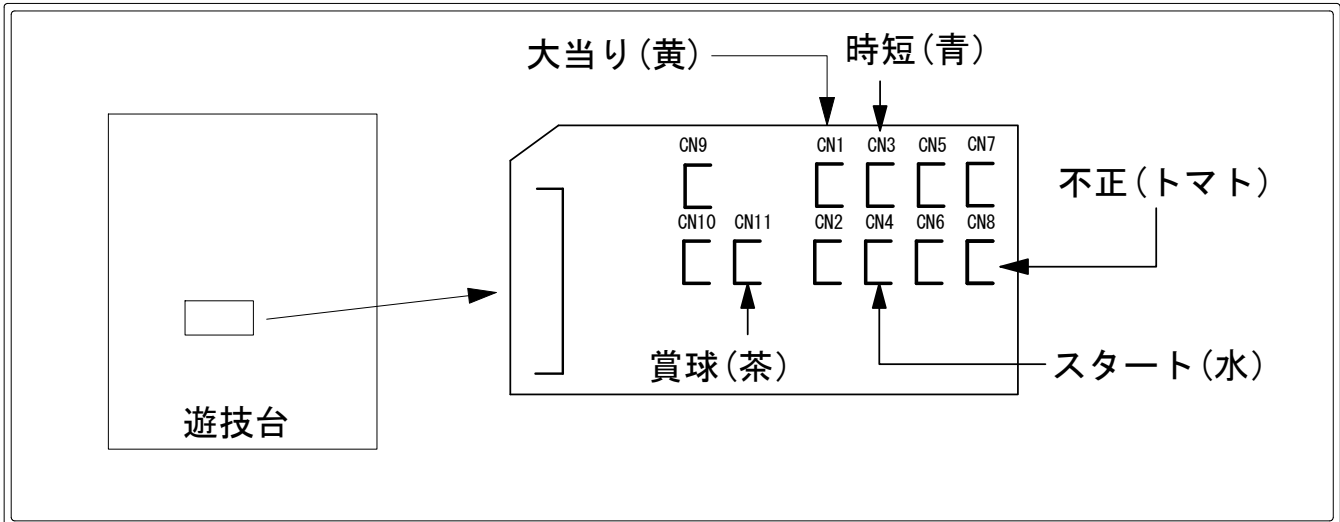

出力情報

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| CN1 (黄) | 15R大当り中に出力 | →大当りに接続 |
| CN2 (赤) | 15R・2R大当り中に出力 | |
| CN3 (青) | 時短中に出力 | →確変に接続 |
| CN4 (水) | スタート | →スタートに接続 |
| CN5 (緑) | 15R大当り・小当り中に出力 | |
| CN6 (桃) | 上始動口 | |
| CN7 (橙) | 左始動口 | |
| CN8 (トマト) | 磁気センサー、不正入賞時に30秒出力 | →不正入力に接続 |
| CN9 (灰) | ガラス枠開放中に出力 | |
| CN10(レモン) | 内枠開放中に出力 | |
| CN11 (茶) | 賞球 | →賞球線に接続 |