


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2009年11月4日 45

メーカー名	大一商会	
機種名	CR 哲也～雀聖と呼ばれた男～	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

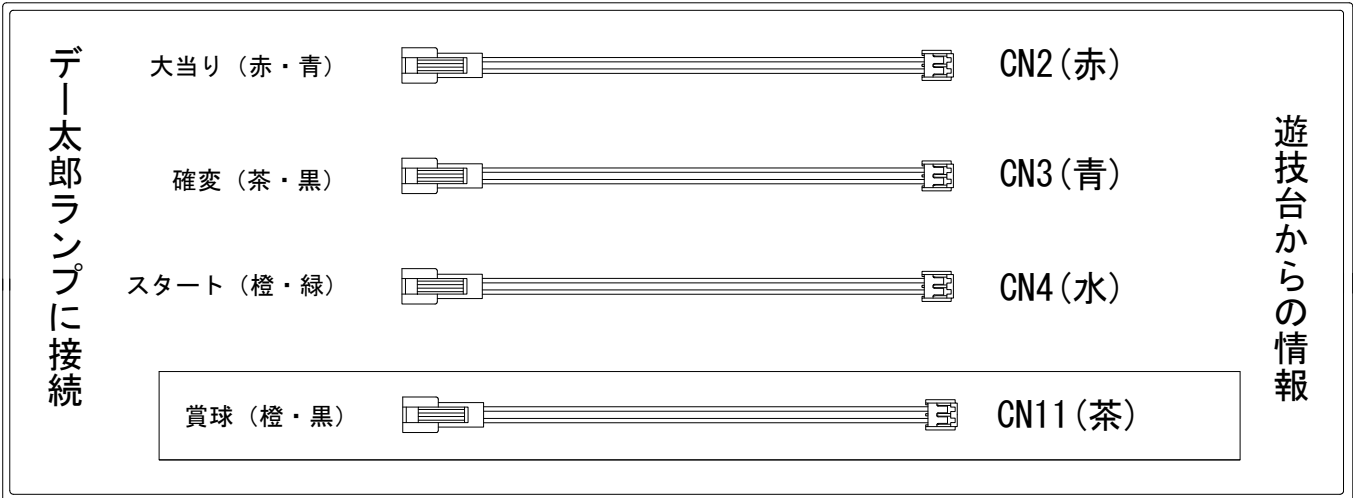

外部端子板

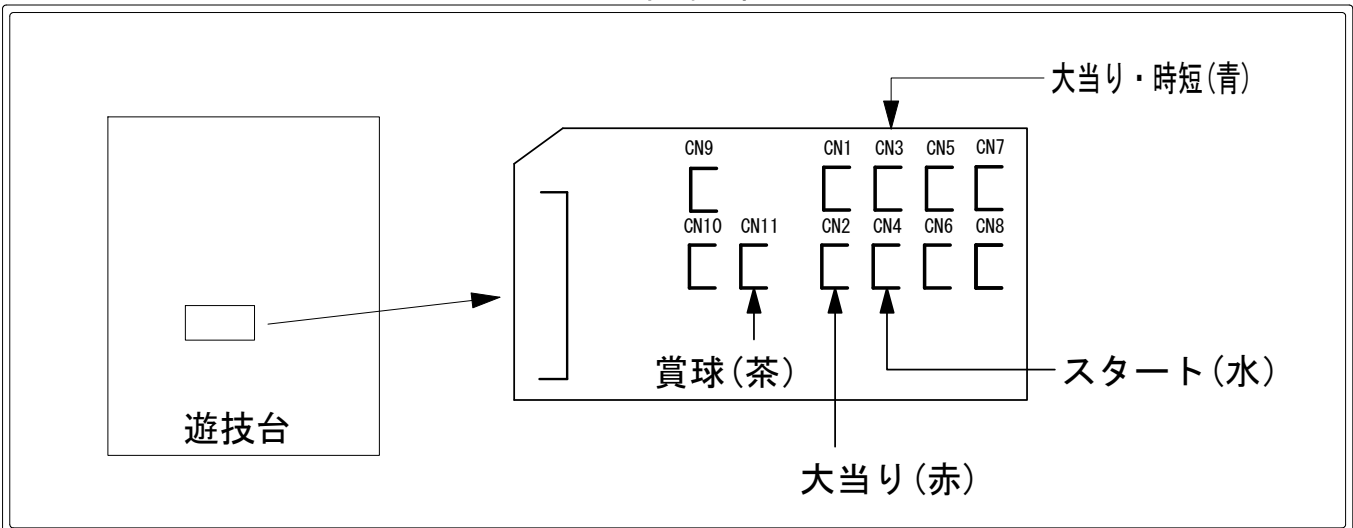

出力情報

コネクタ	名称	情報内容	時短	大当	2R時	2R	小当
CN1 (黄)	大当り1	16R・15R大当り・全ての2R大当り中に出力		○	○	○	
CN2 (赤)	大当り2	16R・15R大当り・2R大当り中※1に出力		○	○		
CN3 (青)	時短中	大当り・時短出力	○	○			
CN4 (水)	図柄確定	スタート					
CN5 (緑)	始動口1	上・下始動口出力					
CN6 (桃)	大当り3	16R・15R・全ての2R大当り及び小当り中に出力		○	○	○	○
CN7 (橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力					
CN8 (トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力					
CN9 (灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力					
CN10 (レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力					
CN11 (茶)	賞球	賞球出力					

→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続

→賞球線に接続

※1 時短作動となる2R大当り中のみ出力します。