



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年11月4日 45

メーカー名	大一商会	
機種名	CR哲也～雀聖と呼ばれた男～	
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

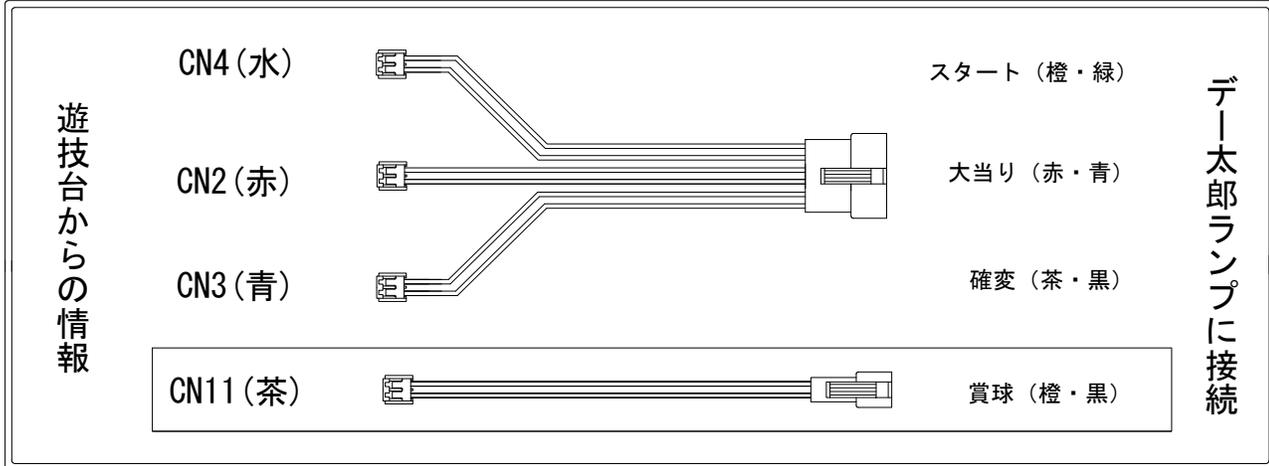

## 外部端子板

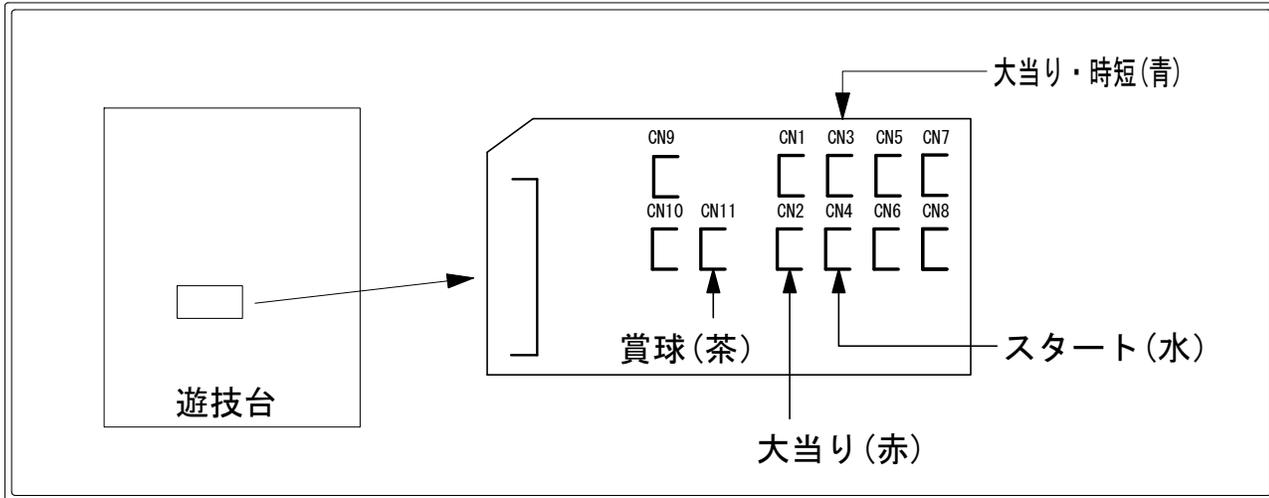

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	2R時	2R	小当	
CN1	(黄)	大当り1	16R・15R大当り・全ての2R大当り中に出力		○	○	○		
CN2	(赤)	大当り2	16R・15R大当り・2R大当り中※1に出力		○	○			→大当りに接続
CN3	(青)	時短中	大当り・時短出力	○	○				→確変に接続
CN4	(水)	図柄確定	スタート						→スタートに接続
CN5	(緑)	始動口1	上・下始動口出力						
CN6	(桃)	大当り3	16R・15R・全ての2R大当り及び小当り中に出力		○	○	○	○	
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力						
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力						
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力						
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力						
CN11	(茶)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続

※1 時短作動となる2R大当り中のみ出力します。