



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2020年04月14日 18-1

メーカー名	大都技研	
機種名	P ガンスリングガーストラトス	L01 A02
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

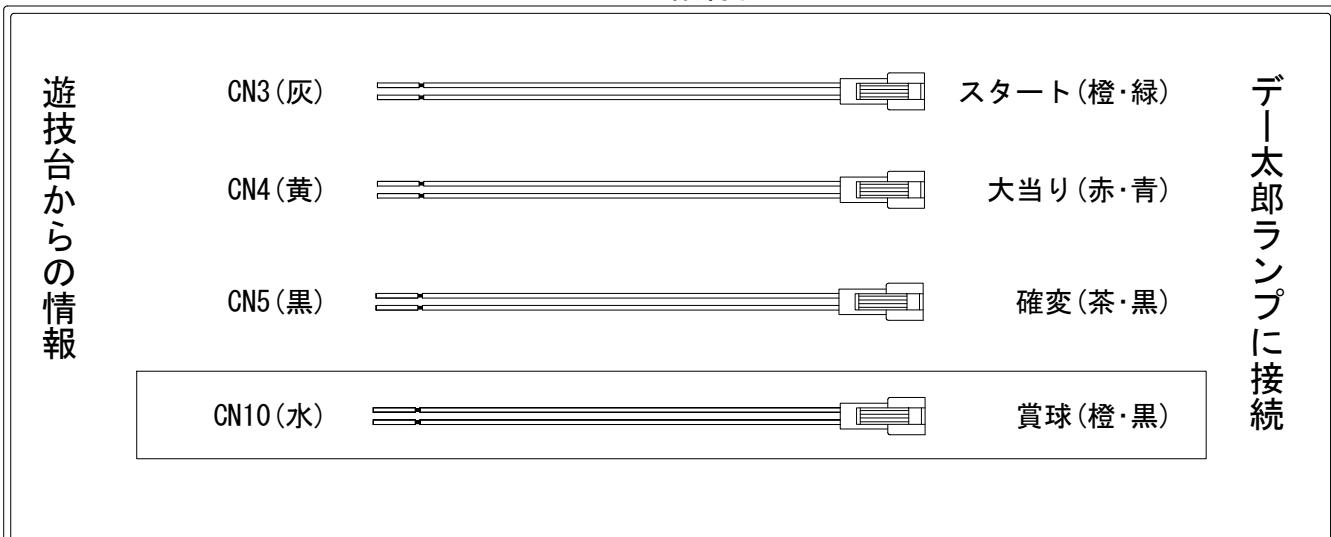

外部端子板

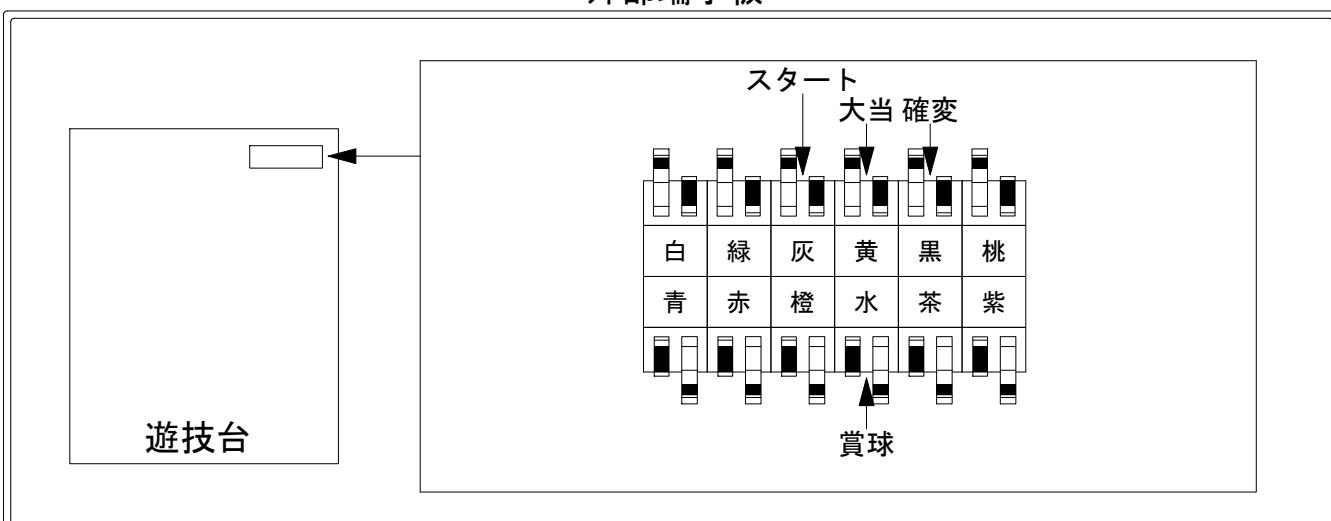

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	時短	大当		
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON				
CN2	緑	扉開放	フロントドアまたは内枠開放時にON				
CN3	灰	回転確認回数	特図1または特図2変動停止時にON				
CN4	黄	大当り1	大当り回柄による大当り中にON	○			
CN5	黒	大当り2	大当り回柄による大当り中、小当り中または時短中にON	○	○		
CN6	桃	大当り3	大当り回柄による大当り中または小当り中にON	○			
CN7	青	大入賞口1	大入賞口1入賞時にON				
CN8	赤	大入賞口2	大入賞口2入賞時にON				
CN9	橙	始動口	始動口1、始動口2または始動口3入賞時にON				
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON				
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON				
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON				

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続