



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 113-1

メーカー名	藤商事	
機種名	P 緋弾のエリア A A	FE JD
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

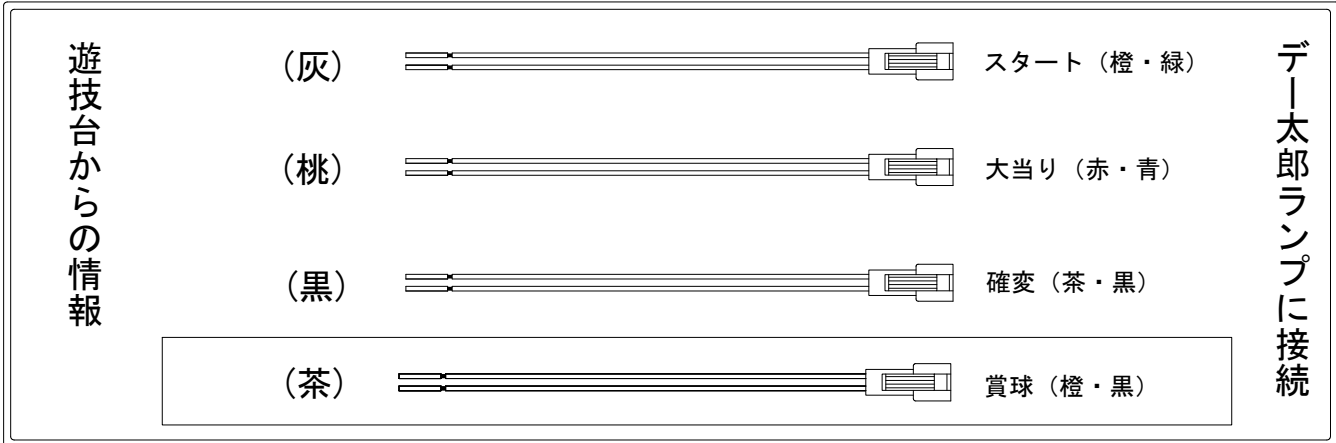

## 外部端子板

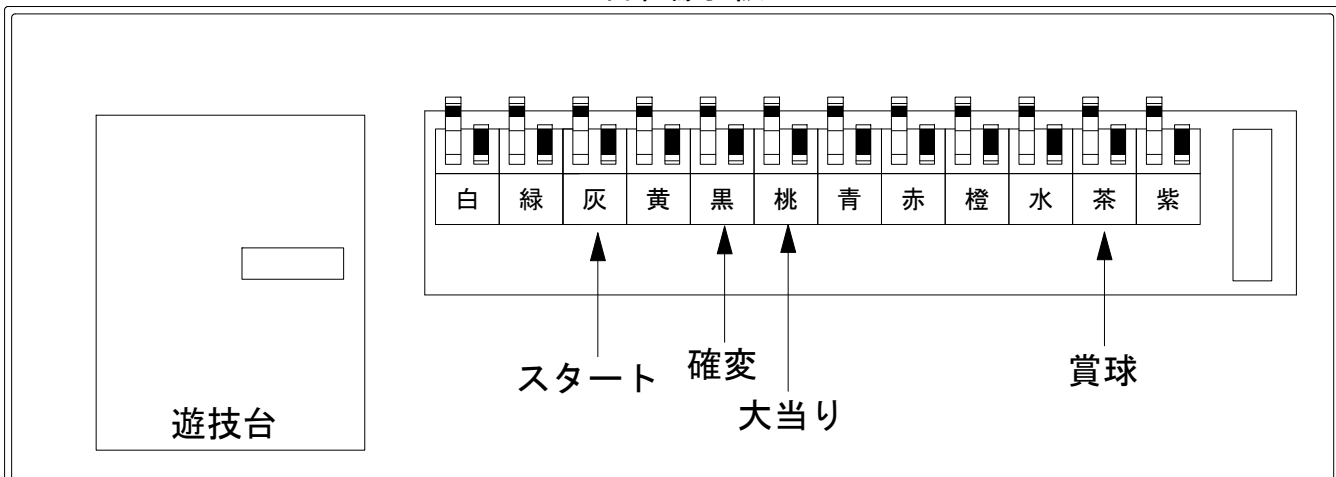

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当	
情報端子1 (白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
情報端子2 (緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子3 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子4 (黄)	始動口	ヘリ・電チュー入賞数を出力				
情報端子5 (黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中を出力 ※1	○		○	→確変に接続
情報端子6 (桃)	大当り	大当り中を出力		○		→大当りに接続
情報端子7 (青)	大当り及び小当り	大当り中及び小当り中を出力		○	○	
情報端子8 (赤)	小当り	小当り中を出力			○	
情報端子9 (橙)	非時短時特図2入賞	時短未作動時の電チュー入賞数を出力				
情報端子10 (水)	ワープ通過	ワープの通過数を出力				
情報端子11 (茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力				→賞球線に接続
情報端子12 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

※1：変動時間短縮機能作動中、特別図柄2の保留が1球以上又は変動中又は確定中、特別図柄2の小当り中