


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年4月22日 39

メーカー名	藤商事		
機種名	CRレーザーシャトルシリーズ	ゴールド(FPK)	シルバー(FPF1)
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

## ハーネス結線図



## 外部端子板

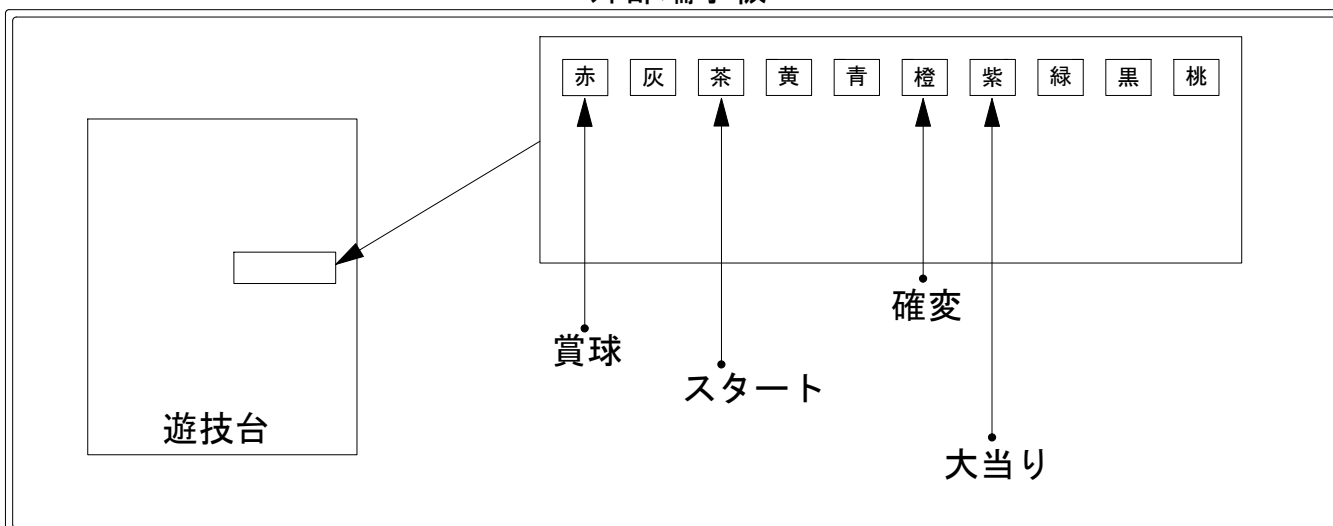

## 出力情報

機能	端子色	出力説明	確変	大当り				接続先
				15R	8R	2R	小当	
賞球	(赤)	賞球出力						→賞球線に接続
ガラス扉及び内枠開放	(灰)	ガラス枠及び内枠開放中に出力						
特別図柄確定回数	情報端子1(茶)	スタート出力						→スタートに接続
始動口	情報端子2(黄)	始動口						
開延中2R大当り及び変動短縮	情報端子3(青)	変動短縮中及び変動短縮中の全ての2R大当り中に出力	○	○	○	○		
2R込み大当り及び小当り及び変動短縮	情報端子4(橙)	全ての大当り及び小当り及び開放延長中を出力	○	○	○	○	○	→確変に接続
2R込み大当り及び小当り	情報端子5(紫)	全ての大当り及び小当りを出力		○	○	○	○	→大当りに接続
開放延長付き大当り	情報端子6(緑)	開放延長付き大当りを出力		○	○			
2R込み大当り	情報端子7(黒)	全ての大当りを出力		○	○	○		
不正情報	情報端子8(桃)	不正出力						

※シルバー (FPF1) のラウンド数は14R・7R・2Rです。

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子7(黒)に接続  
 小当り・2R大当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子6(緑)に接続