



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年3月30日 56-1

|             |        |             |
|-------------|--------|-------------|
| メーカー名       | 藤商事    |             |
| 機種名         | CR地獄少女 | FPL FPH FPW |
| 入力変換ハーネスセット | A      | DYR-H171    |
| 賞球入力変換ハーネス  | B      | DYR-H182    |

## ハーネス結線図

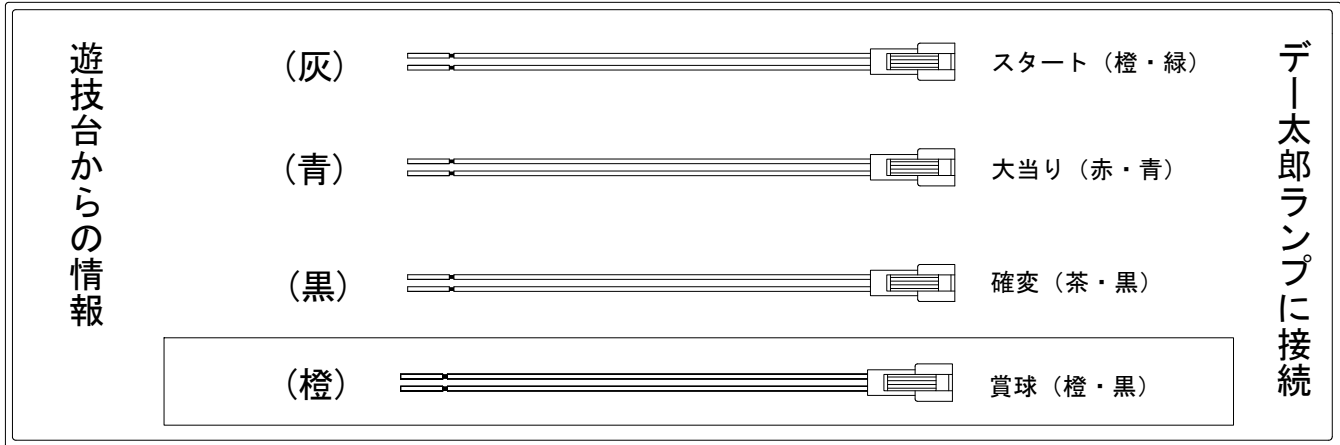

## 外部端子板

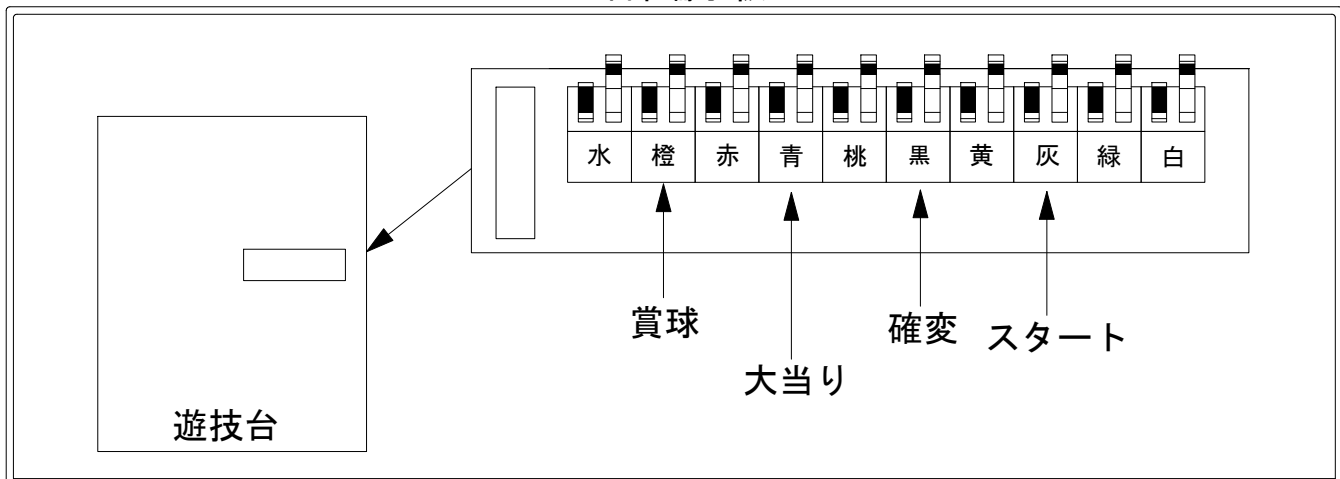

## 出力情報

| 外部出力端子 (色) | 名称               | 出力内容   | 変動短縮 | ※1 | ※2 | 小当 |
|------------|------------------|--|------|----|----|----|
| (白)        | 賞球               | 賞球出力   |      |    |    |    |
| (緑)        | 扉・枠開放            | ガラス扉及び内枠開放中に出力   |      |    |    |    |
| 情報端子1 (灰)  | 特別図柄確定回数         | 特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力                                      |      |    |    |    |
| 情報端子2 (黄)  | 始動口              | 始動口入賞毎に出力  |      |    |    |    |
| 情報端子3 (黒)  | 開放延長付き大当り及び変動短縮  | 電チューサポートの付く大当り及び電チューサポート状態中の情報を出力                        | ○    | ○  |    |    |
| 情報端子4 (桃)  | 大当り及び変動短縮        | 電チューサポートの付く大当り中の情報を出力                                    |      | ○  |    |    |
| 情報端子5 (青)  | 大当り              | 大当り中に出力  |      | ○  | ○  |    |
| 情報端子6 (赤)  | 大当り及び開放延長中以外の小当り | 大当り中・電チューサポート状態中以外の小当り情報を出力                              |      | ○  | ○  | ○  |
| 情報端子7 (橙)  | メイン賞球            | 入賞口への入賞のタイミング払い出し数を加算。賞球の払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 |      |    |    |    |
| 情報端子8 (水)  | セキュリティ           | RAMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力                    |      |    |    |    |

※1→大当り終了後電チューサポートあり大当り ※2→大当り終了後電チューサポートなし大当り

※ 変動時間短縮中の小当り出力はありません。

※小当りを大当り回数に含む場合は情報端子6(赤)に接続して下さい。

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続