



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年09月29日 120-1

メーカー名	藤商事	
機種名	Pリング呪いの7日間2	JN FSA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

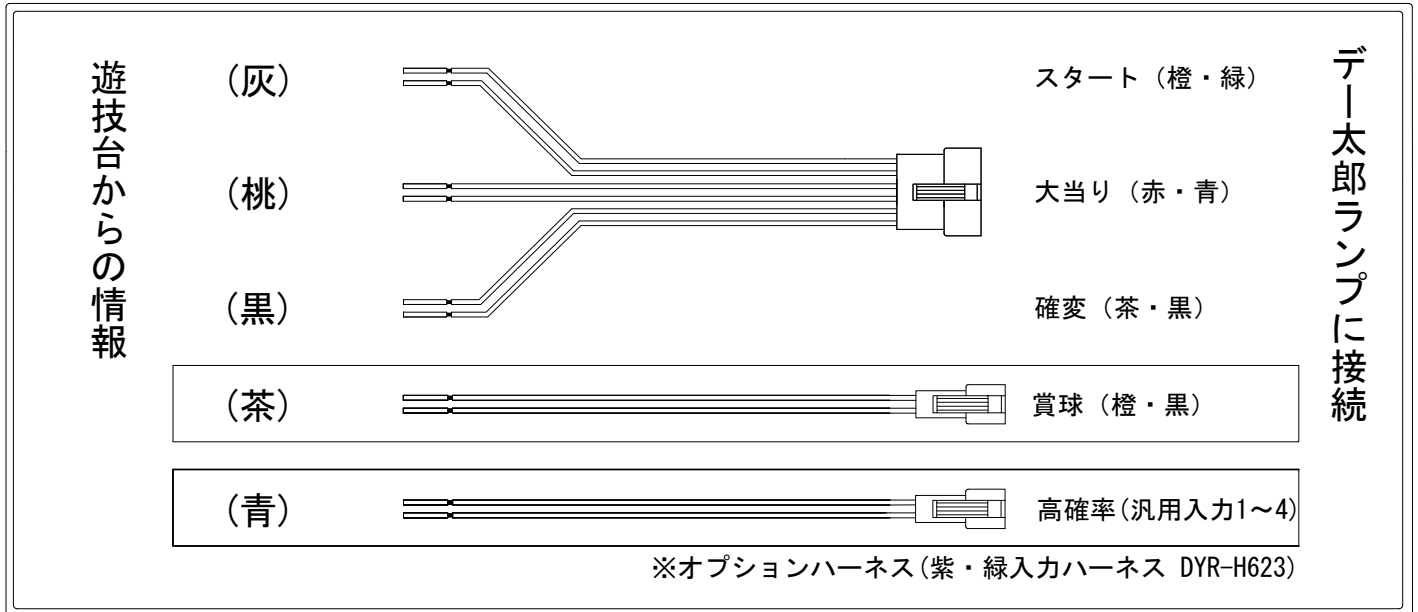

外部端子板

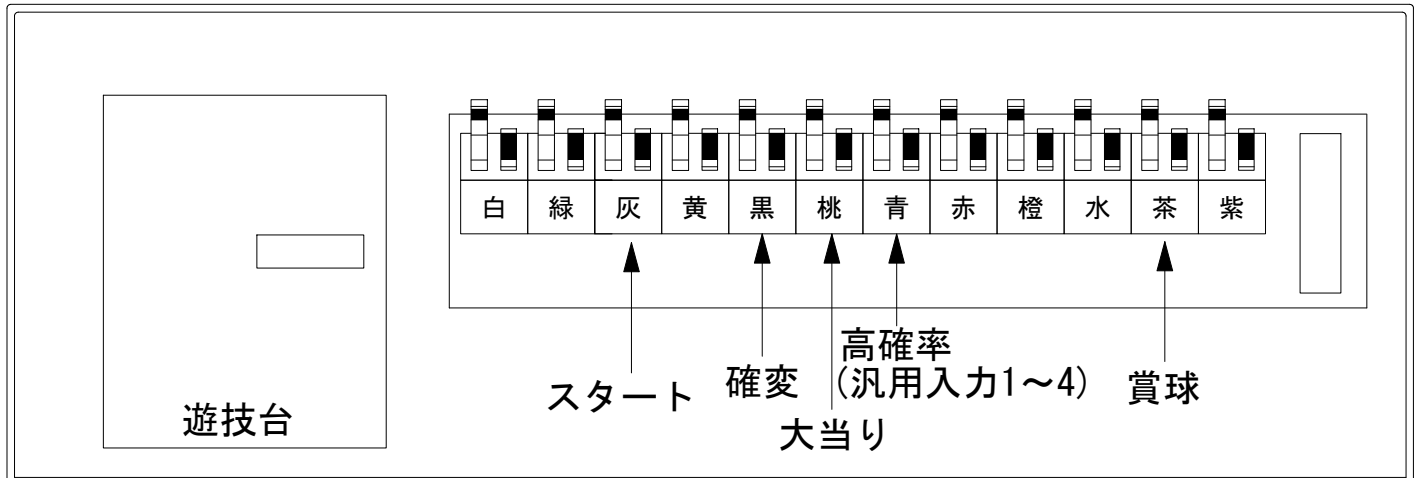

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当	小当	高確率	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動ロスイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力					
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	規定回数到達時100ms出力もしくは、変動時間短縮機能作動中及び大当り中に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り及び規定回数到達	規定回数到達時100ms出力もしくは、役物連続作動装置作動中に出力		○			→大当りに接続
情報端子5	(青)	確率変動	高確率状態中に出力				○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
情報端子6	(赤)	特定小当り・大当り及び規定回数到達	規定回数到達時100ms出力もしくは、低確率非開放延長時の特定小当り中、及び大当り中に出力		○	○		
情報端子7	(橙)	全ての小当り	小当り中に出力			○		
情報端子8	(水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力		○			
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。