



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年9月15日 50

メーカー名	藤商事	
機種名	CRヴァン・ヘルシング～ハンティングラッシュ～ FPVZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

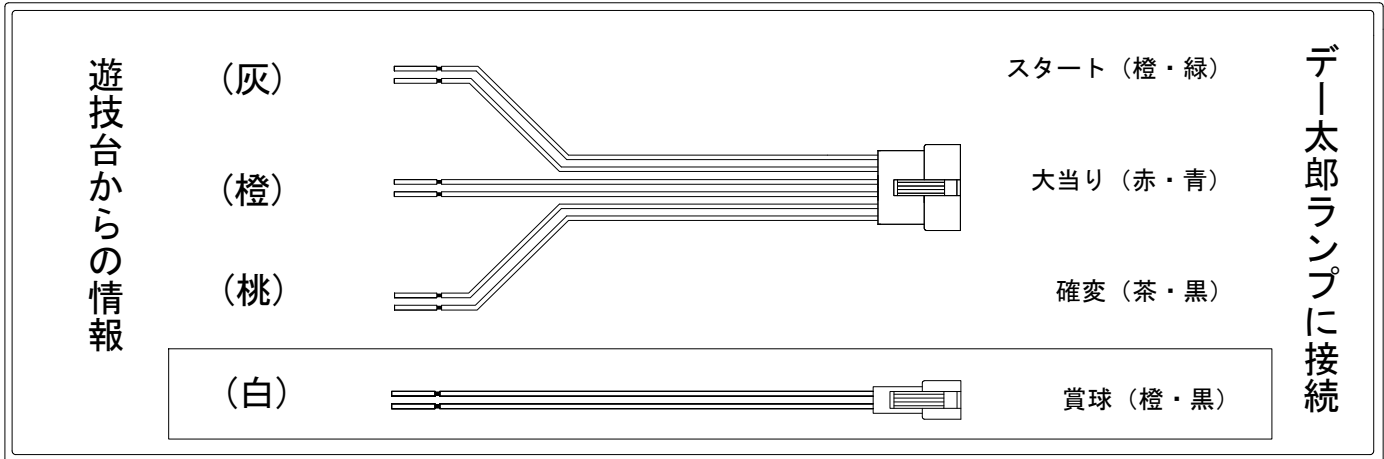

## 外部端子板

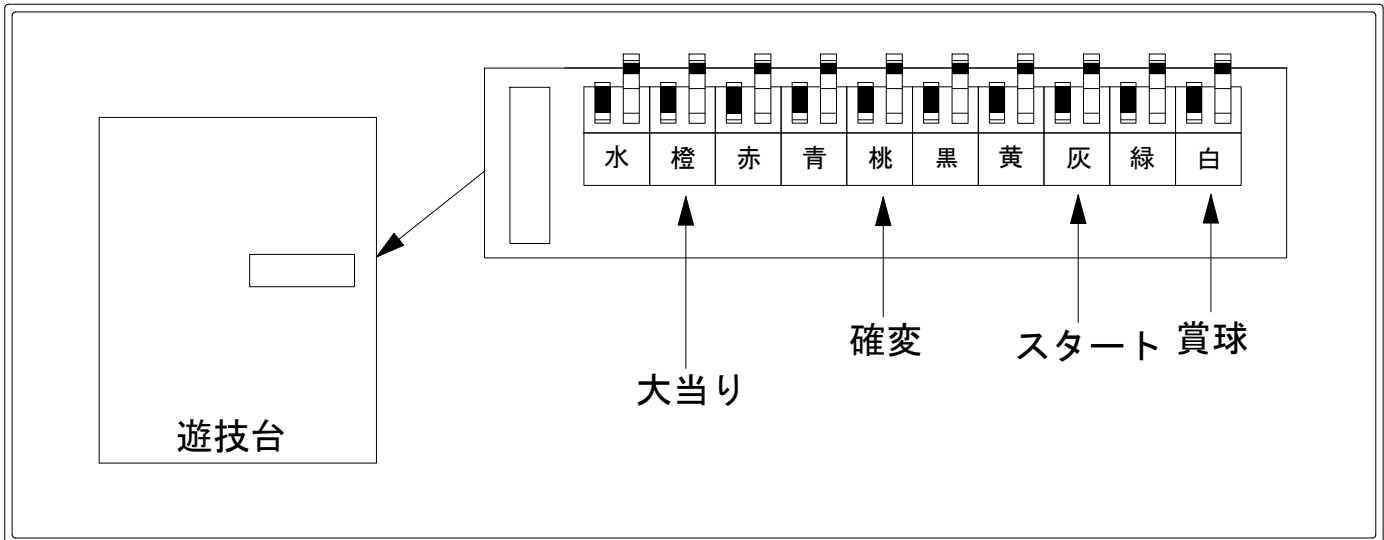

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	出玉有		出玉無		
				14R	2R		2R	
(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力						
情報端子3 (黒)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○					
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当たり中及び時短中に出力	○	○	○		○	→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当たり中に出力		○	○		○	
情報端子6 (赤)	特別図柄確定回数1	特別図柄1の確定時に出力						
情報端子7 (橙)	開放延長無し2R大当り(特殊)を除く大当り	開放延長無し2R大当り(出玉無し)を除く大当たり中に出力		○	○			→大当りに接続
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力						

※開放延長無し2R大当り(出玉無し)を大当たり回数に含む場合は情報端子5(青)に接続して下さい。