



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年05月07日 68-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR KING of KEIBA	FPF FPMZ FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

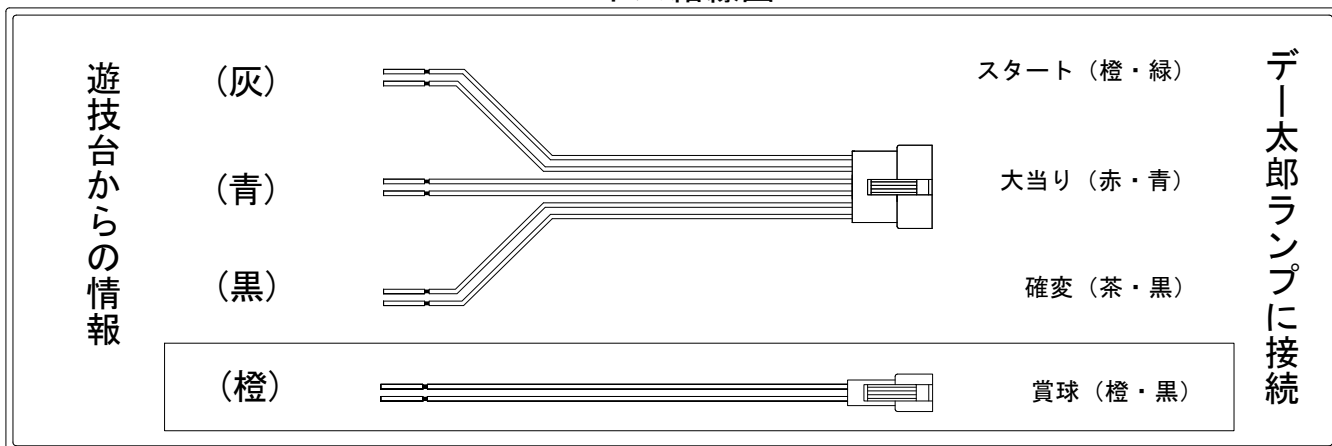

外部端子板

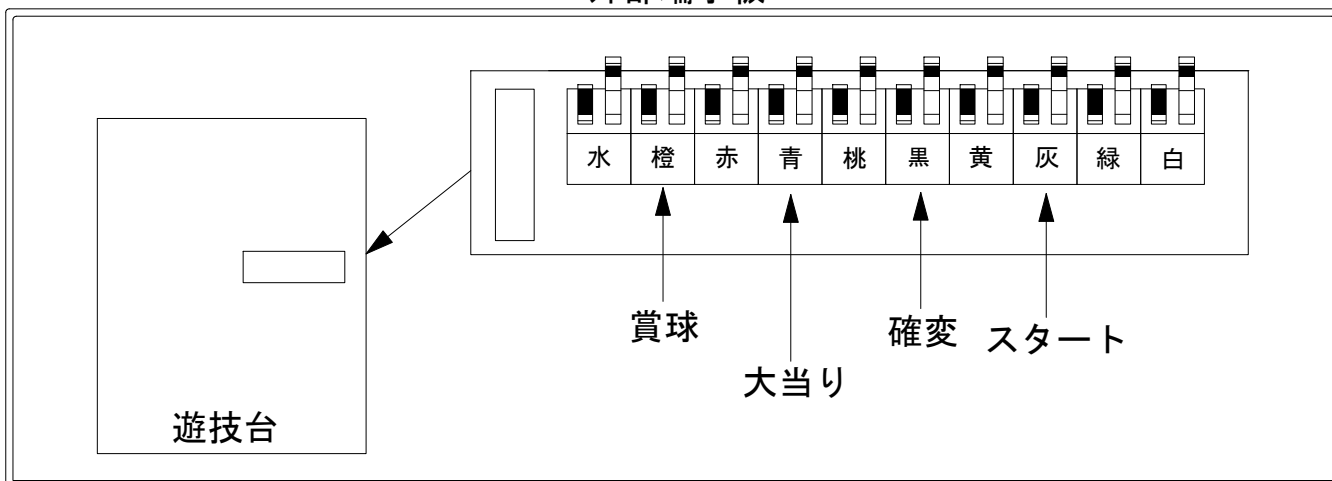

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力				
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力 特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力				
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力 始動口入賞毎に出力				
情報端子3 (黒)	開放延長付き大当り及び変動短縮	電チューサポートの付く大当り及び電チューサポート状態中の情報を出力	○	○		
情報端子4 (桃)	開放延長付き大当り	電チューサポートの付く大当り中の情報を出力		○		
情報端子5 (青)	大当り	大当り中の情報を出力		○	○	
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	大当り及び電チューサポート状態中以外の小当りの情報を出力				○
情報端子7 (橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミング払い出し数を加算。賞球の払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
情報端子8 (水)	セキュリティ	RWMクリア、不正入賞、磁気センサ、電波センサ、入賞口スイッチエラーを出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→大当り終了後電チューサポあり大当り ※2→大当り終了後電チューサポなし大当り