



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 152

メーカー名	平和	
機種名	P 亜人	L9BY1 H1AZ1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

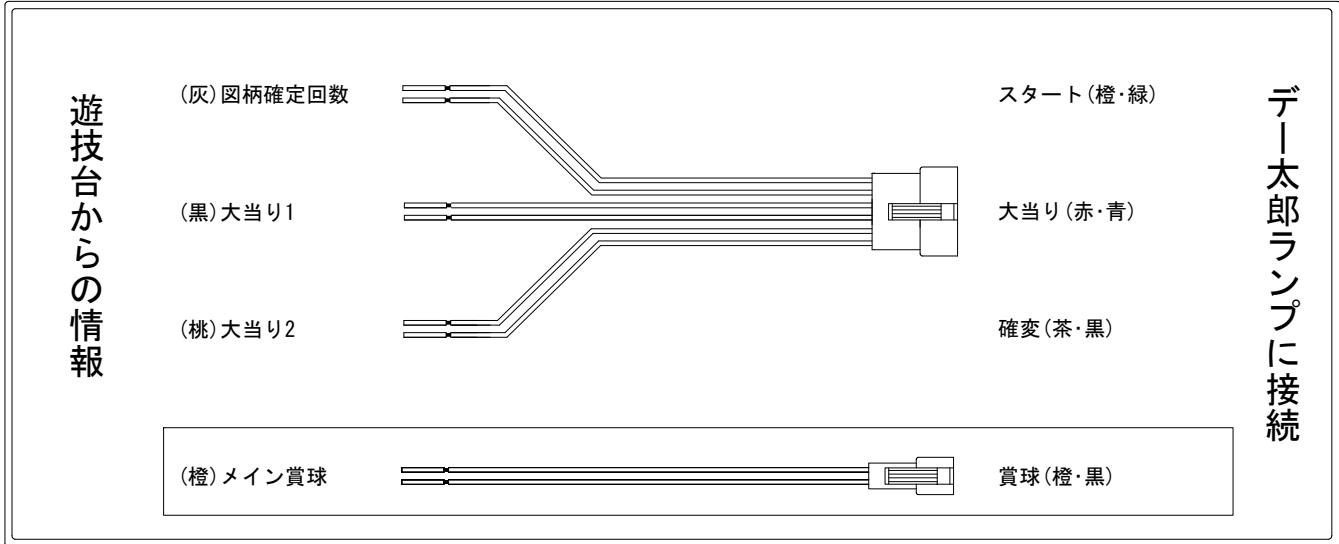

外部端子板

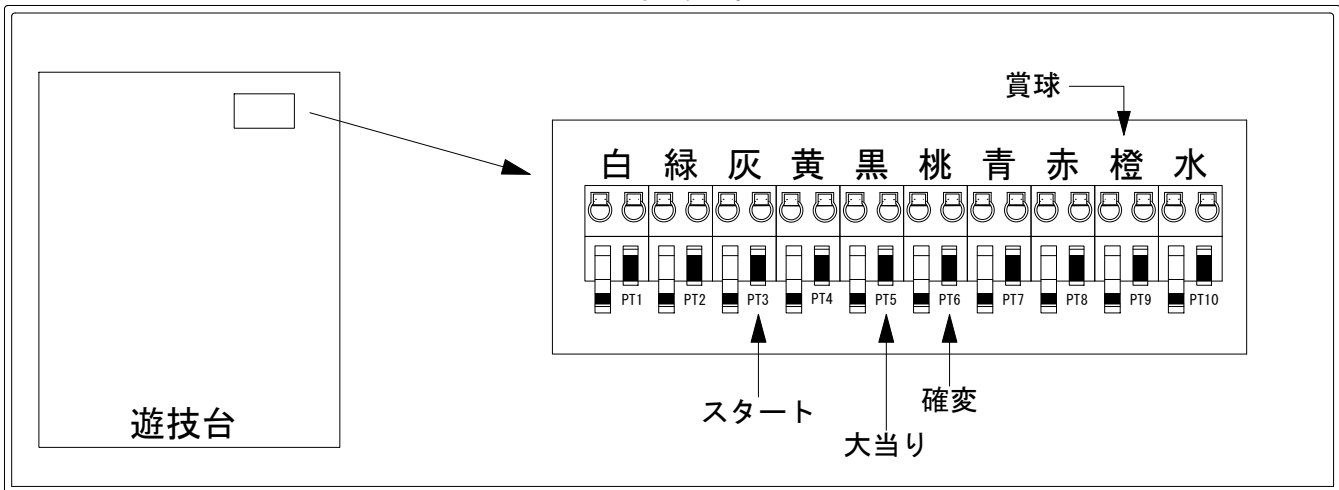

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	小当
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力			
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○	
(桃)	大当り2	大当り中・時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまで出力	○	○	○
(青)	大当り3	大当り中・時短中又は小当りの作動が終了するまで出力	○	○	○
(赤)	ヘソ通過個数	中左始動口、中右始動口又は中作動口への通過個数を出力			
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面及び接続異常・磁気検知に出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続