



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年2月2日 67

メーカー名	平和		
機種名	CRルパン三世 徳川の秘宝を追い	H6AZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

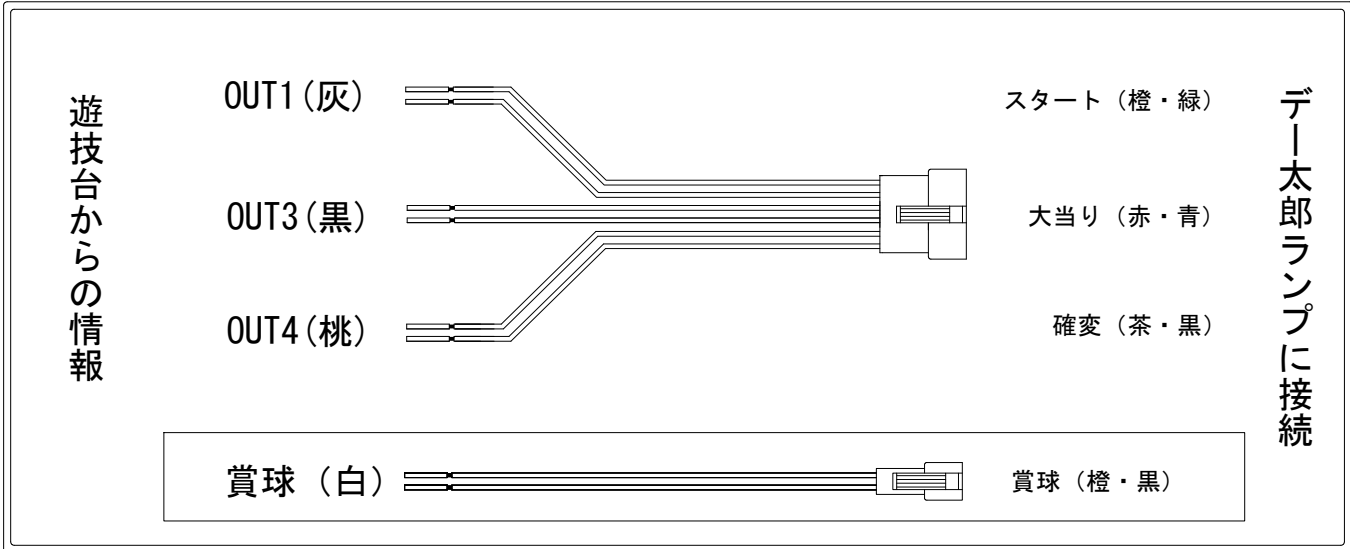

## 外部端子板

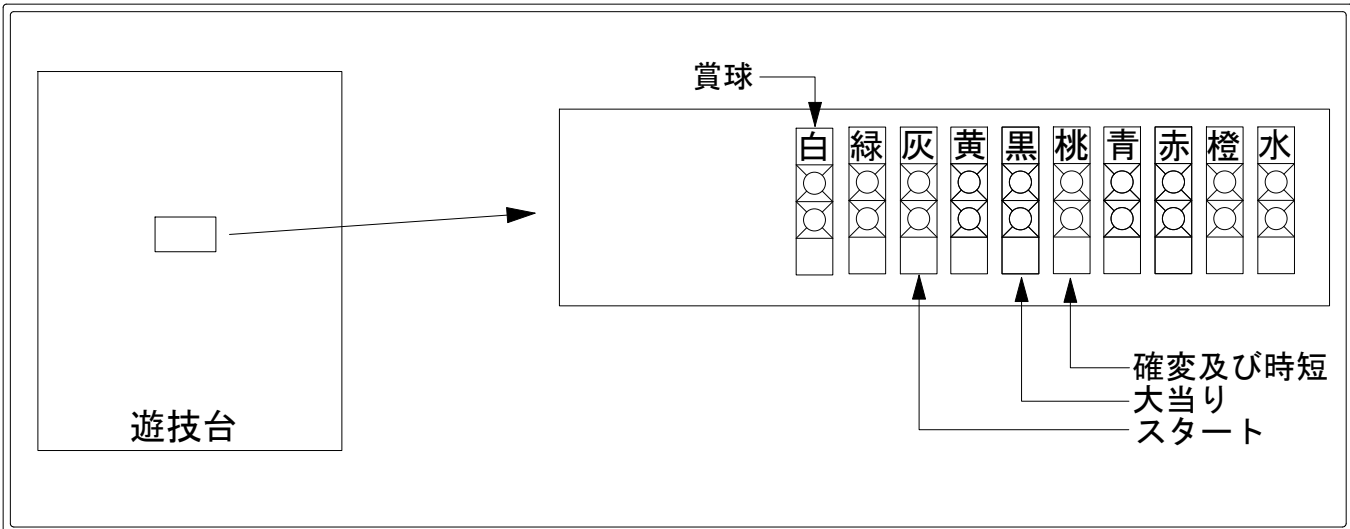

## 出力情報

端子	色	信号名	信号内容	確認	大当り			
					16R	10R	2R	
賞球	白	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放	緑	扉・枠開放	遊技機枠またはガラス扉開放時に出力					
OUT1	灰	図柄確定回数	スタート回数出力					→スタートに接続
OUT2	黄	始動口	スタート入賞個数を出力					
OUT3	黒	大当り1	大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
OUT4	桃	大当り2	大当り・時短中出力	○	○	○	○	→確認に接続
OUT5	青	大当り3	大当り中に出力		○	○	○	
OUT6	赤	大当り4	大当り中に出力 (2R確認時は出力なし)		○	○		
OUT7	橙	大当り5	確認中に出力	○				
OUT8	水	セキュリティ	不正出力					

※2R大当りを大当り回数にあげたくない場合はOUT6(赤)に接続してください。

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。