



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月29日 7

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRウイルスブレイカー	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

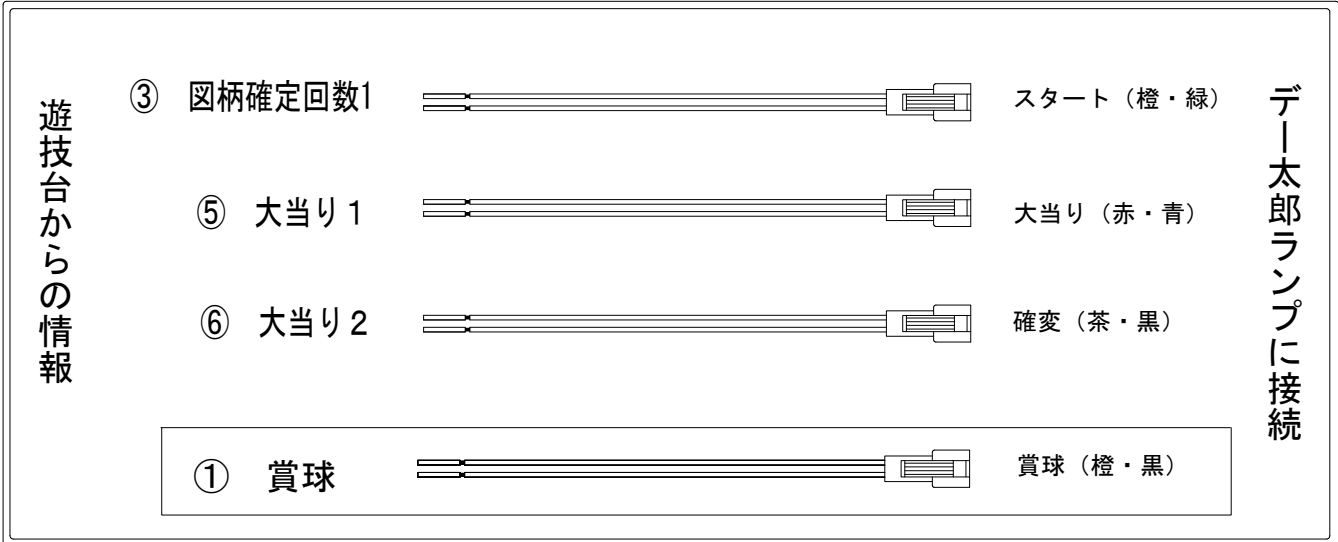

## 外部端子板

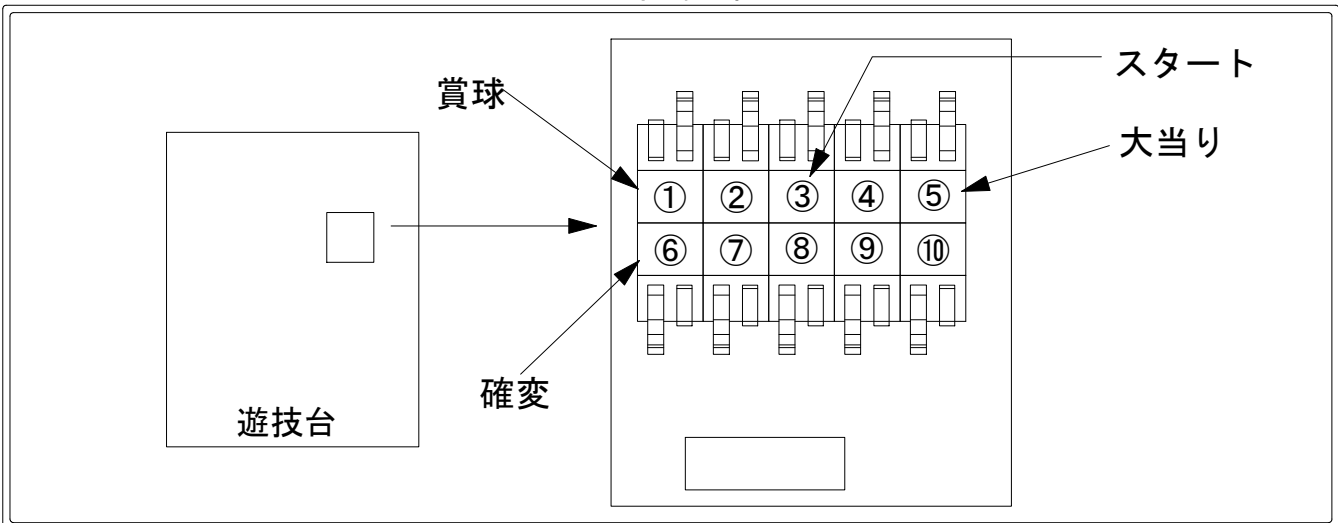

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			→スタートに接続
④	黄	始動口 1	始動口 1 および始動口 2 入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、高ベース中及び転落抽選当選時の変動中に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	特別図柄1の5R大当り中に出力		○	
⑧	赤	大当り4	特別図柄1の5R大当り中最終ラウンドで最初の入賞時に出力	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力			