



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月12日 12-1

| | | |
|--------------|--------|----------|
| メーカー名 | ジェイビー | |
| 機種名 | CR 超天竺 | JP DX |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

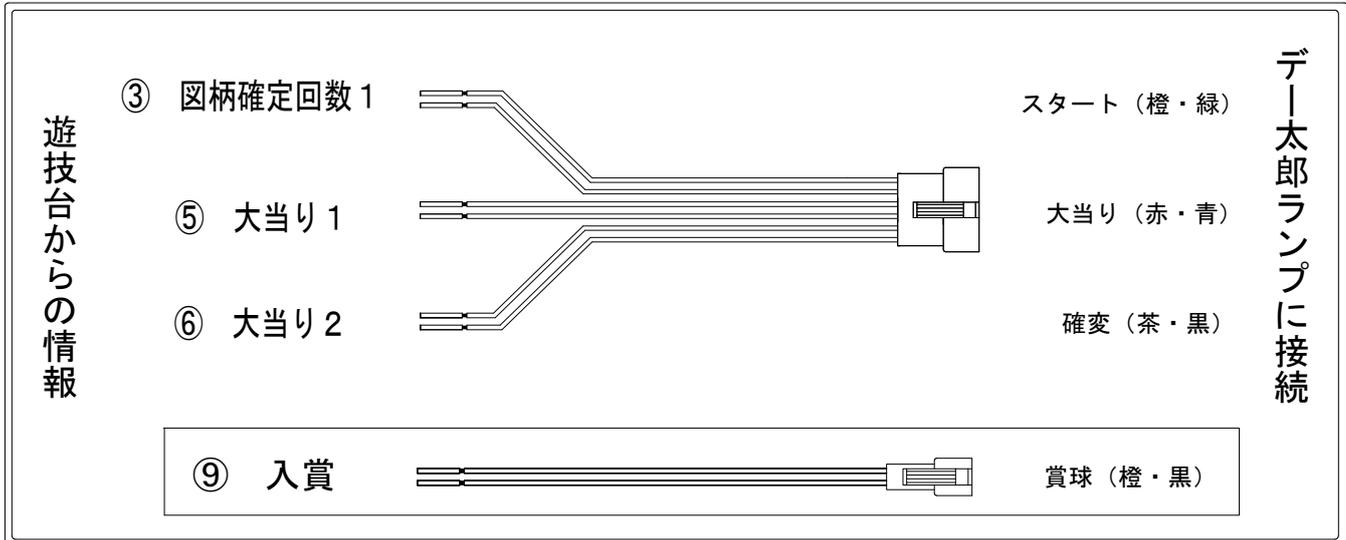

外部端子板

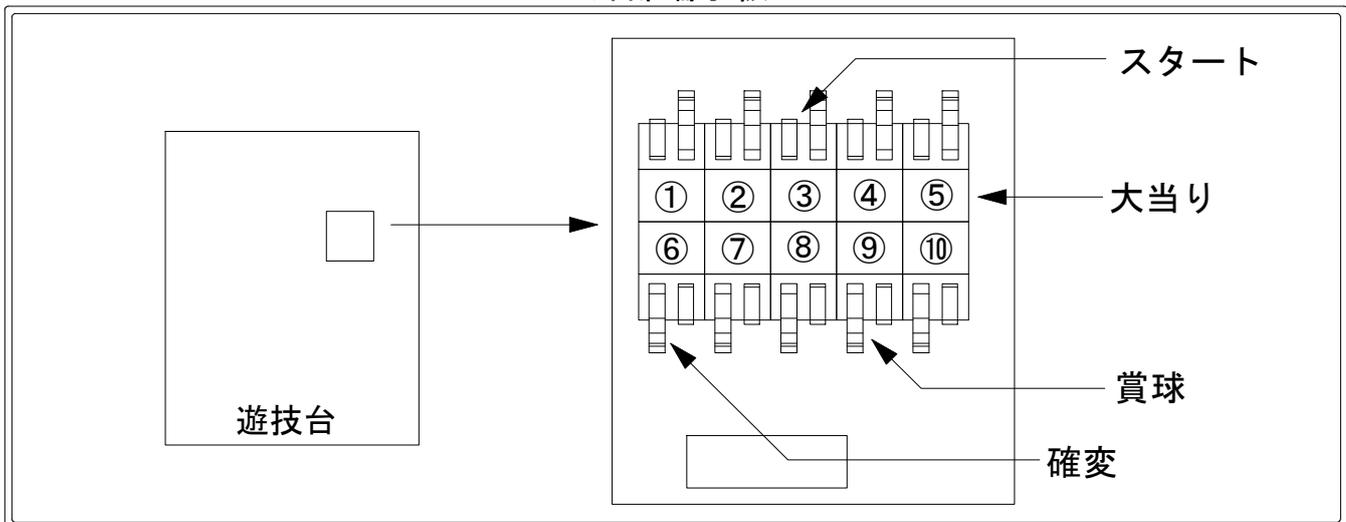

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 高ベース | 大当 | 小当 |
|------|-----|----------|-------------------------|------|----|----|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力 | | | |
| ③ | 灰 | 図柄確定回数 1 | 特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力 | | | |
| ④ | 黄 | 始動口 1 | 始動口 1 および始動口 2 の入賞毎に出力 | | | |
| ⑤ | 黒 | 大当り 1 | 大当り中に出力(※1) | | ○ | |
| ⑥ | 桃 | 大当り 2 | 大当り中(※1)、高ベース中に出力 | ○ | ○ | |
| ⑦ | 青 | 大当り 3 | 大当り中、小当り中に出力 | | ○ | ○ |
| ⑧ | 赤 | 大当り 4 | 大当り中、小当り中、高ベース中に出力 | ○ | ○ | ○ |
| ⑨ | 橙 | 入賞 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力 | | | |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入時、不正行為検出時に出力 | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→低ベース時の大当りは「出玉あり大当り」のみ、高ベース時の大当りは「全ての大当り」で出力