



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月21日 67-1

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこウルトラマンタロウ H8 M3		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

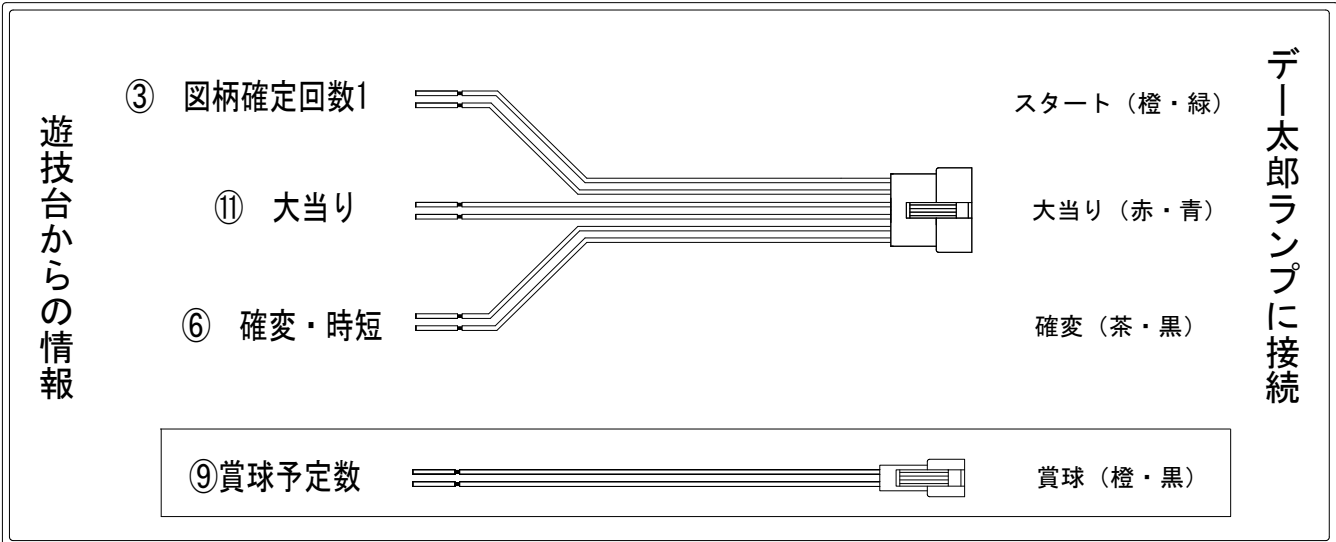

## 外部端子板

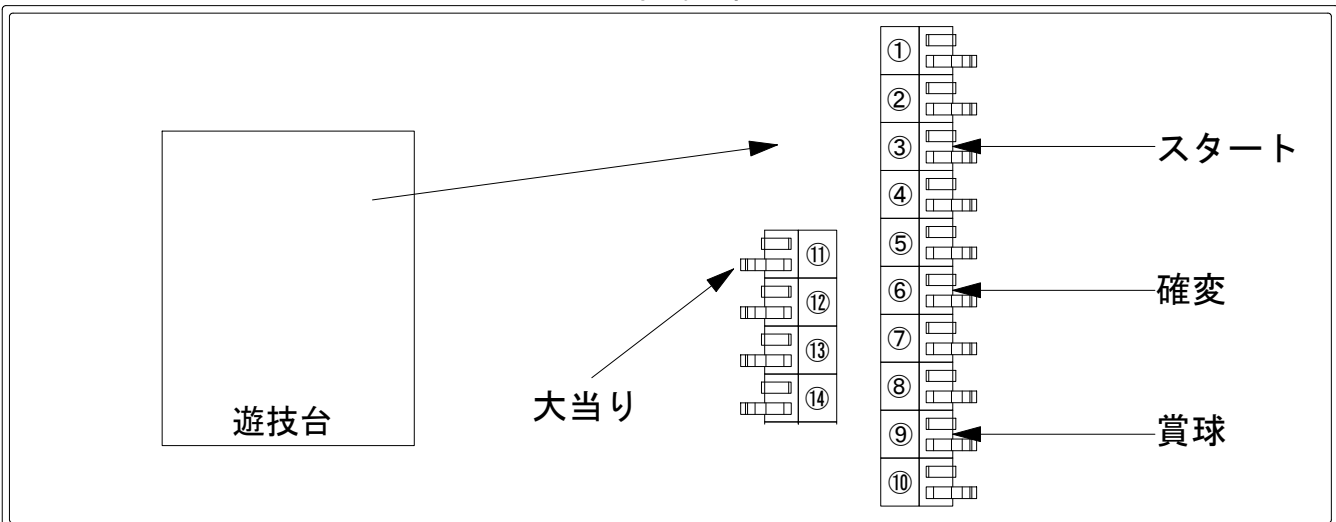

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	確変時短	大当り		
				※1	※2	小当
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)				
情報2	(緑)	扉開放中に出力				
情報3	(灰)	スタート				→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数				
情報5	(黒)	大当り (小当り含むすべての当り)		○	○	○
情報6	(桃)	確変・時短出力	○	○	○	→確変に接続
情報7	(青)	スルー (左右) の通過実数				
情報8	(赤)	機種識別信号				
情報9	(橙)	賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)				→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリアー等)				
情報11	(茶)	大当り (小当り除く全大当り)		○	○	→大当りに接続
情報12	(紫)	大当り (時短付大当り)		○		
情報13	(薄緑)	上始動口 (スタート) の入賞実数				
情報14	(濃桃)	下始動口 (電チュー) の入賞実数				

※1→電サポ付きの大当り

※2→電サポ無しの大当り