



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年01月13日 80-2

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこAKB48バラの儀式	V9 L2 ちよひヲ39	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

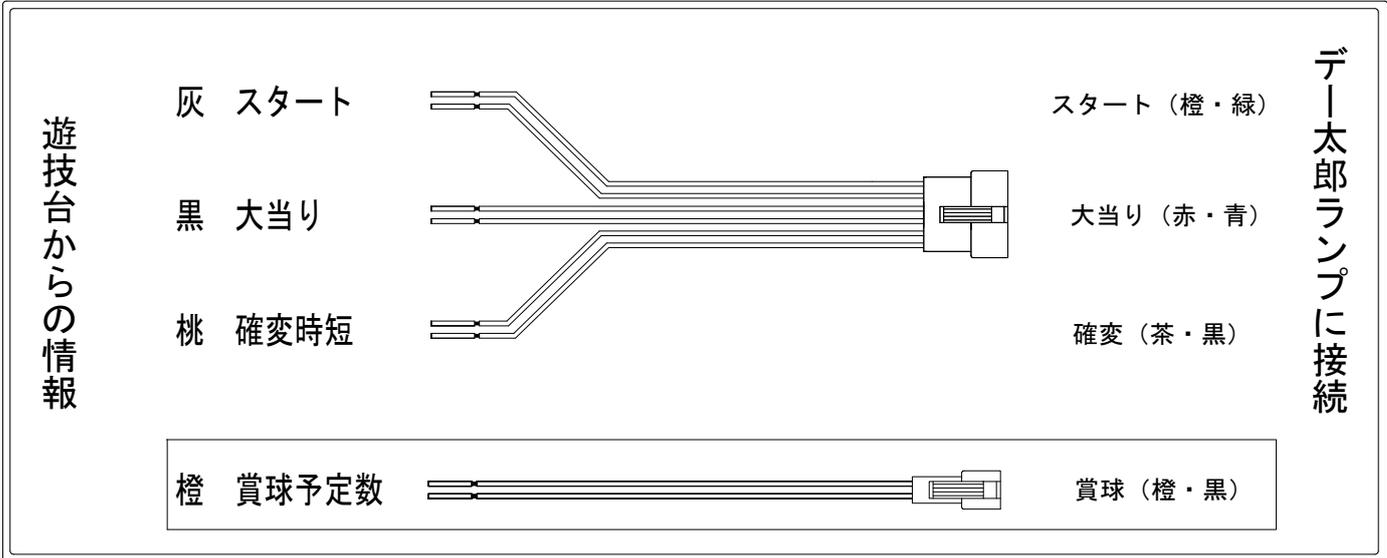

外部端子板

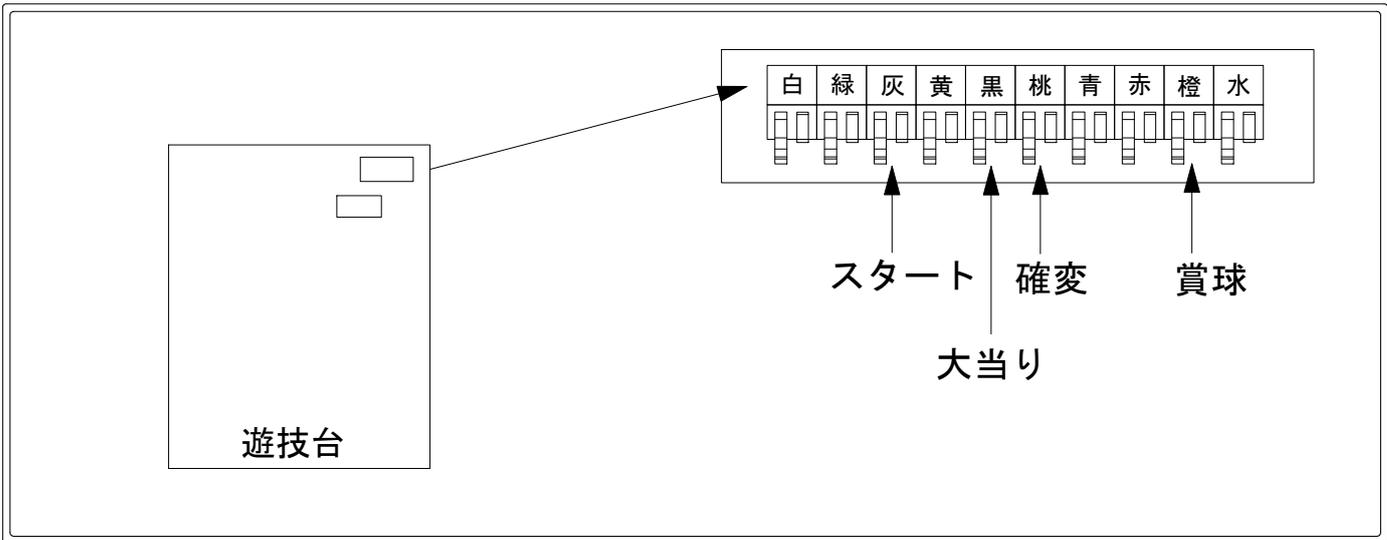

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)					
情報2	(緑)	扉開放中					
情報3	(灰)	スタート					→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数					
情報5	(黒)	大当り		○			→大当りに接続
情報6	(桃)	確変	○	○			→確変に接続
情報7	(青)	上始動口(スタート)の入賞実数					
情報8	(赤)	V入賞口入賞回数(正常動作入賞のみ)極性有り					
情報9	(橙)	賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)					→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号(異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)					
情報11	(茶)	異常信号(通常時のV入賞回数)					
情報12	(紫)	羽根アタッカーの開放回数					
情報13	(薄緑)	羽根アタッカーの入賞実数					
情報14	(濃桃)	異常信号(V入賞口・羽根アタッカーの排出エラー異常エラー)					

※1→電サポ付きの大当り

※2→電サポ無しの大当り