



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年02月13日 89

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ水戸黄門Ⅲ	KL6
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

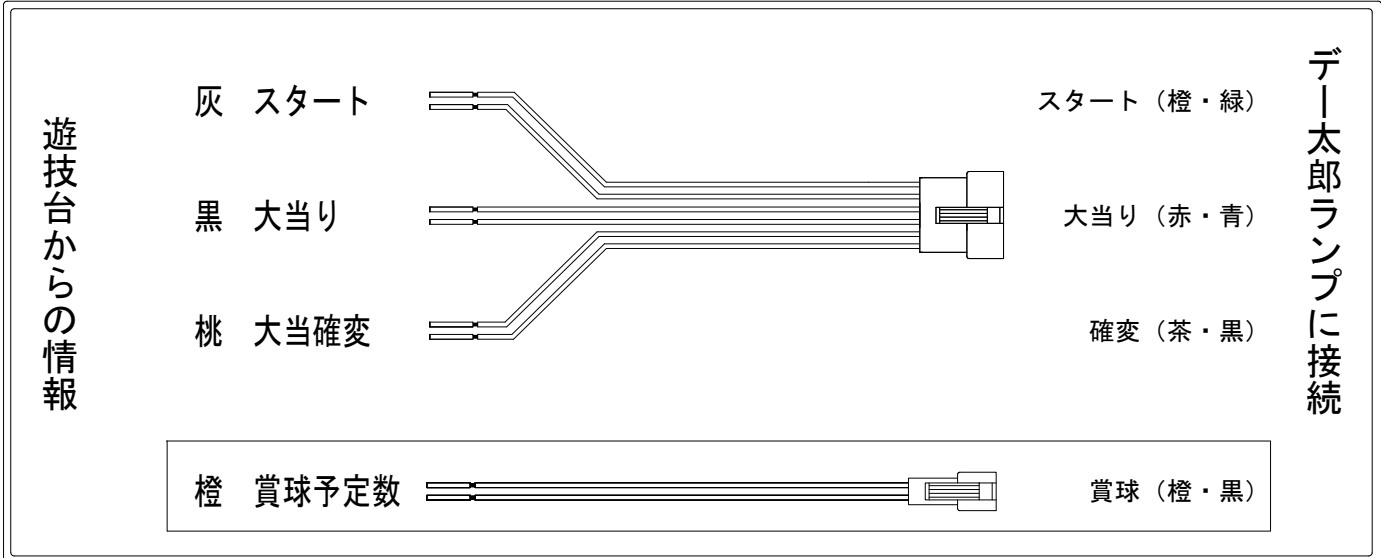

外部端子板

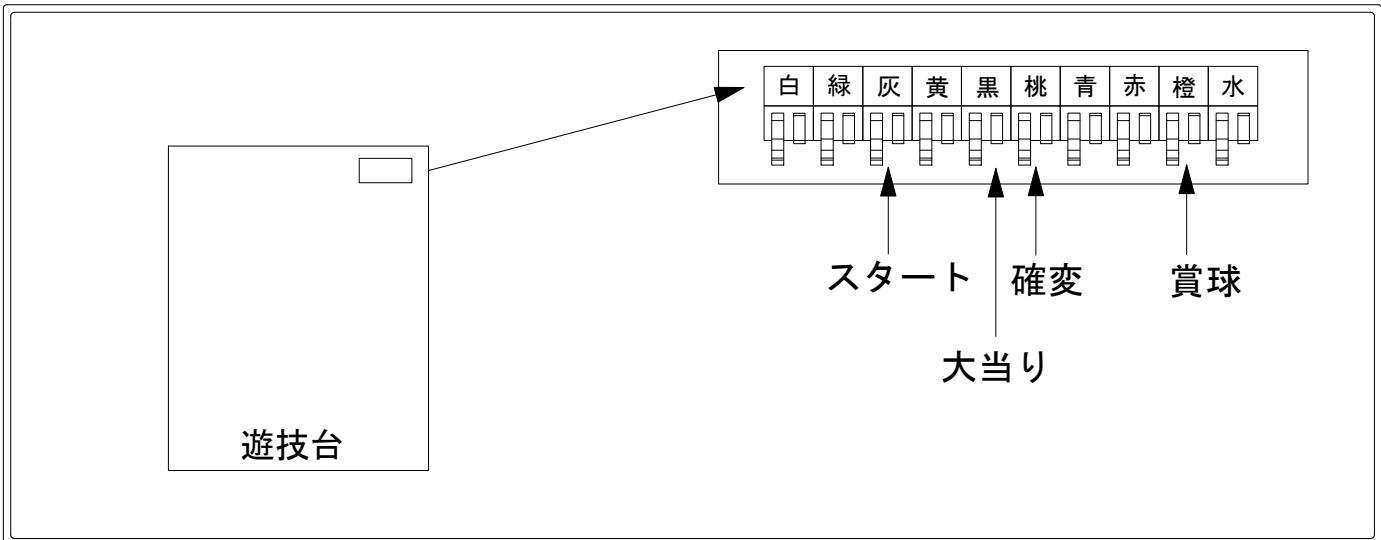

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	白	賞球(賞球実数)			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	有効スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り+確変	○	○	→確変に接続
情報7	青	ゲート通過個数			
情報8	赤	異常信号※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水	チャンスアタッカーショット開放時の確変領域通過個数(セキリテイ)			