



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2007年4月25日 27

メーカー名	マルホン	
機種名	CR. ソルジャーリターンズ	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

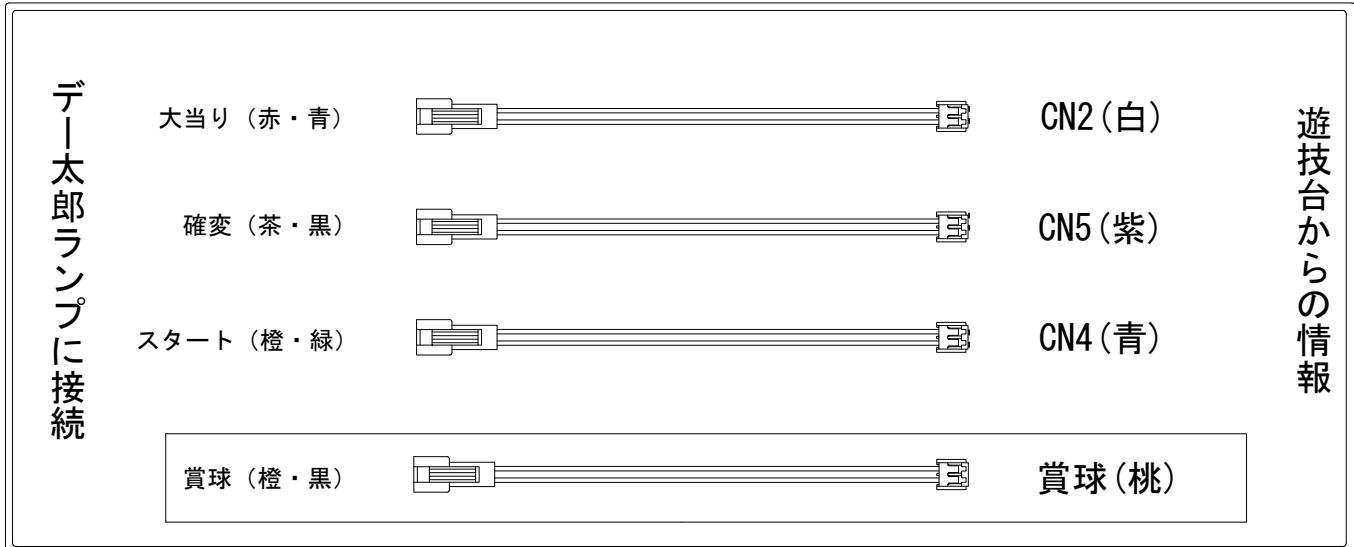

## 外部端子板

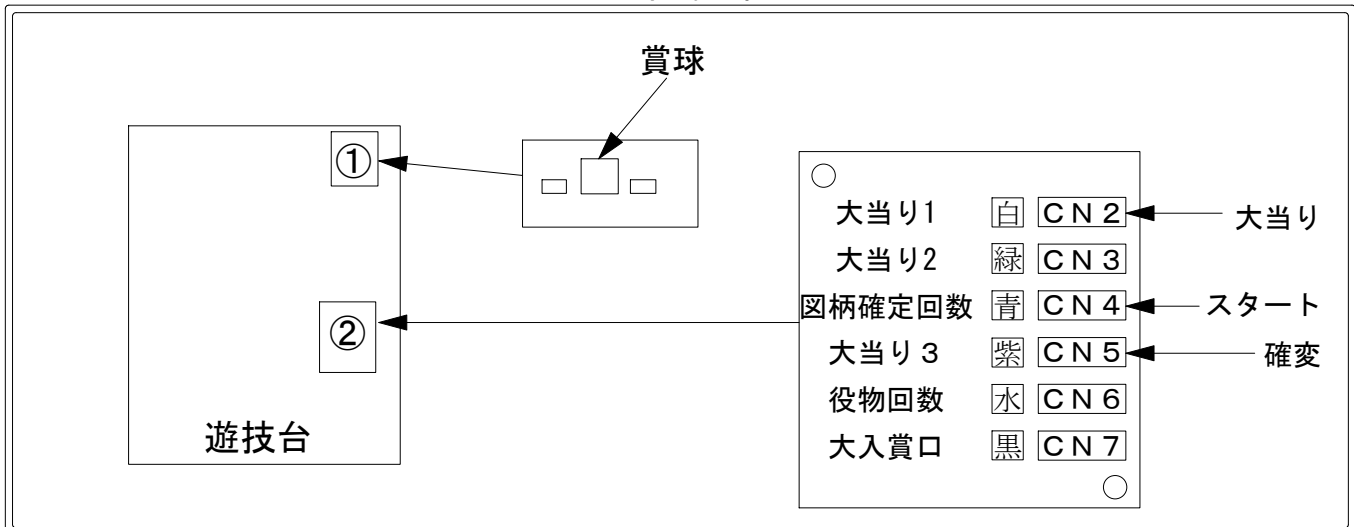

## 出力情報

①	扉開放 (白)	前枠・外枠開放時に出力	
	賞球 (桃)	賞球出力	→賞球に接続
	球切れ (橙)	球切れ出力	
②	大当り1 (白)	全ての大当り出力	→大当りに接続
	大当り2 (緑)	大当り・時短中に出力	
	図柄固定回数 (青)	図柄固定回数	→スタートに接続
	大当り3 (紫)	時短中に出力	→確変に接続
	役物回数 (水)	上大入賞口開放中に出力	
	大入賞口 (黒)	上大入賞口入賞時に出力	