



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年08月11日 70-1

メーカー名	マルホン	
機種名	P 鳳凰∞	2 LM
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

ハーネス結線図

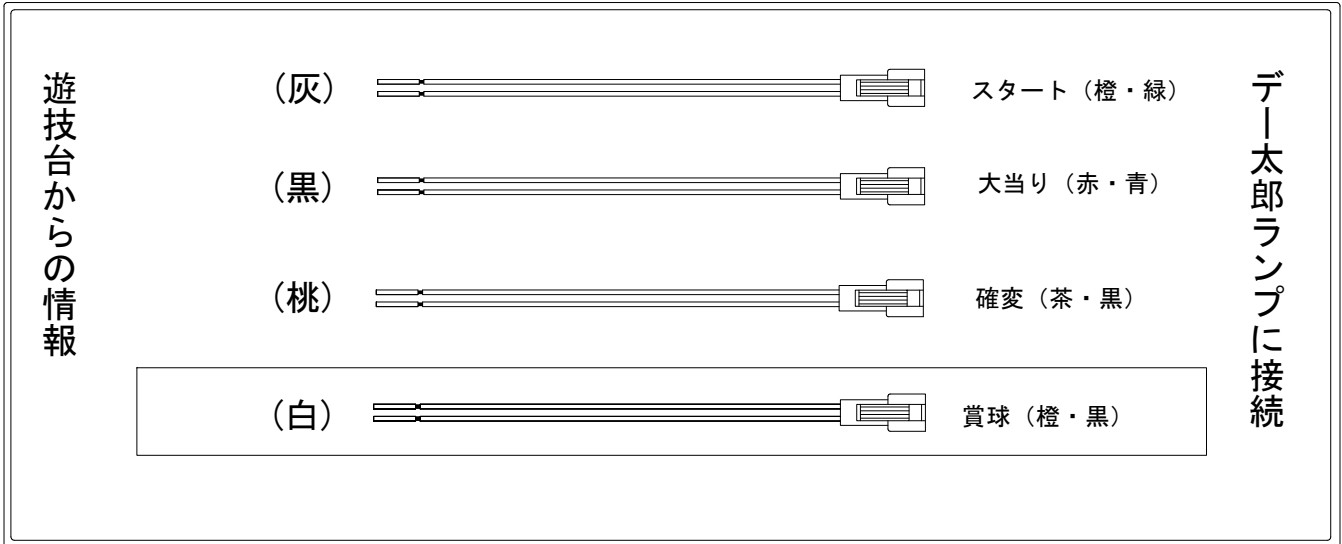

外部端子板

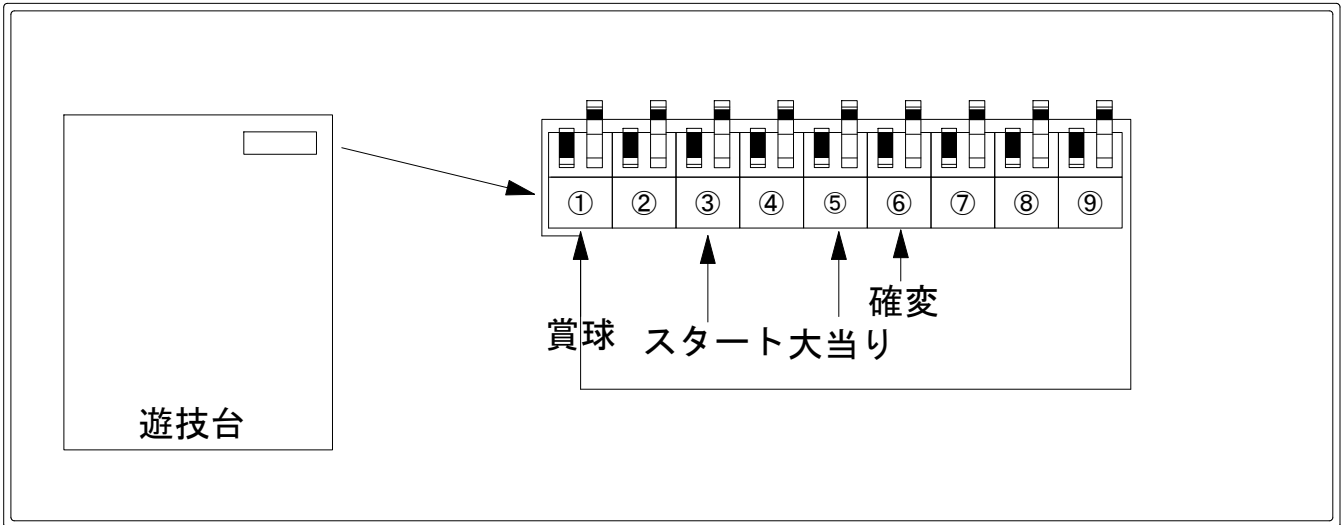

出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	電サポ	大当	小当	
① 白	賞球	賞球10個ごとに出力				→賞球線に接続
② 緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③ 灰	図柄確定回数	特別図柄1+2の図柄確定回数				→スタートに接続
④ 黄	始動口	特図1+特図2(入賞口)+特図2(電役)のスイッチ入賞数				
⑤ 黒	大当り1	全ての大当り+小当りに出力		○	○	→大当りに接続
⑥ 桃	大当り2	時短中+全ての大当り+小当りに出力	○	○	○	→確変に接続
⑦ 青	排出口2	クルーンの排出口通過時に出力				
⑧ 赤	特定の領域2	特定領域②(クルーン下)通過時に出力				
⑨ 水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				