



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年6月25日 51

| | | |
|---------------|----------------|----------|
| メーカー名 | マルホン | |
| 機種名 | CR NINJA BLADE | A LMX |
| ワンタッチ入力変換ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

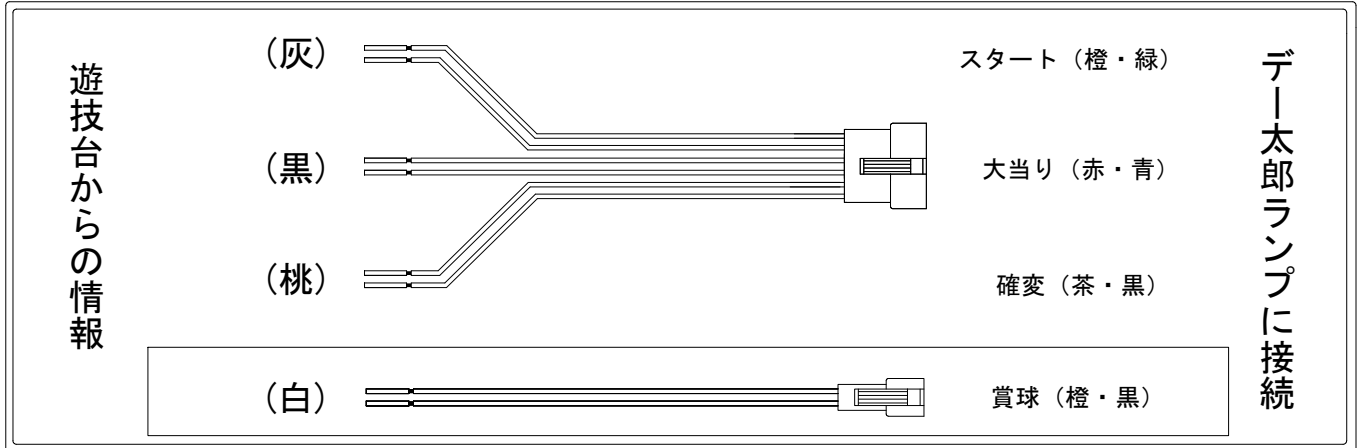

外部端子板

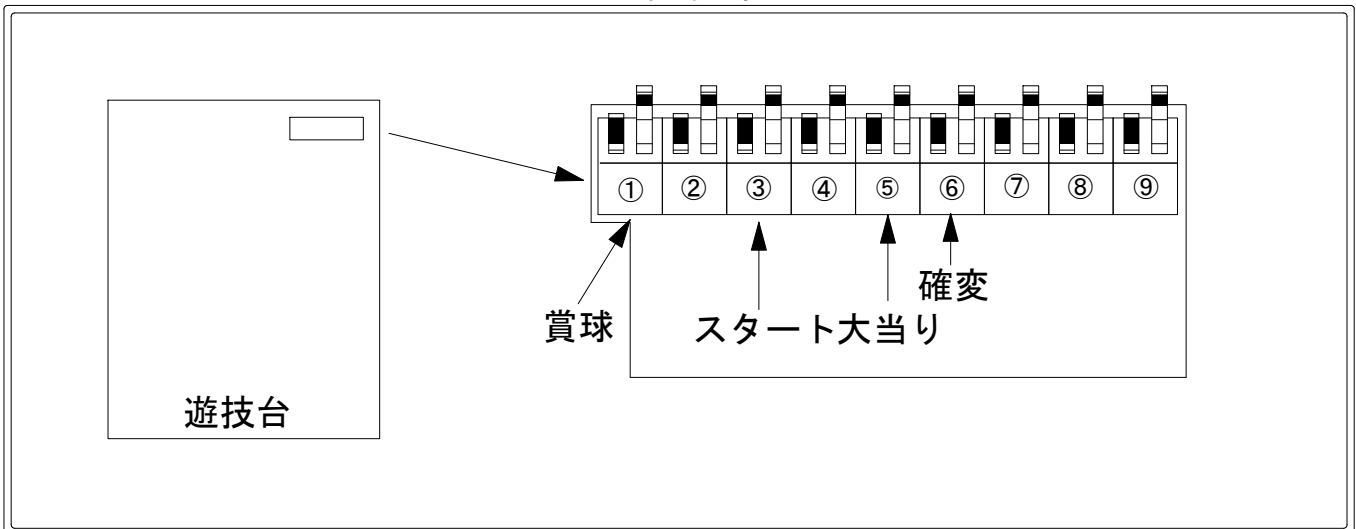

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 電サポ | ※1 | ※2 | |
|------|-----|--------|-------------------------------------|-----|----|----|----------|
| ① | (白) | 賞球 | 賞球10個払い出しごとに出力 | | | | →賞球線に接続 |
| ② | (緑) | 扉・枠開放 | 前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力 | | | | |
| ③ | (灰) | 図柄確定回数 | スタート出力 | | | | →スタートに接続 |
| ④ | (黄) | 始動口 | 始動口1及び始動口2入賞ごとに出力 | | | | |
| ⑤ | (黒) | 大当り1 | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| ⑥ | (桃) | 大当り2 | 全ての大当り中及び電チューサポート中に出力 | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| ⑦ | (青) | 大当り3 | 出玉あり大当り及び6R出玉無し大当り中に出力 | | ○ | | |
| ⑧ | (赤) | 大当り4 | 出玉あり大当り、6R出玉無し大当り中及び電チューサポート中に出力 | ○ | ○ | | |
| ⑨ | (水) | セキュリティ | 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力 | | | | |

※1→出玉あり大当り ※2→出玉無大当り