



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月17日 104-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR-世風靡セピア~前略、道の上より~	L3-K	L2-K(G) L-K(G) N-K(G)
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

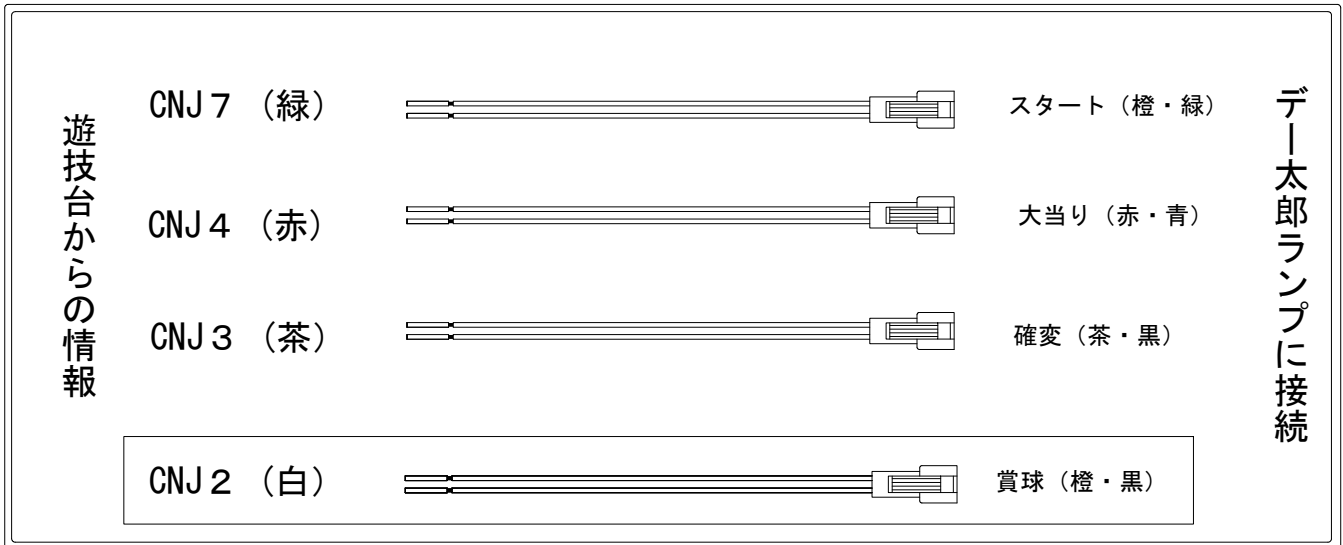

外部端子板

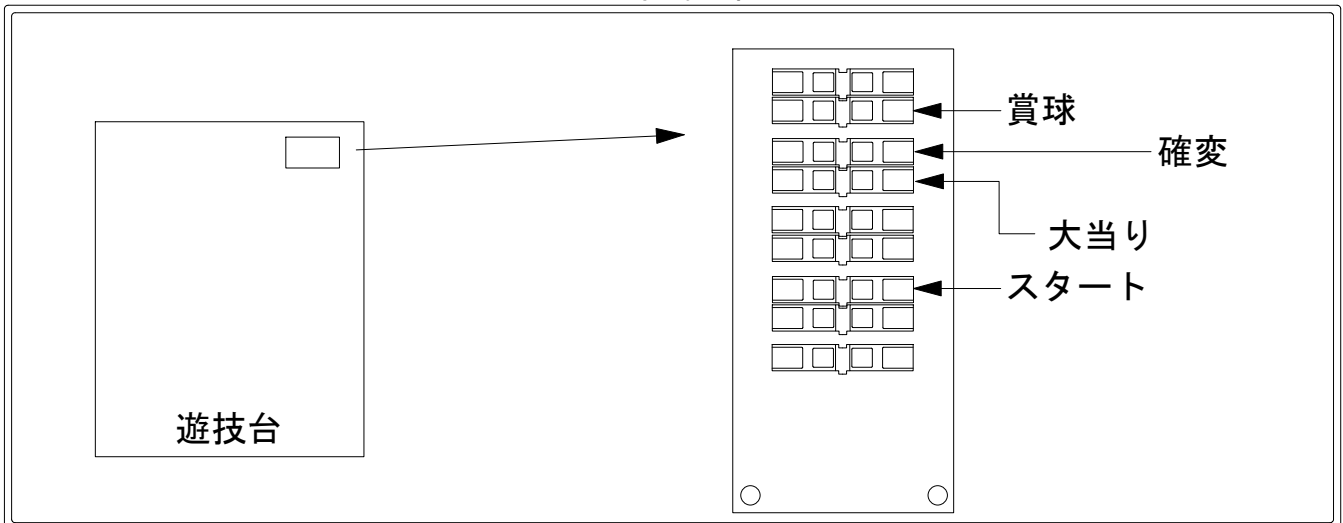

出力情報

信号	色	情報内容	大当り					
			変動短縮	出玉有	出玉無	小当		
CNJ1	黒	前枠・中枠が開放中に出力						
CNJ2	白	賞球10個で1パルス出力					→賞球線に接続	
大当り1	CNJ3	茶	役物連続装置作動中、確変、時短中出力	○	○	○		→確変に接続
大当り2	CNJ4	赤	大当り中(5R/パカ当り含む)に出力		○	○		→大当りに接続
ゲート	CNJ5	橙	普通図柄作動ゲートに通過ごとに1パルス出力					
始動口	CNJ6	黄	上下始動口入賞毎に出力					
図柄確定回数1	CNJ7	緑	特別図柄が停止ごとに出力					→スタートに接続
図柄確定回数2	CNJ8	青	普通図柄が停止ごとに出力					
大当り4	CNJ9	紫	時短中(全状態での時短中)	○				