



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年7月12日 108-1

メーカー名	ニューギン			
機種名	CR	花の慶次～焰	L2-V (X)	L-V L5-K (X) N5-K (X)
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182	

ハーネス結線図

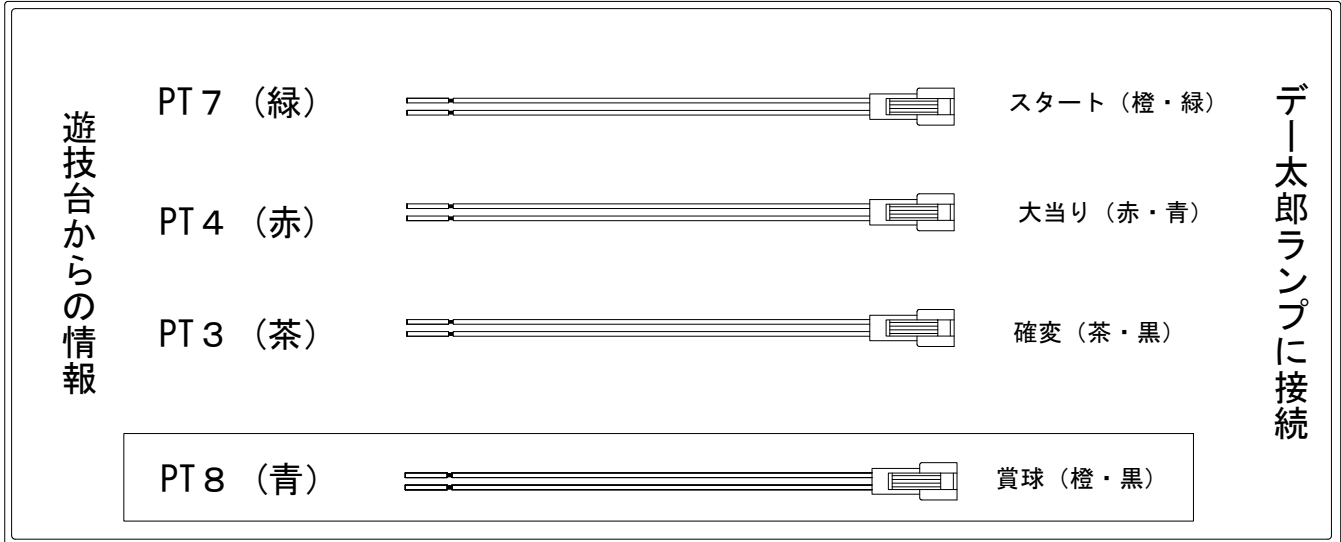

外部端子板

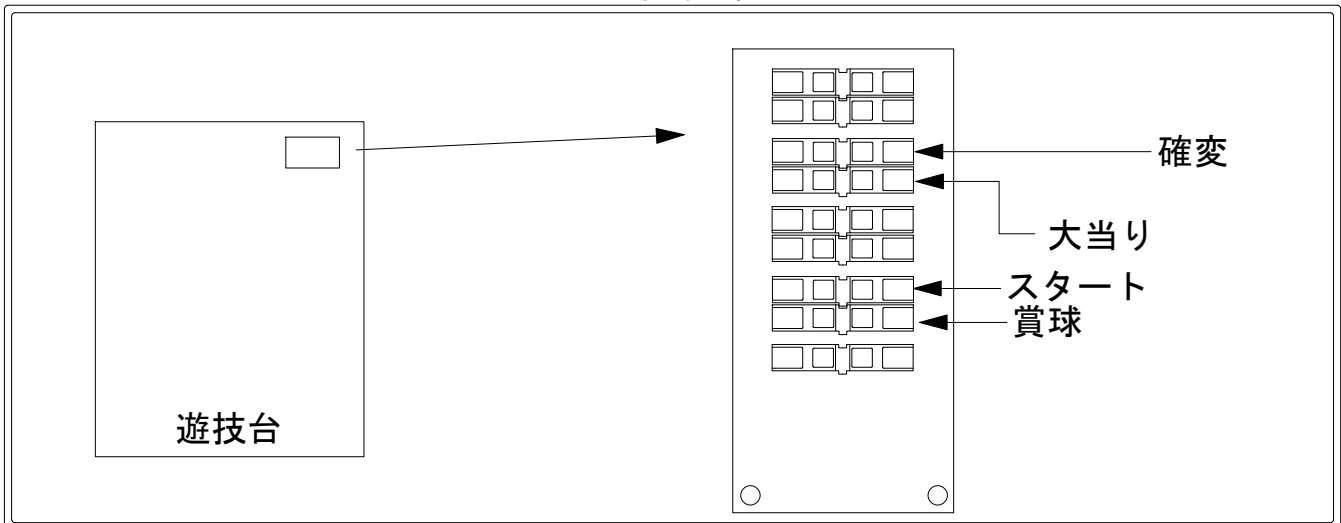

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力			
PT2	白 (払出し完了分) 10個で1パルス出力			
PT3	茶 大当たり中及び全変動短縮中に出力	○	○	
PT4	赤 大当たり中に出力		○	○
PT5	橙 大当たり中に出力		○	
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力			
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力			
PT8	青 (未払出し分含む) 10個で1パルス出力			
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力			

→ 確認に接続

→ 大当りに接続

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※1→変動短縮が付く大当り ※2→変動短縮が付かない大当り

※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はCNJ5 (橙) に接続