



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月13日 116

メーカー名	EXCITE（ニューギン）	
機種名	コブラ2	L2-TE
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

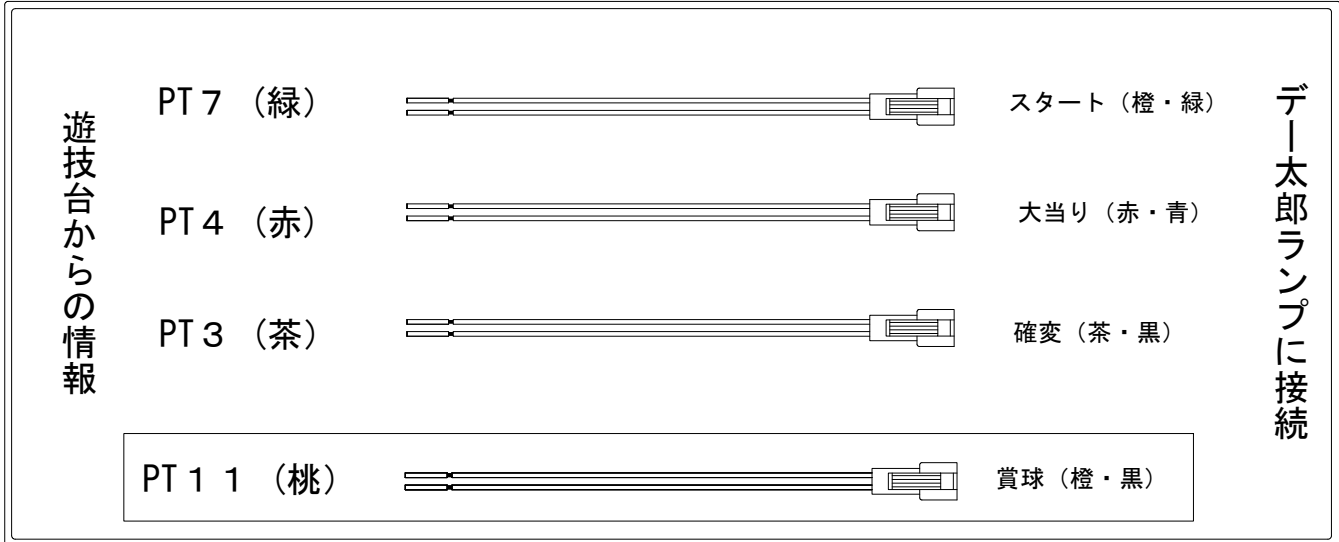

## 外部端子板

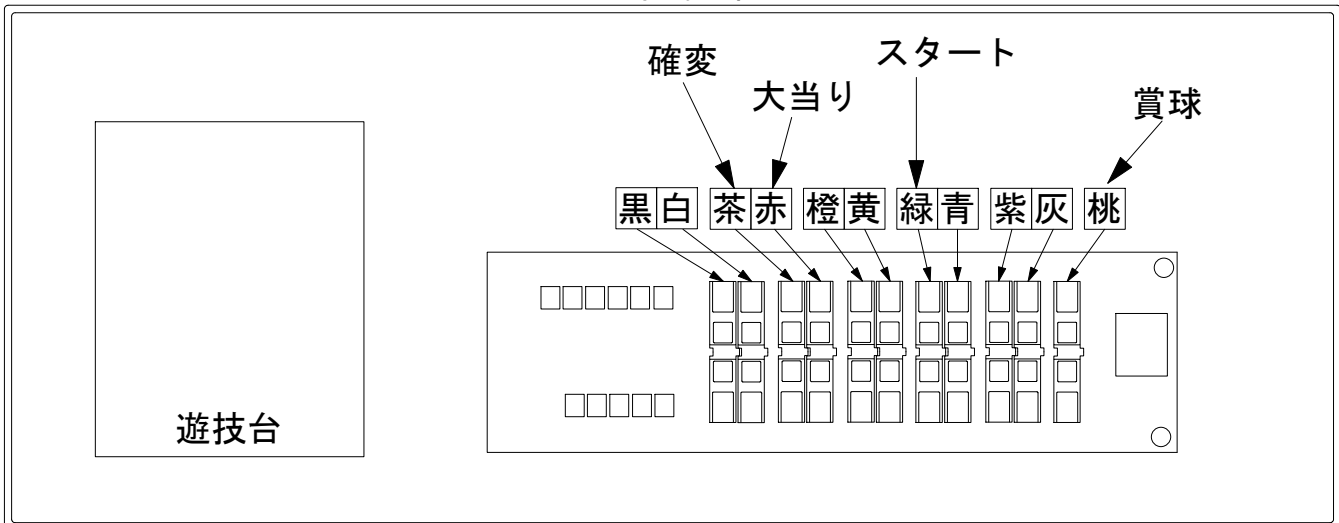

## 出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス出力					
PT3	茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中に出力	○	○	○		→確変に接続
PT4	赤 役物連続作動装置作動中に出力		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮	○				
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに出力					
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力					→スタートに接続
PT8	青 役物連続作動装置作動中+小当り(時短作動時除く)		○	○	○	
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力					
PT10	灰 特別図柄停止時(特図2のみ) ごとに出力					
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス出力					→賞球線に接続

※1→変動短縮が付く大当り

※2→変動短縮が付かない大当り