



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月1日 122

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR 楽園むすめ	N-K (X)	H5-T (X)
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

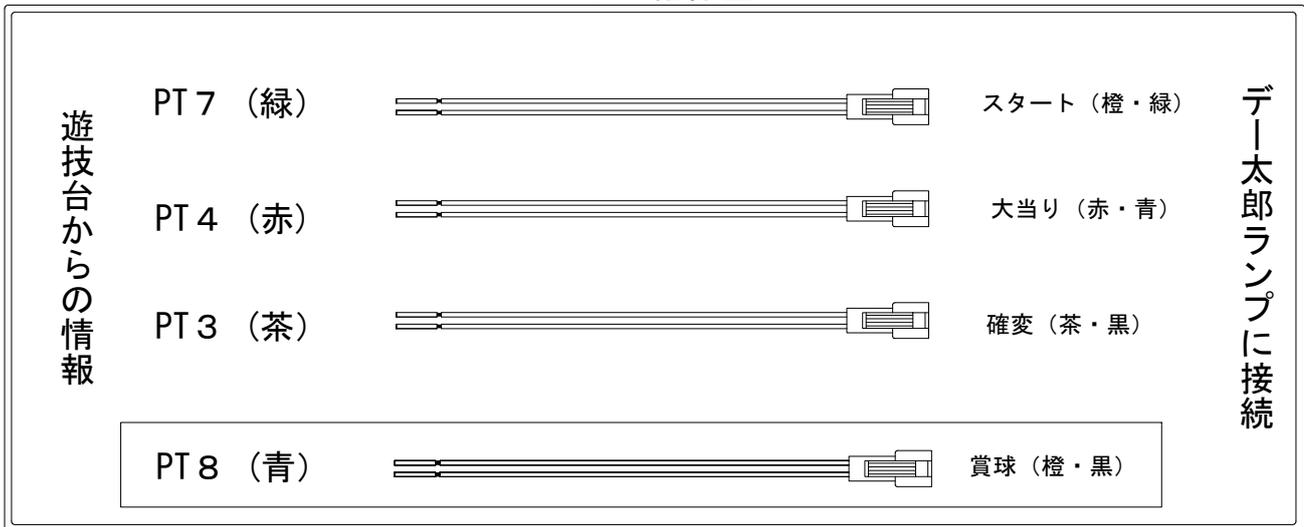

外部端子板

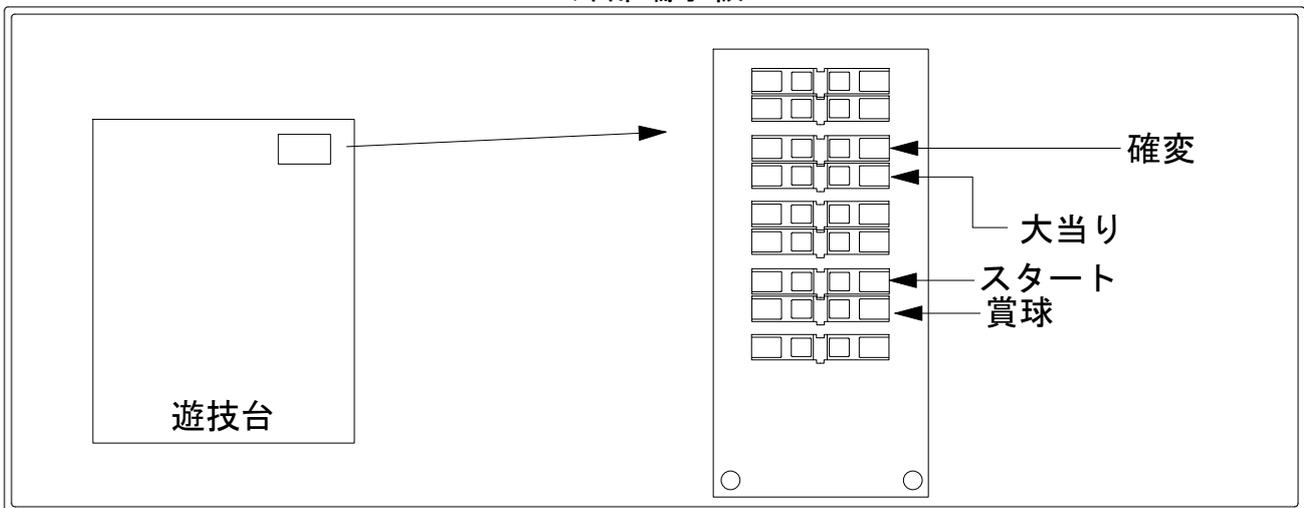

出力情報

信号	色	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当	
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力					
PT2	白	(払出し完了分)10個で1パルス出力					
PT3	茶	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○	○		→確変に接続
PT4	赤	大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
PT5	橙	全変動短縮中に出力	○				
PT6	黄	上始動口及び下始動口 (普通電役)に入賞ごとに出力					
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力					→スタートに接続
PT8	青	賞球 (未払出し分含む) 10個で1パルス出力					→賞球線に接続
PT9	紫	磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力					

※1→2R大当り無      ※2→2R大当り有