



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年9月26日123

|             |        |          |     |
|-------------|--------|----------|-----|
| メーカー名       | ニューギン  |          |     |
| 機種名         | CR美夏美華 | L2-K     | N-K |
| 入力変換ハーネスセット | A      | DYR-H171 |     |
| 賞球入力変換ハーネス  | B      | DYR-H182 |     |

## ハーネス結線図

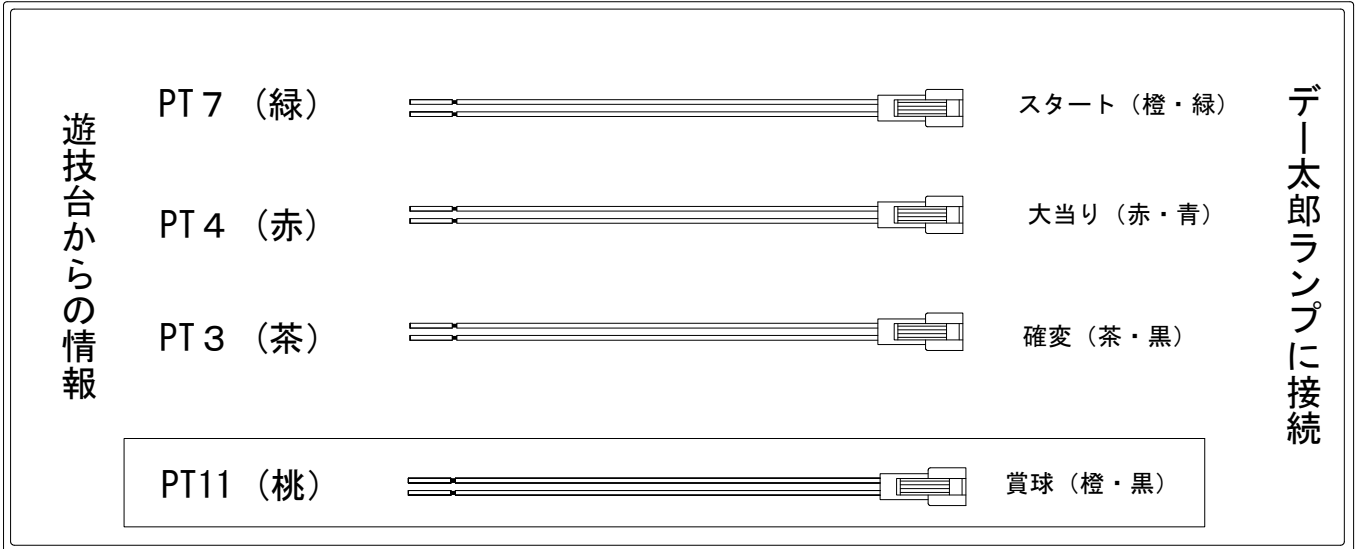

## 外部端子板

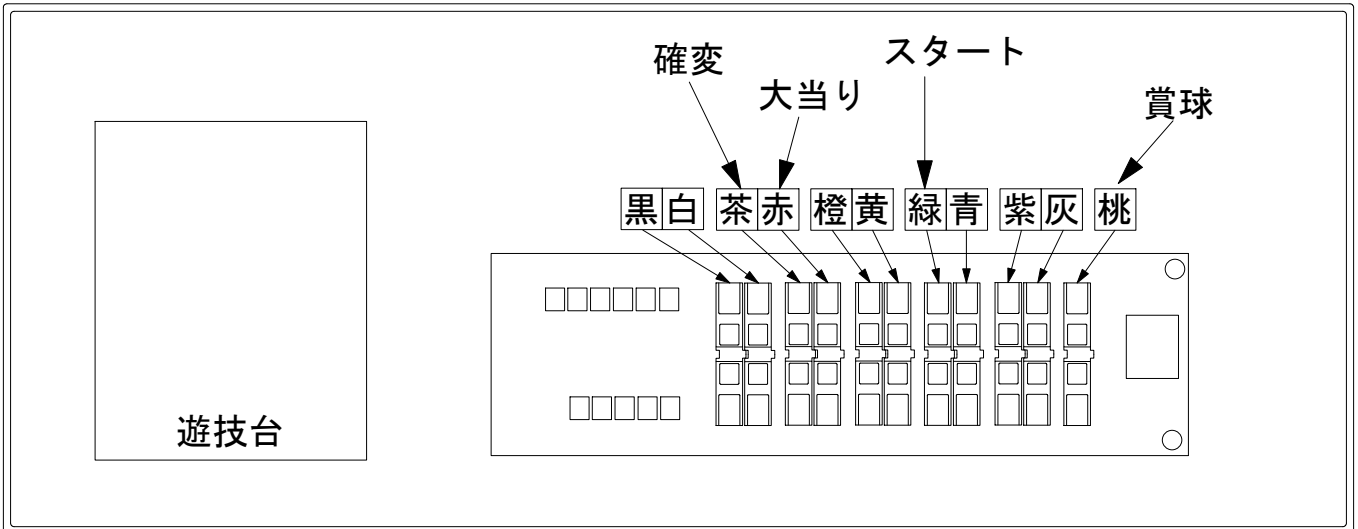

## 出力情報

| 信号   | 情報内容                          | 変動短縮 | ※1 | ※2 |          |
|------|-------------------------------|------|----|----|----------|
| PT1  | 黒 前枠・中枠が開放中に出力                |      |    |    |          |
| PT2  | 白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス出力        |      |    |    |          |
| PT3  | 茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中に出力       | ○    | ○  | ○  | →確変に接続   |
| PT4  | 赤 役物連続作動装置作動中に出力              |      | ○  | ○  | →大当りに接続  |
| PT5  | 橙 全変動短縮中に出力                   | ○    |    |    |          |
| PT6  | 黄 上始動口及び下始動口に入賞ごとに出力          |      |    |    |          |
| PT7  | 緑 特別図柄(特別図柄1又は特別図柄2)が停止ごとに出力  |      |    |    | →スタートに接続 |
| PT8  | 青 最小ラウンド以外での役物連続作動装置作動中に出力    |      | ○  |    |          |
| PT9  | 紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力 |      |    |    |          |
| PT10 | 灰 上始動口に入賞ごとに1パルス出力            |      |    |    |          |
| PT11 | 桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス出力       |      |    |    | →賞球線に接続  |

※1→最小ラウンド以外の大当り      ※2→最小ラウンド大当り