



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年05月20日 144-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRグラップラー刃牙	L4-T H-T N-T
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

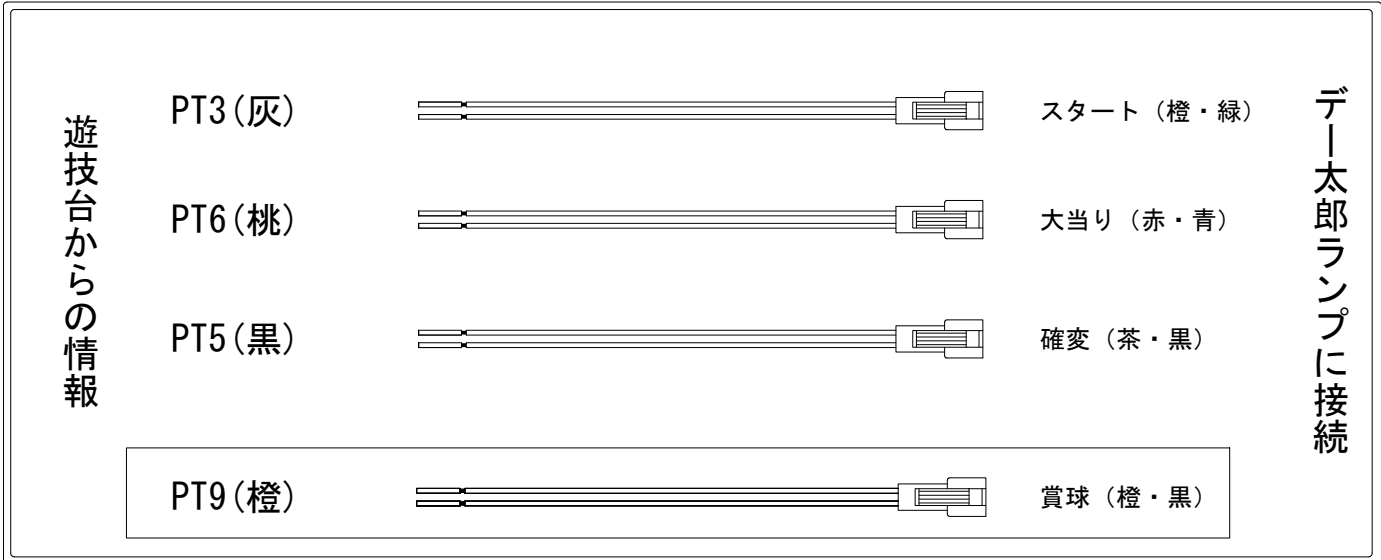

外部端子板

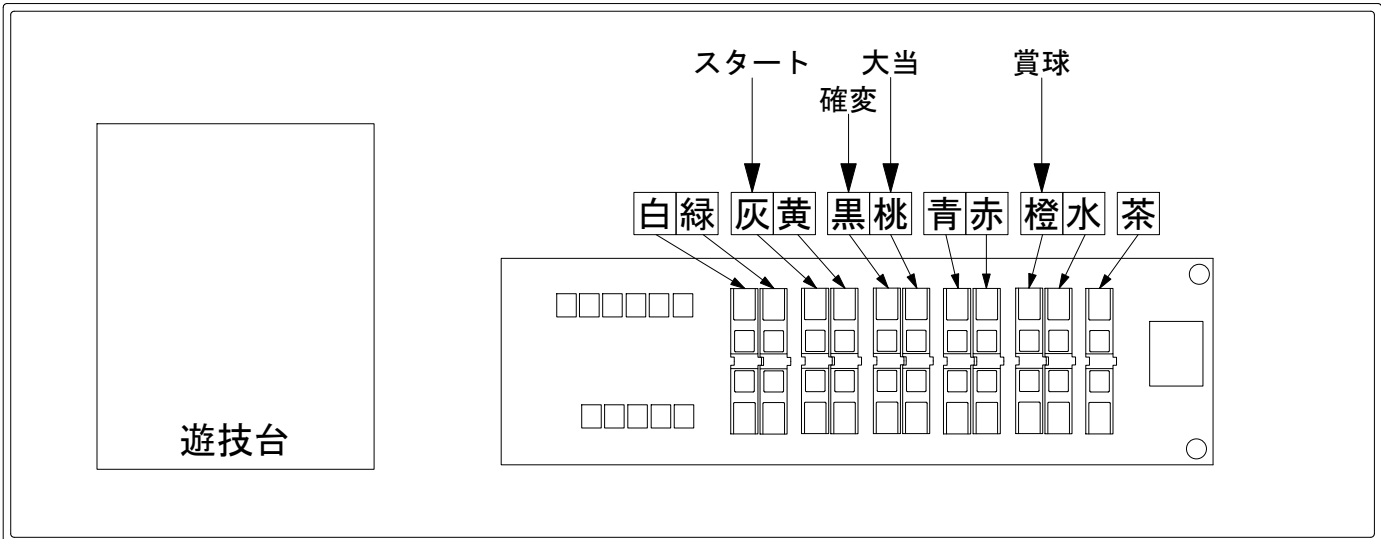

出力情報

信号	情報内容		確変	大当			
賞球	PT1	白	賞球 (払出し完了分) 10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特図1+特図2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) 入賞ごとに1パルス				
大当り1	PT5	黒	役物連続作動装置作動中及び全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	役物連続作動装置作動中		○		→大当りに接続
大当り3	PT7	青	役物連続作動装置作動中		○		
大当り4	PT8	赤	役物連続作動装置作動中		○		
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出し分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
モリヤ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス				