



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年02月25日 150-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	CRそれゆけ野生の王国	H3T H2K NK	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

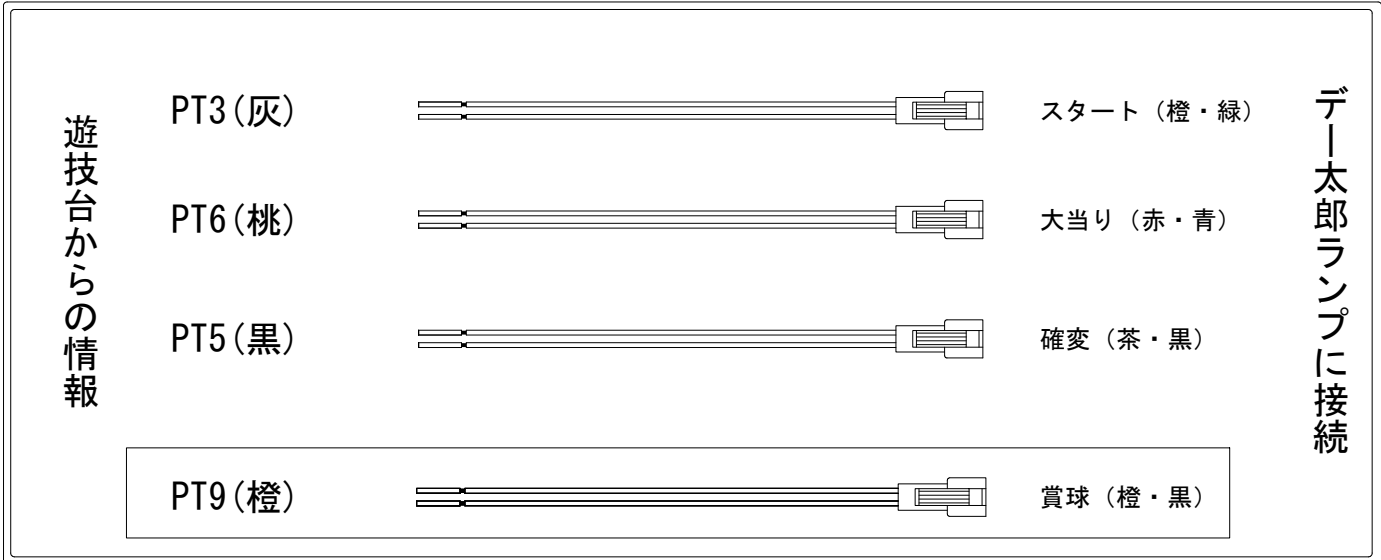

外部端子板

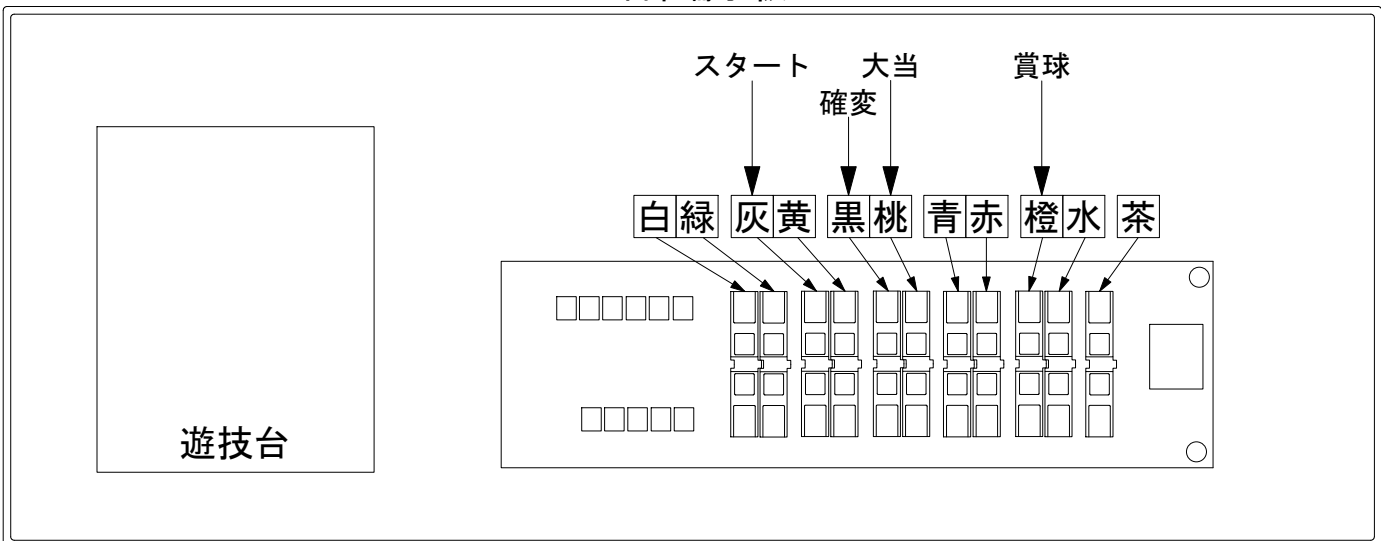

出力情報

信号		情報内容	時短	大当		
賞球	PT1	白 賞球(払出し完了)10個で1パルス				
枠開放	PT2	緑 前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄 始動口に入賞ごとに1パルス				
大当り1	PT5	黒 役物連続作動装置作動中、確変中、時短中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃 役物連続作動装置作動中		○		→大当りに接続
大当り3	PT7	青 役物連続作動装置作動中		○		
大当り4	PT8	赤 役物連続作動装置作動中		○		
賞球予定	PT9	橙 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
鉄コリテ	PT10	水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				