



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年12月24日 77

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 天童よしみの平安浪漫 (KAZEモデル) M-T	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

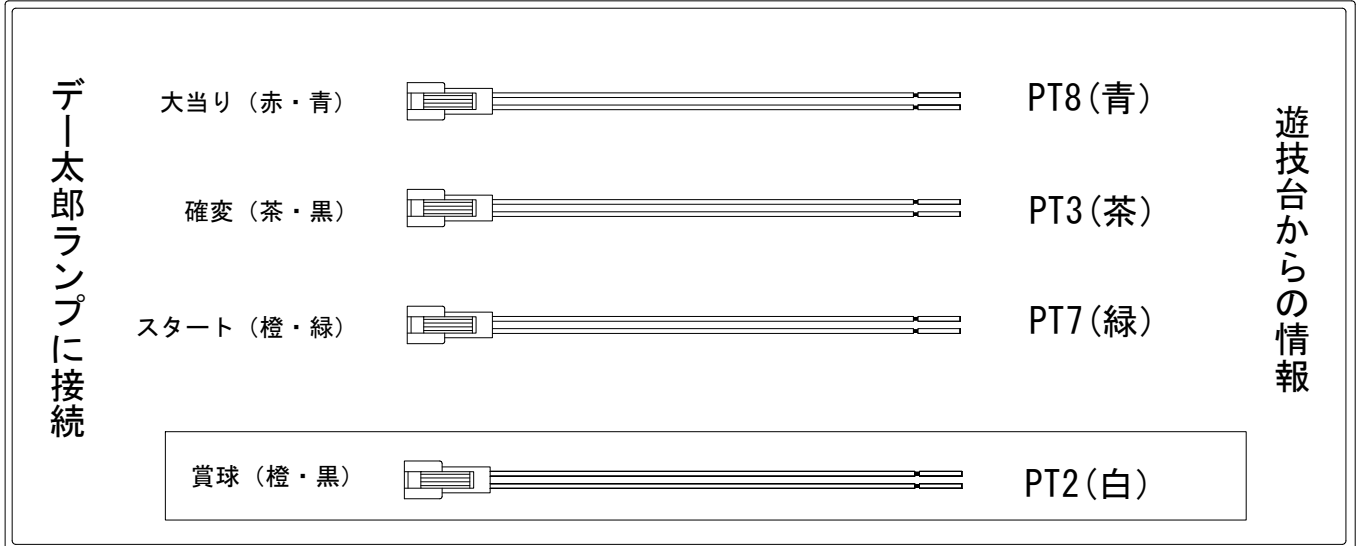

外部端子板

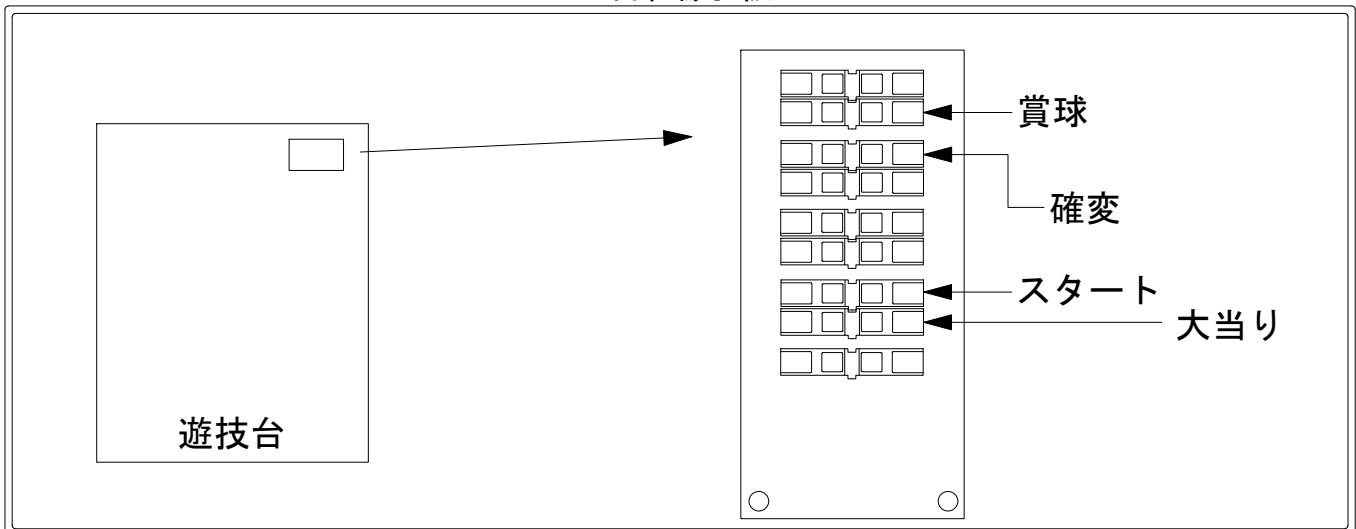

出力情報

		確変	大当り			
			15R	2R	小当	
PT1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力					
PT2 (白)	賞球出力					→ 賞球線に接続
PT3 (茶)	大当り・確変出力	○	○			→ 確変に接続
PT4 (赤)	大当り中に出力 (2Rあり) ※1		○	○		
PT5 (橙)	大当り中に出力 (2Rなし) ※2		○			
PT6 (黄)	始動口					
PT7 (緑)	スタート					→ スタートに接続
PT8 (青)	全ての大当り・小当り出力		○	○	○	→ 大当りに接続
PT9 (紫)	全変動短縮中出力	○				

※1 小当り・2R大当りを大当りに含まない場合はPT5(橙)に大当りを接続

※2 小当りを大当りに含まない場合はPT4(赤)に大当りを接続