



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年1月13日 78

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 花の慶次～斬 (KAZEモデル)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

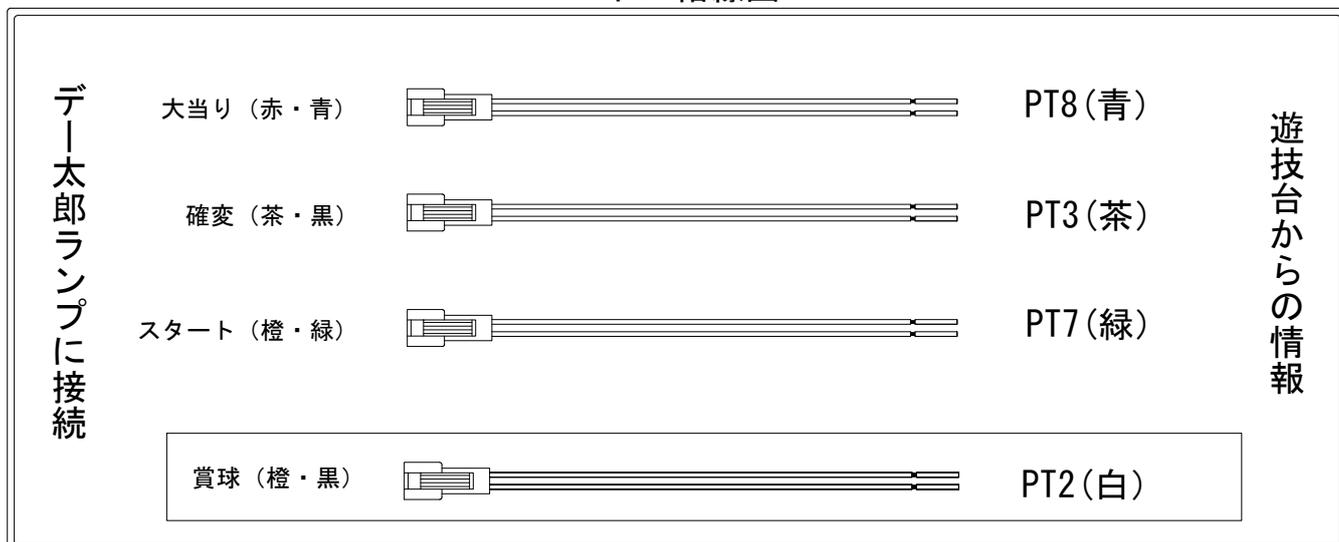

外部端子板

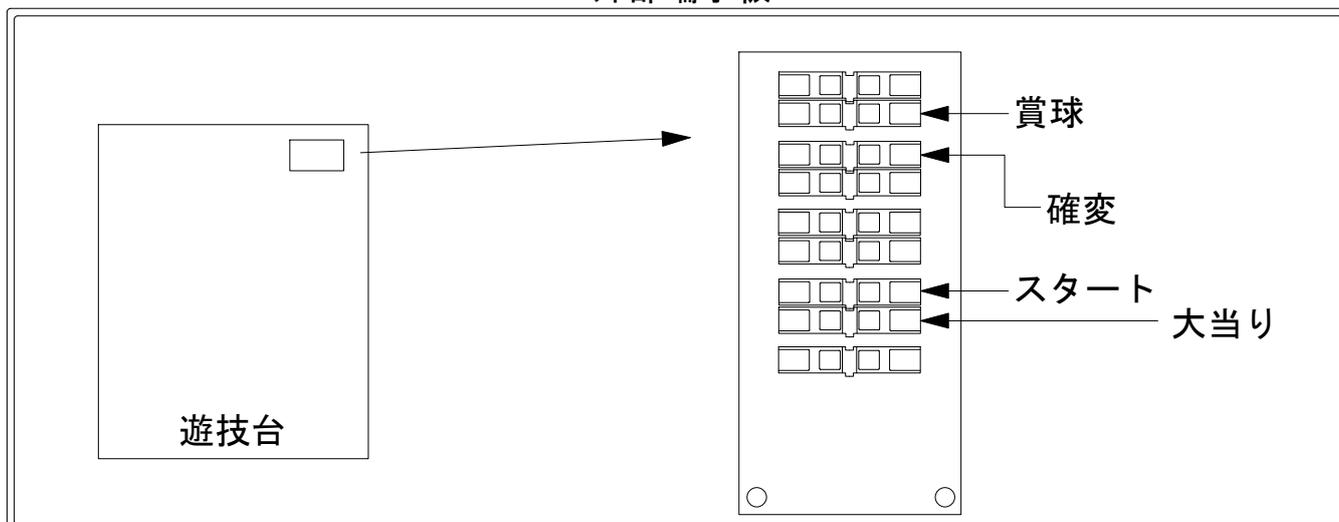

出力情報

		確変	16R	2R	小当
PT1(黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2(白)	賞球出力				
PT3(茶)	大当り・全変動短縮中出力	○	○		
PT4(赤)	大当り中に出力 (2Rあり) ※1		○	○	
PT5(橙)	大当り中に出力 (2Rなし) ※2		○		
PT6(黄)	始動口				
PT7(緑)	スタート				
PT8(青)	大当り(2Rあり)・小当り出力		○	○	○
PT9(紫)	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続
→確変に接続

→スタートに接続
→大当りに接続

※1 小当り・2R大当りを大当りに含まない場合はPT5(橙)に大当りを接続

※2 小当りを大当りに含まない場合はPT4(赤)に大当りを接続