



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年7月12日 114-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	CRGO!GO!郷3	H2-T (X)	N-T (X)
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

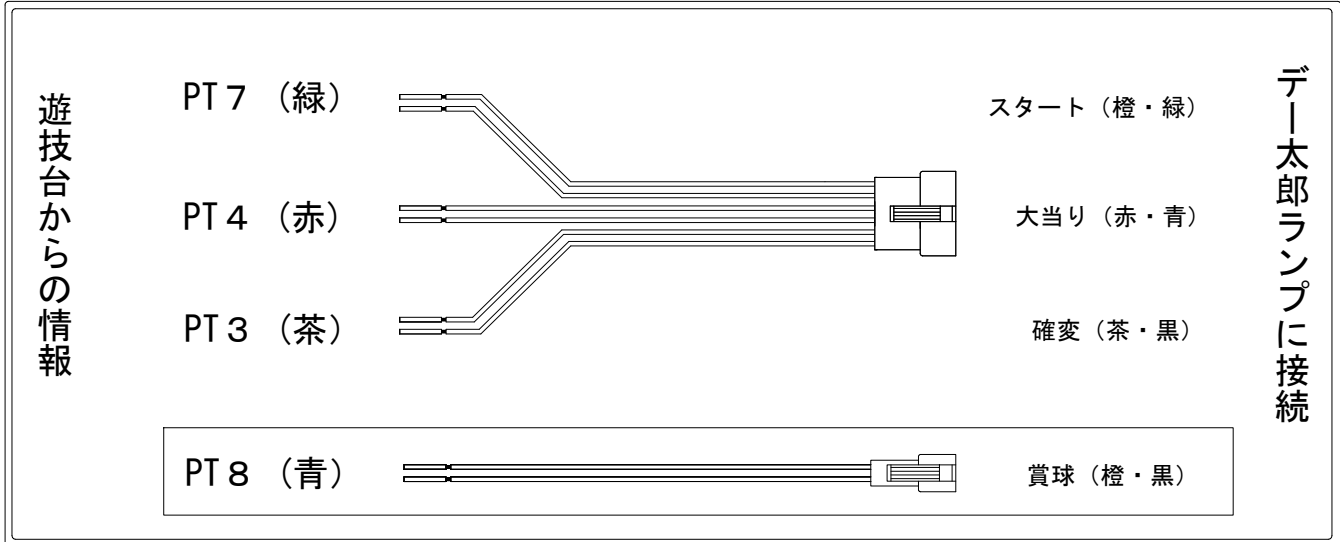

外部端子板

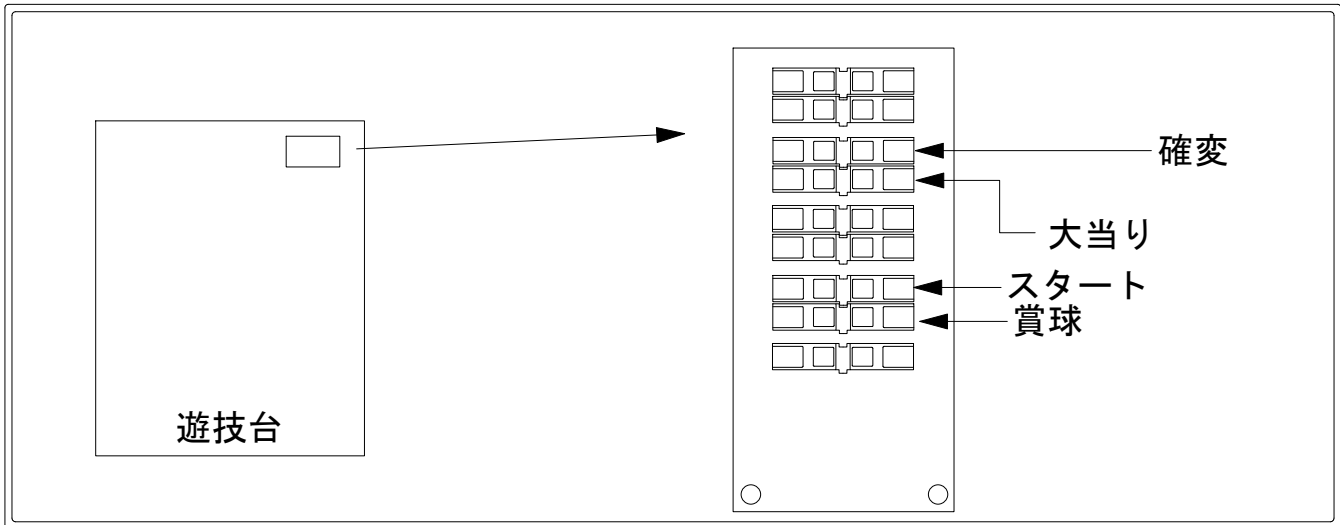

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力			
PT2	白 (払出し完了分)10個で1パルス出力			
PT3	茶 大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○	
PT4	赤 大当り中に出力		○	○
PT5	橙 大当り中に出力 (Nシリーズは時短中出力)		○	
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力			
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力			
PT8	青 賞球(未払出し分含む) 10個で1パルス出力			
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力			

※1→変動短縮が付く大当り ※2→変動短縮が付かない大当り

→確変に接続

→大当りに接続

→スタートに接続

→賞球線に接続