



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月24日 127-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR花の慶次SP～琉	L2K N-K H-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

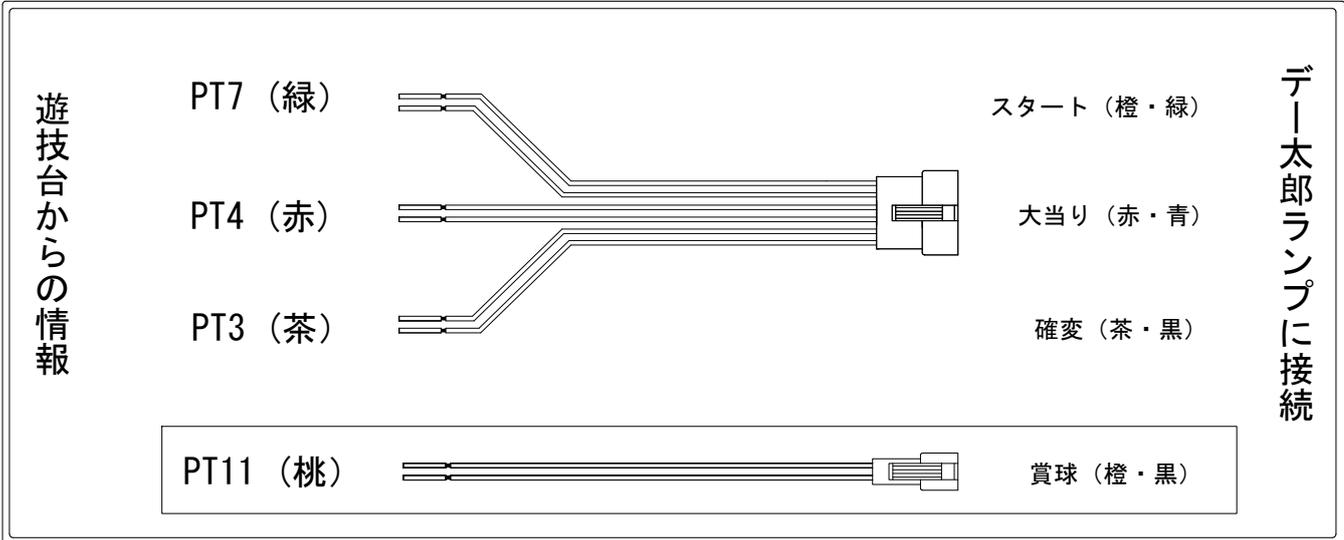

外部端子板

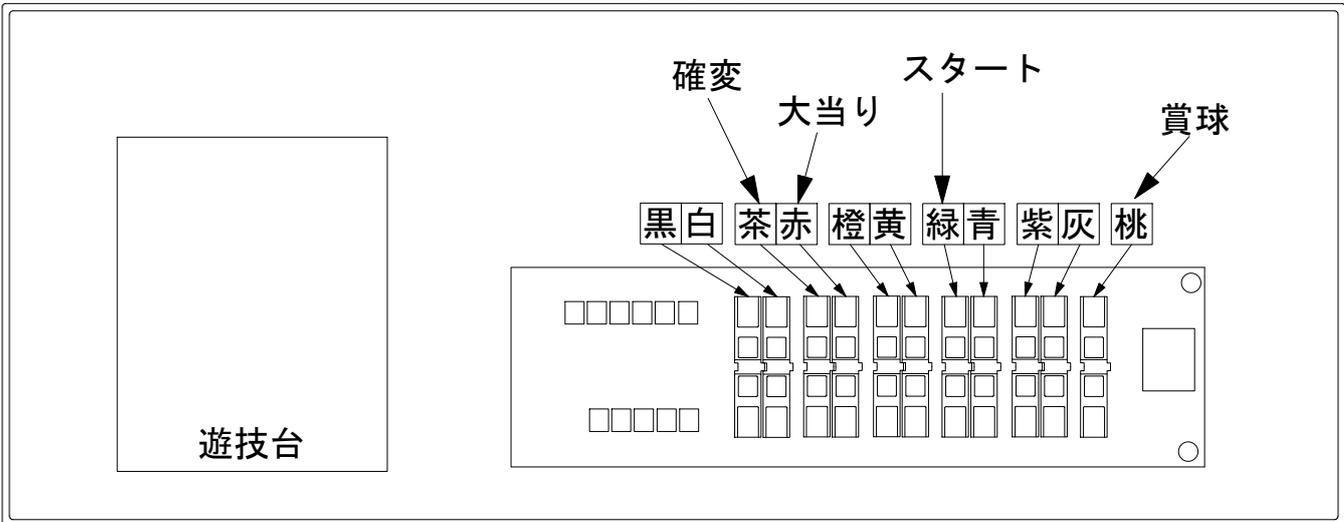

出力情報

信号	情報内容	時短	大当	
PT1 黒	前枠・中枠が開放状態の間			
PT2 白	賞球(払出し完了分)10個で1パルス			
PT3 茶	大当たり中及び、全変動短縮中	○	○	→確変に接続
PT4 赤	大当たり中(全ての大当たりを含む)		○	→大当りに接続
PT5 橙	時短中(変動短縮中)	○		
PT6 黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
PT7 緑	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
PT8 青	最小ラウンド以外での役物連続作動装置作動中			
PT9 紫	磁気検知、大入賞口、右始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
PT10 灰	特別図柄が停止時ごとに1パルス(特図2のみ)			
PT11 桃	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続