



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年02月25日 155

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRわくわくカーニバル	H S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

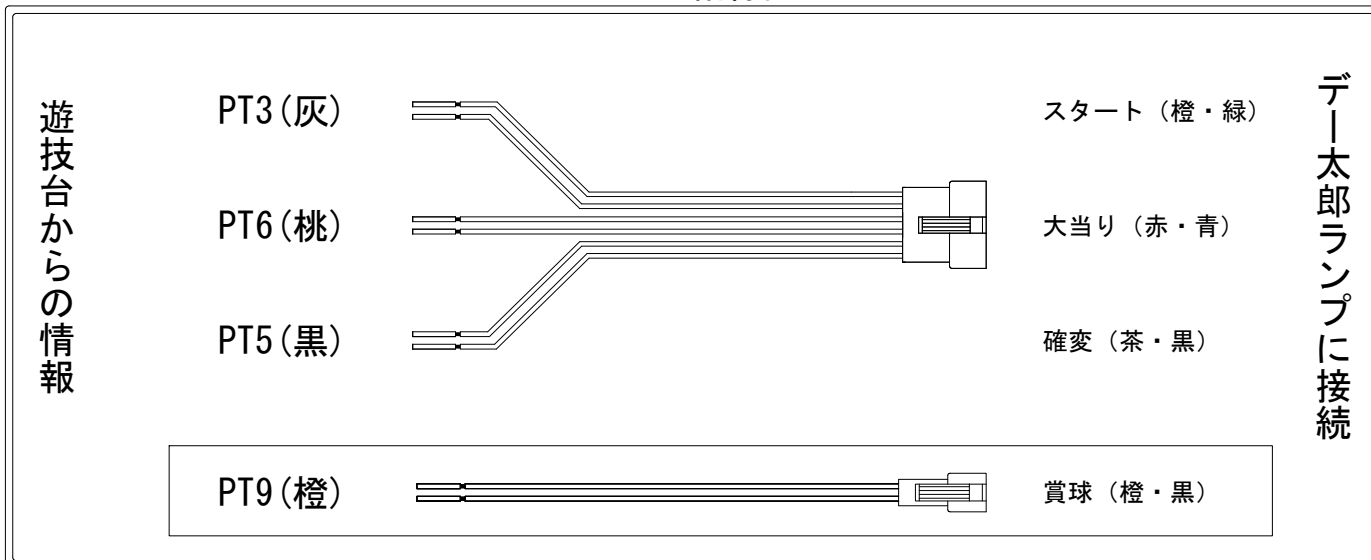

外部端子板

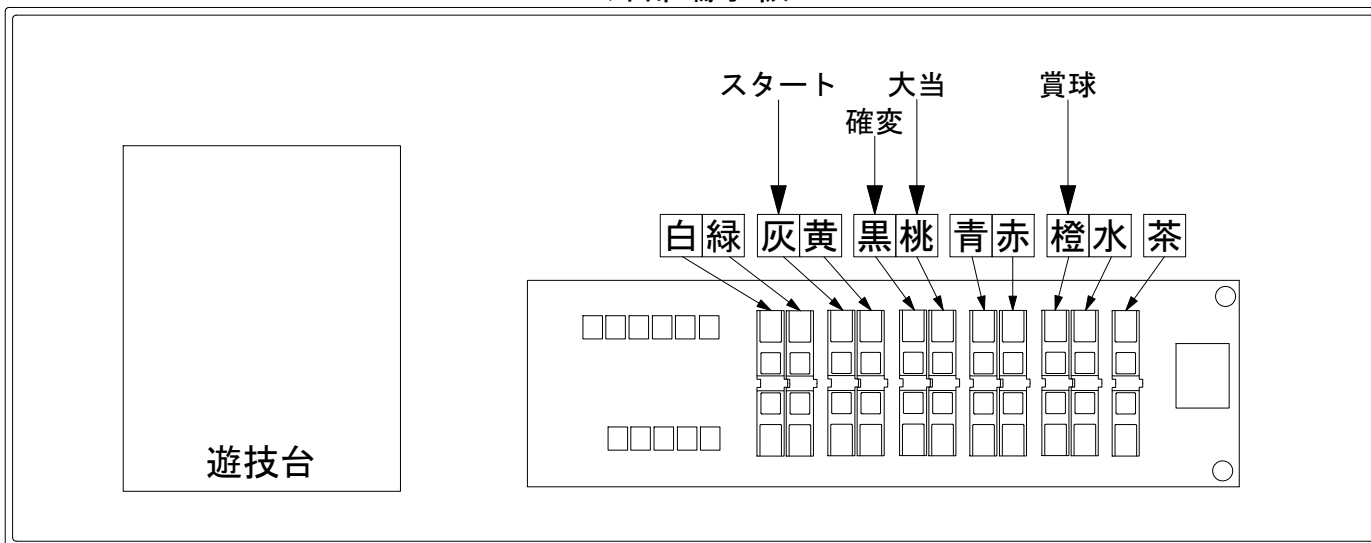

出力情報

信号	情報内容	確変	大当り		
賞球 PT1 白	賞球 (未払出分除く) 10個で1パルス				
扉枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1 PT3 灰	普通図柄1及び普通図柄4が停止ごとに1パルス				→スタートに接続
ゲート1 PT4 黄	普通図柄1作動ゲートの通過ごとに1パルス				
大当り22 PT5 黒	大当り中 (右打LED点灯中) + 右打LED消灯45秒間	○	○		→確変に接続
大当り21 PT6 桃	大当り中 (右打LED点灯中)		○		→大当りに接続
普通作動口 PT7 青	普通図柄4作動口に入賞するごとに1パルス				
ゲート2 PT8 赤	普通図柄4作動ゲートの通過ごとに1パルス				
賞球予定 PT9 橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2 PT11 茶	普通図柄1が停止ごとに1パルス				