



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年1月20日 63

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR交響詩篇エウレカセブンspec2		ZC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

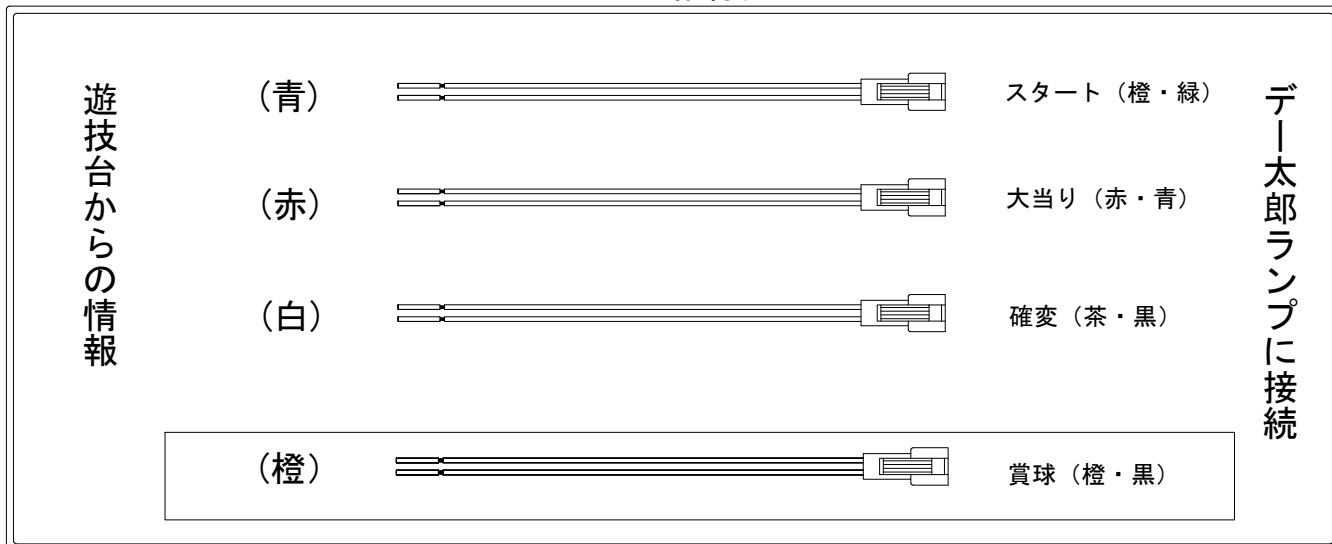

外部端子板

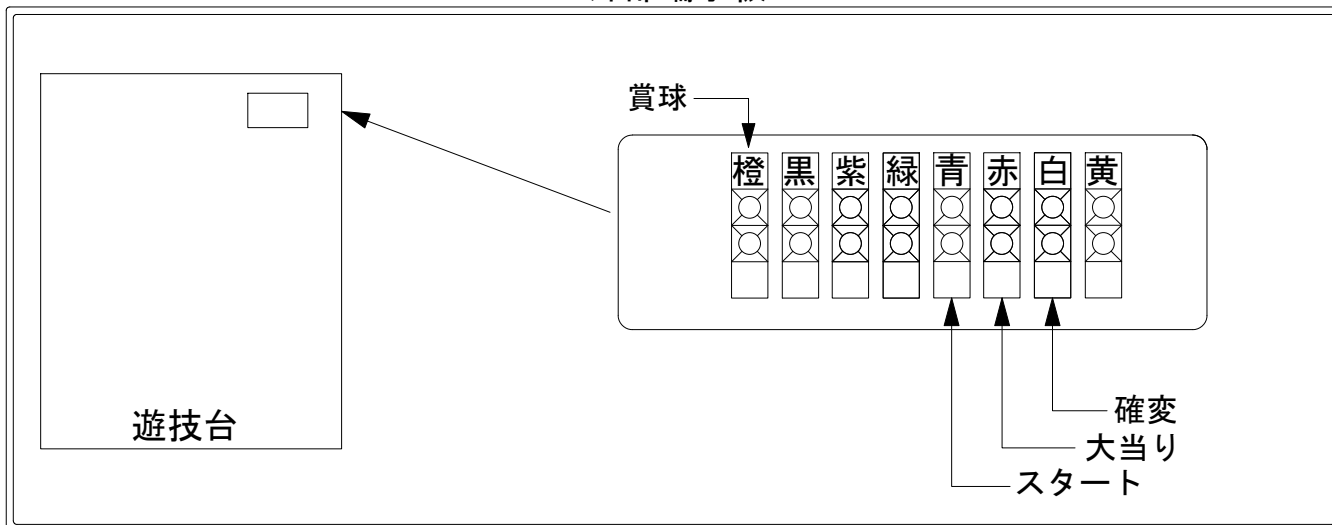

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	突確
賞球	橙	10個払い出し毎に出力			
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力			
大当り4	紫	大当り中に出力 (大当り1と同様)		○	○
始動口	緑	始動口入賞毎に出力			
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力			
大当り1	赤	大当り中に出力		○	○
大当り2	白	大当り中 (2R突確を除く) ・電サボ中に出力	○	○	
大当り3	黄	2R突確を除く大当り中に出力		○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続