



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年12月22日 49

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRレッドゾーン		Z A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

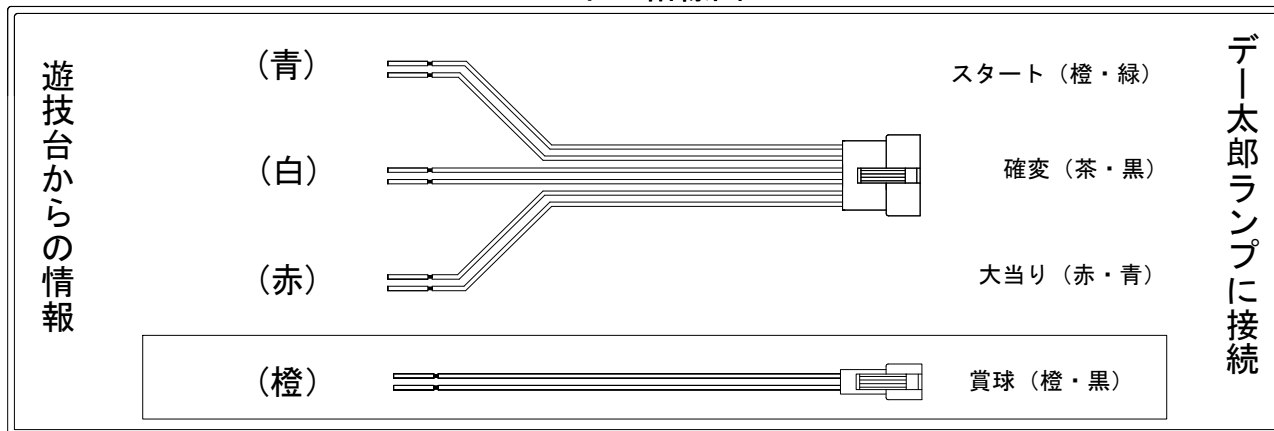

外部端子板

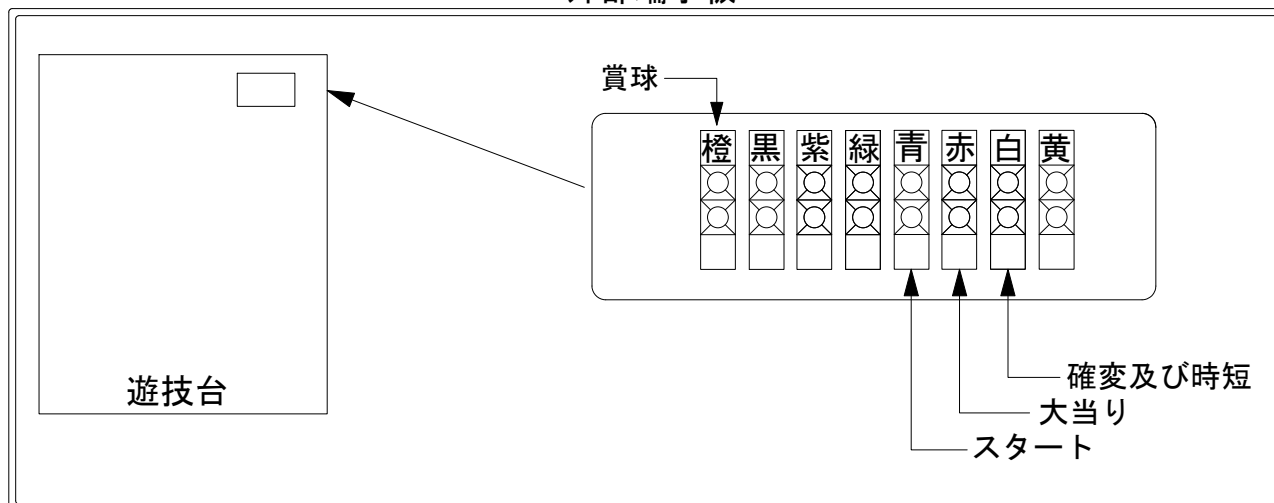

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	16R	2R	小当
賞球	橙	賞球出力				
扉・枠開放 セキュリティ	黒	不正中・遊技機枠・ガラス枠開放中に出力				
大当り4	紫	大当り中に出力		○	○	
始動口	緑	始動口				
図柄確定回数	青	図柄確定回数				
大当り1	赤	全ての大当り中に出力 (2R含む)		○	○	○
大当り2	白	大当り・確変・時短中出力	○	○		
大当り3	黄	大当り出力 (通常時のみ2Rを除く)		○	○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※ 2R大当り・小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続