



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年2月2日 50

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR舞 - HIME	F	ZB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

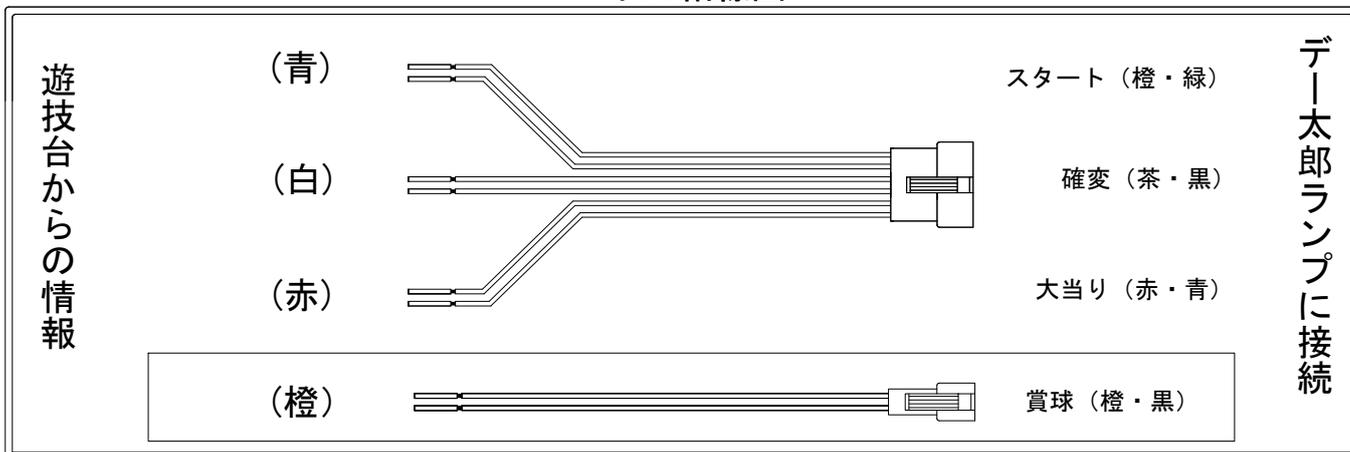

## 外部端子板

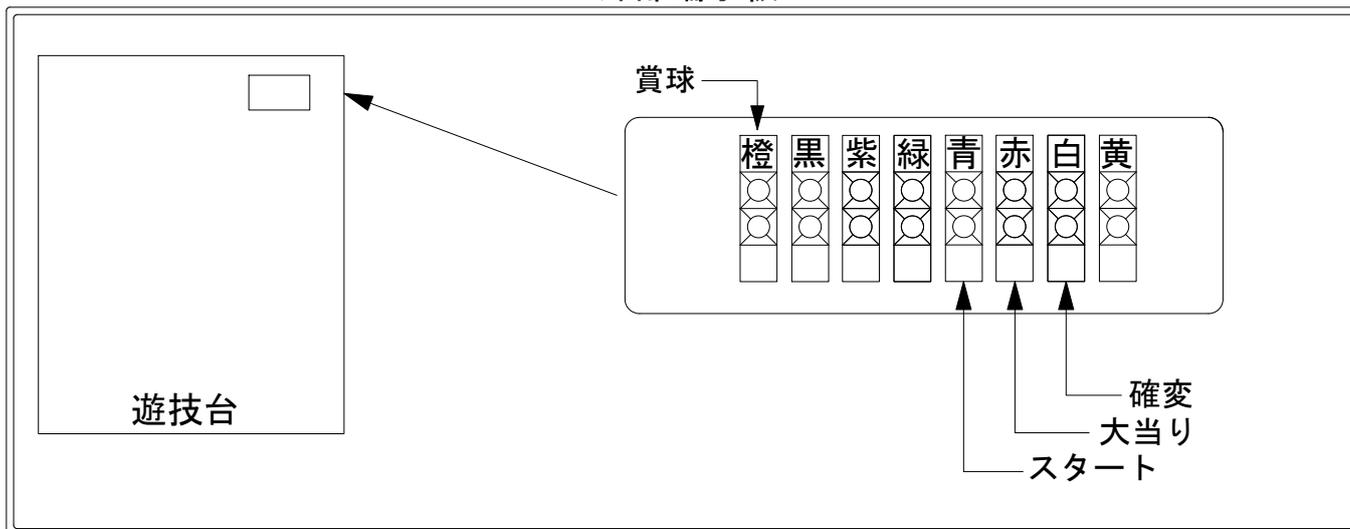

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	14R	2R	小当
賞球	橙	賞球出力				
扉・枠開放 セキュリティ	黒	不正中・遊技機枠・ガラス枠開放中に出力				
大当り4	紫	大当り中に出力		○	○	
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				
大当り1	赤	大当り中及び小当り中に出力		○	○	○
大当り2	白	大当り・確変・時短中出力※1	○	○	○	
大当り3	黄	2R確変を除く大当り中に出力		○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※1 通常時のみ2R大当りは出力しません

※ 2R大当り・小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続して下さい。